

CASTERS WITH LEVEL ADJUSTERS

アジャスタ付キャスター

-軽荷重・中荷重一体型タイプ



許容荷重
1500~
2500N
アジャスター

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

CASTERS WITH LEVEL ADJUSTERS

アジャスタ付キャスター

-重荷重-



許容荷重
2942~
4000N
アジャスター

■:値下げ価格
■:新価格
■:スライド値引率変更

◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters



Type	本体	車輪	アジャスター	ペアリング	
M材質	S表面処理	M材質	M材質	旋回部	車輪部
CMAF	SPHC	黒色クロメート	フェノール	ネオブレンドゴム	有 有

キャスター旋回固定方法

①のナットを上側プレートに突きあたるまで引き上げます。
②①を行った後プレート上面からピンを打込むとキャスターの旋回が固定できます。


据付方法
①アジャスター調整ボルトを下げて任意の高さに調整します。
②①のナットを引き上げて固定します。
(ピンの推奨寸法)

D50 φ6 全長20

65 φ8 全長25

75 φ8 全長35

③ピンは付属していません。

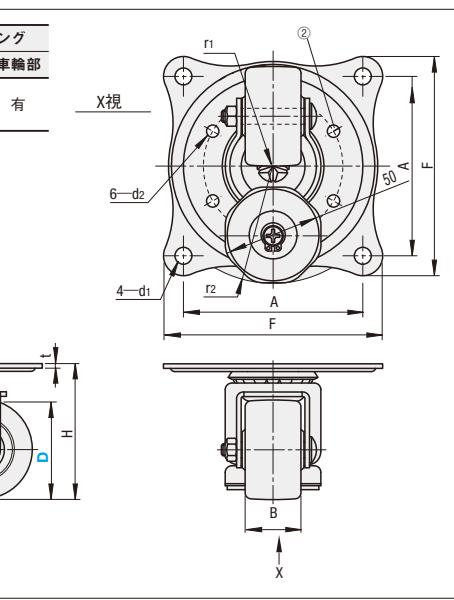

RoHS10

型式	車輪材質	B	H	F	A	S1	S2	d1	d2	t	E1	E2	r1	r2	許容荷重(N)	¥基準単価	
Type	D																
CMAF	50					28	68	110	90	5	5	8.5	6.2	2.3	25	1500	3,410
	65	F(フェノール)				36	92	144	125	10	10	10.5	8.2	3.2	25	2000	4,550
	75					106						28	49	75	69	2100	5,000

Order 注文例 型式 CMAF65 - F Delivery 在庫品 翌日出荷 P133


出荷日 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133	
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1~19 20~34 35~49 50~100 101~
値引率	5% 10% 18% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。	

-中荷重一体型タイプ-



Type	本体	車輪	アジャスター	ペアリング
M材質	S表面処理 <th>M材質</th> <th>M材質</th> <th>表面処理</th>	M材質	M材質	表面処理
CMAS	SPHC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
CMASS	SUS304	-	強化ナイロン	SUS304

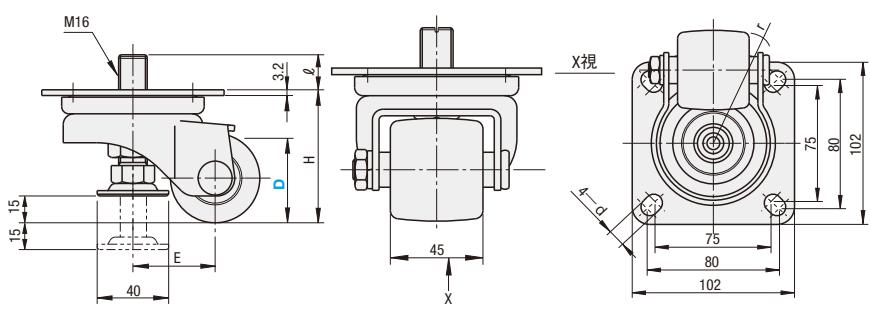

RoHS10

型式	車輪材質	H	ℓ	d	E	r	許容荷重(N)	¥基準単価	
Type	D						CMAS	CMASS	
CMAS	50				74	19.6	46	73	2,000 6,990
CMASS	65	F(強化ナイロン)			95	18.8	11	51	2,390 9,200

Order 注文例 型式 CMAS65 - F Delivery 在庫品 翌日出荷 P133

出荷日 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133	
数量区分	標準対応 小口 大口
数量	1~19 20~34 35~100 101~
値引率	5% 8% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。	

◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters



-重荷重一体型タイプ-

Type	本体	車輪	アジャスター	ペアリング	
M材質	S表面処理 <th>M材質</th> <th>M材質</th> <th>旋回部</th> <th>車輪部</th>	M材質	M材質	旋回部	車輪部
CGAN	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック フェノール(黒) MCナイロン *導電性MCナイロン アルミホイルウレタン(紺)	本体:SS400 ラバー:ネオブレンドゴム	有 有

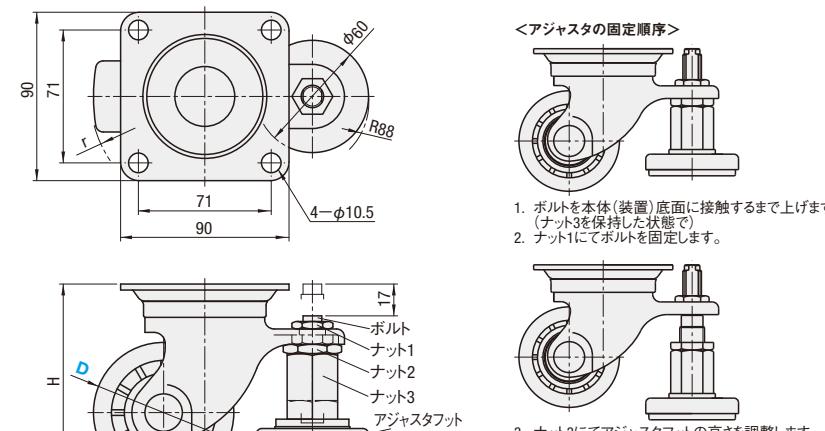3. ナット3にてアジャスタフットの高さを調整します。
4. ナット2にてアジャスタフットを固定します。

④アジャスタ取付部をキャスター本体と一緒に成型していますので耐久性に優れています。


RoHS10

型式	車輪材質	H	S1	S2	r	許容荷重(N)	¥基準単価	
CGAN	65	P(強化プラスチック) F(フェノール) M(MCナイロン) U(ナイロンホイルウレタン) D(導電性MCナイロン)	92	10	8	56	3000	4,440 3,165 5,360 2,845 8,320
	75	106	15	10	61	4000	4,530 3,710 6,000 2,980 8,990	

*導電性MCナイロン 体積固有抵抗値10^2~10^3Ω·cm以下				
■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133				
数量区分				標準対応 小口 大口
数量				1~19 20~34 35~100 101~
値引率				5% 8% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。				



-重荷重-

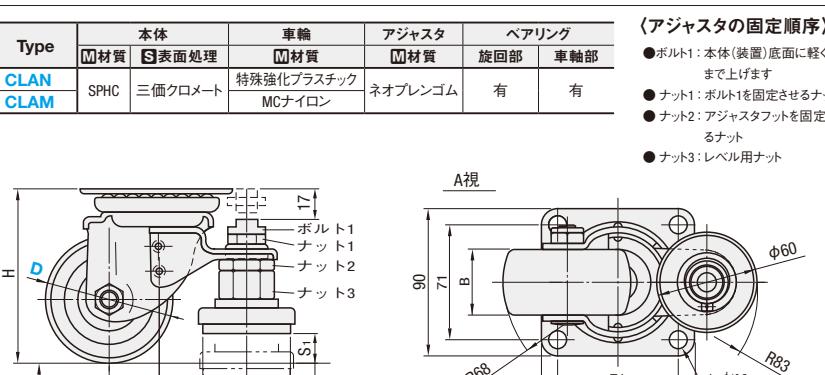

- ボルト1:本体(装置)底面に軽く届くまで上げます
- ナット1:ボルト1を固定させるナット
- ナット2:アジャスタフットを固定させるナット
- ナット3:レベル用ナット

RoHS10

型式	車輪材質	H	S1	S2	許容荷重(N)	¥基準単価
Type	D	CLAN	CLAM		CLAN	CLAM
CLAN	SPHC	三価クロメート	特殊強化プラスチック MCナイロン	ネオブレンドゴム	有 有	
CLAM	65	92	10	8	2942	5,070 6,130

型式	B	H	S1	S2	許容荷重(N)	¥基準単価
Type	D	CLAN	CLAM		CLAN	CLAM
CLAN	65	40	39	106	15	3923
CLAM	75	106	15	10	3923	5,310 7,500

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133				
数量区分				標準対応 小口 大口
数量				1~19 20~34 35~49 50~100 101~
値引率				5% 10% 18% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。				