


◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters

■ 台車を止めする際に用いる補助部品です。

■ 押し圧選択タイプ

No.65・75

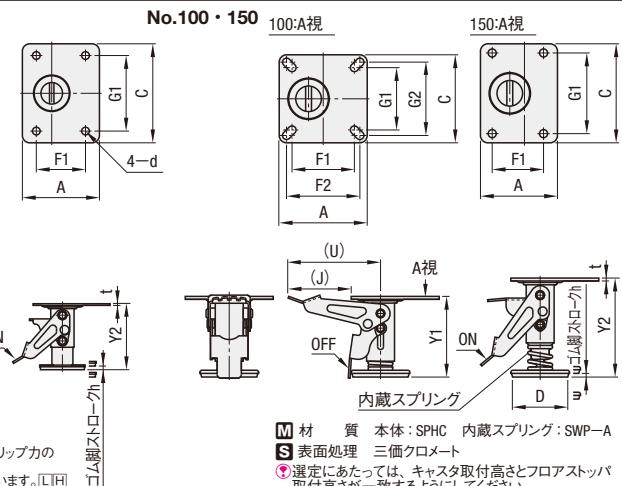

RoHS10

型式 Type	No.	押し圧選択	取付高さ Y1(min) Y2(max)	ストローク					D	取り付けプレート部寸法 A C F1 F2 G1 G2 d	t h (U) (J)	押し圧(N) -L(中)-H(強)	¥基準単価 L H		
				A	C	F1	F2	G1	G2	d			L	H	
FLOCK	65	L (押し圧: 中)	85 75 90	60	105	135	67	—	103	—	10.5	2.3	5	93	53
	75	L (押し圧: 中)	90 80 95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2,350 2,400
	100	H (押し圧: 強)	130 115 135	75	120	120	85	100	85	100	11	4	5	127	87
	150	H (押し圧: 強)	160 145 165	75	105	135	70	—	110	—	—	—	—	1.2	2,980 3,100
														1.3	4,150 4,200

①押し圧の選択が無い場合はH(押し圧:強)タイプになります。



型式

— 押し圧



在庫品



翌日出荷



Price



P133



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



価格



数量スライド価格

(①円未満切り捨て) P133



数量区分



標準対応



個別対応



小口



大口



数量



1~29



30~39



40~49



50~100



101~



値引率



5%



10%



18%



お見積り



表示数量超えはWOSにてご確認ください。


②実用新案登録済

RoHS10

調整用ナットを回すことでのバッド部が垂直方向に可変し、床面からの距離を調節できます。

■ 高さ調整機能付タイプ

No.65・75

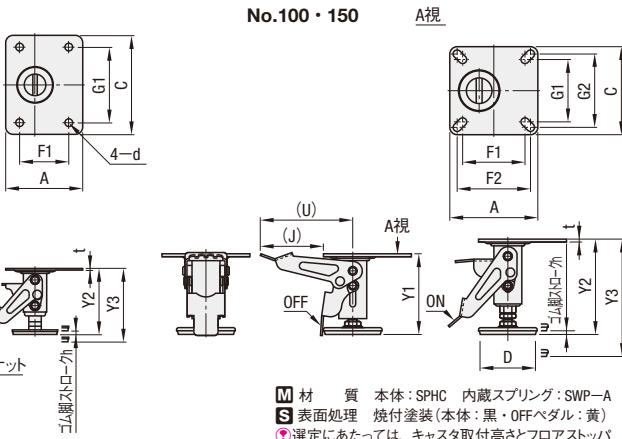

③実用新案登録済

RoHS10

調整用ナットを回すことでのバッド部が垂直方向に可変し、床面からの距離を調節できます。

■ 特長

• FLOCKは、ばねの強さによる押し圧力を選択することができます。

• FLOCKZは、業界初の高さ調整機能付きで、上記調整範囲内であれば取り付け高さ調整が可能です。

■ ご使用上の注意

・本商品は単体で台車や支持対象物を持ち上げる設計にはなっておりません。

積載荷重については、併用するキャスターの許容荷重をご参考ください。

移動時

固定時

NG

Example
使用例

◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters




Type	M材質	S表面処理	内蔵スプリング
FLOK	SPHC	三価クロメート	SWP-B
FLOKS	SUS304	—	SUS304-WPB

■ 積載荷重


内蔵スプリングのクッションで車重、積載量の多少にかかわらず、一定の力で確実に路面をグリップします。使用例のように、積載荷重については併用するキャスターの許容荷重を参考にしてください。台車を浮かせることはできません。

①溶接しないでください。

No.65・75・75A

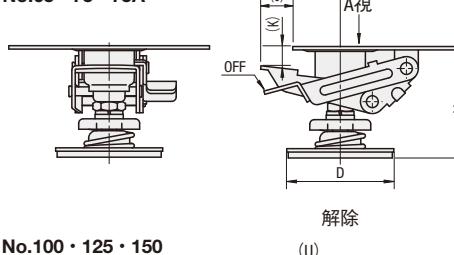

No.100・125・150

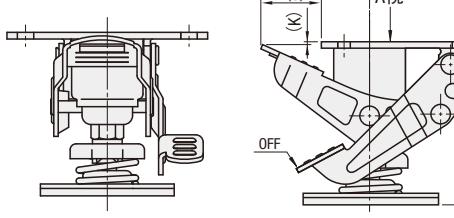


RoHS10

②選定にあたっては、キャスター取付高さとフロアストッパー取付高さが一致するようにしてください。

型式 Type	取付高さ Y1(min) Y2(max)	ストローク					D	取り付けプレート部寸法 A C F G d	t	(K) (U) (J)	ばね定数kgf/mm FLOK FLOKS	質量 (kg)	¥基準単価 FLOK FLOKS		
		A	C	F	G	d							L	H	
FLOK	65	85	75	90	—	—	60	105	135	67	22.4	45	23	1.81	1.58
	75	92(93)	82.5	97.5	—	—	—	—	—	—	24.4	45	23	1.81	1.58
	75A	106(102)	96(92)	111(107)	—	—	—	—	—	—	24.4	45	23	1.81	1.58
	100	130	110	135	—	—	—	—	—	—	24.4	45	23	1.81	1.58
	125	165	145	170	—	—	—	—	—	—	24.4	45	23	1.81	1.58
	150	190	170	195	—	—	—	—	—	—	24.4	45	23	1.81	1.58

③()はFLOKSタイプの寸法になります。

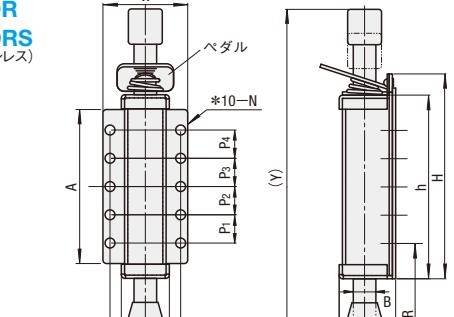FLOR
FLORS
(ステンレス)No.70の場合は4-N,
No.100の場合は6-N
になります。

Type

M材質

S表面処理

内蔵スプリング

バッド

FLOR

FLORS

EPDM

導電性ゴム

FLOR

FLORS

SPCC

三価クロメート

FLORS

SUS304

—

—

FLOR

FLORS

SWP-B

導電性ゴム

FLOR

FLORS

—

FLOR