

LEVELING PADS -STANDARD TYPE-

アジャスタパッド

-標準タイプ-

価格改訂


□: 新価格

LEVELING PADS -NON-SLIP TYPE-

アジャスタパッド

-滑り防止タイプ-

◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters

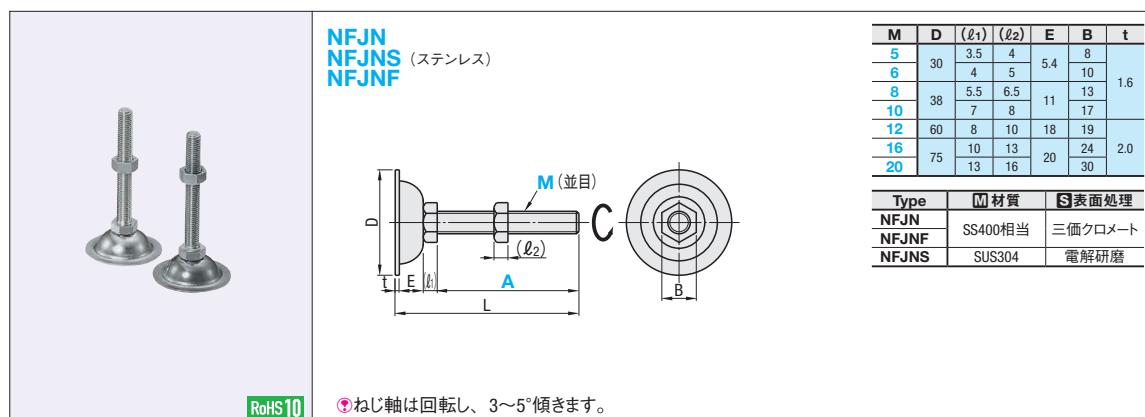

■A寸選択

Type	M-A	L	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価		
					NFJN	NFJNS	
	5-30	40.5		1.5	15	115	340
	5-60	70.5		1.9	140		370
	6-40	51		2.1	140		370
	6-80	91		2.8	150		400
	8-50	68.1		3.9	115		390
	8-100	118.1		65	175		450
	10-75	94.6		88	125		460
	10-100	119.6		100	205		650
	12-50	78		142	210		—
	12-75	103		166	155		630
	12-100	128		184	160		400
	12-125	153		200	165		430
	12-150	178		219	295		970
	16-75	107		287	250		980
	16-100	132		317	210		730
	16-130	162		356	225		810
	16-150	182		383	285		1,260
	16-180	212		422	290		1,135
	20-100	135		493	300		1,290
	20-130	165		557	420		1,465
	20-150	185		605	575		2,340
	20-180	215		671	460		1,690

Alteration 型式 - (WC・WK・SC・WN)
追加工 WC
追加工 NFJN16-75 - WK
3 日目出荷

⑨NFJNタイプのみ適用 ⑨追加工部にメッキはつきません。⑨追加工は31個以上お見積りとなります。



Code	WC	WK	SC	WN
	指定方法 WC ⑨20≥M≥10に適用	指定方法 WK ⑨20≥M≥10に適用	指定方法 SC ⑨20≥M≥10に適用	指定方法 WN ⑨20≥M≥10に適用
Spec.	M WC l	M WK l	M W l ₁ SC	M WN l
	10 6 10	10 6 10	10 8 8 20	10 4 5
	12 8 12	12 8 12	12 10 10 20	12 5 6
	16 10 12	16 10 12	16 13 13 20	16 8 8
	20 12 13.5	20 13 13	20 17 17	20 8 8


¥/1Code 500 500 500 500

LEVELING PADS -NON-SLIP TYPE-

アジャスタパッド

-滑り防止タイプ-

◎ CADデータフォルダ名: 47_Casters

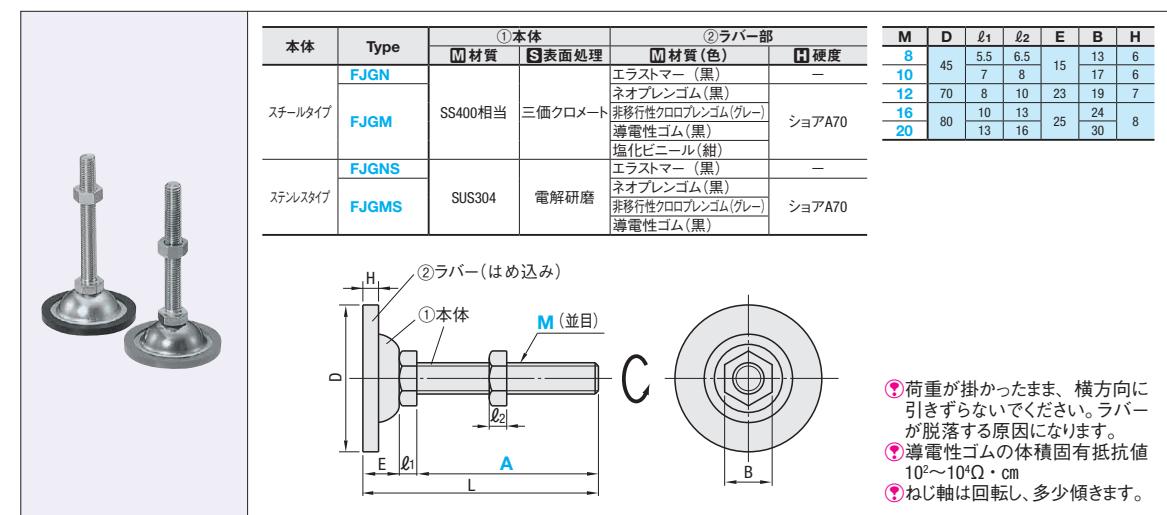

Type	M-A	ラバー材質選択	L	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価							
						FJGN	FJGM	FJGNS	FJGMS				
8-50	70.5	R (ゴム)	3.9	50	320	370	390	410	—	630	670	690	700
8-100	120.5	C (ゴム)	70	330	540	450	460	—	660	740	760	770	
10-75	97	D (導電性ゴム)	4.3	91	360	590	410	430	—	930	750	770	780
10-100	122	S (塩ビ)	103	380	620	460	480	—	980	960	980	1,000	
12-75	106	R (ゴム)	178	400	660	490	500	—	1,050	960	980	1,000	
12-100*	131	C (ゴム)	196	400	660	490	510	200	1,100	1,020	1,040	1,060	
12-125*	156	D (導電性ゴム)	212	410	670	510	530	207	1,120	1,030	1,050	1,070	
12-150	181	S (塩ビ)	231	500	820	590	610	—	1,180	1,340	1,360	1,380	
16-75	110	R (ゴム)	301	530	870	620	640	—	1,500	1,400	1,430	1,450	
16-100*	135	C (ゴム)	331	530	870	640	660	280	1,660	1,410	1,430	1,450	
16-130*	165	D (導電性ゴム)	370	550	900	670	690	288	1,700	1,460	1,480	1,500	
16-150	185	S (塩ビ)	397	580	950	710	730	—	1,820	1,660	1,690	1,710	
16-180*	215	R (ゴム)	436	600	990	750	770	347	1,900	1,730	1,760	1,780	
20-100*	138	C (ゴム)	148	620	—	—	—	417	—	—	—	—	—
20-130*	168	D (導電性ゴム)	173	660	—	—	—	384	—	—	—	—	—
20-150	188	S (塩ビ)	194	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-180*	218	R (ゴム)	220	710	—	—	—	477	—	—	—	—	—

⑨FJGN・FJGNSタイプのラバー材質は選択できません。(エラストマーになります) *塩ビラバーが適用するサイズ

Order 注文例 型式 - ラバー材質

FJGM16-75 - R

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133

⑨ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (⑨1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数 量	1~19 20~34 35~49 50~100	101~ お見積り

⑨表示数量超えはWOSにてご確認ください。