フットジャッキボルト/シーティングプレート

ー丸型・角型・厚型ー

CADデータフォルダ名：47_Casters

■先端SR四角面取り



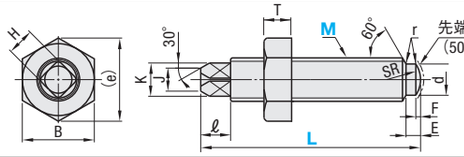

並目・細目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
FJKB	FJKBF	S45C	50～56HRC	三価クロメート
FJKBB(細目)	—			
FJKBS	—	SUS304	—	—

■先端SR四角面取りタイプ

型式 Type	M(×P) 並目	M(×P) 細目	ℓ	d	E	F	H	SR	J	K	r	B	(e)	T	耐荷重(kN)	質量(g)
FJKB	12(×1.75)	—	10	8	6	1	8	8	8	10	0.5	19	21.9	10	23.6	75
FJKBS(ステンレス)	16(×2.0)	—	12	13		1.6	10	14	10	13	1.0	24	27.7	13	44.0	171
FJKBF	20(×2.5)	20(×1.5)	13.5	15	6.5	2	12	16	12	16		30	34.6	16	68.6	252
FJKBB(細目)	24(×3.0)	24(×1.5)	14	18	8	2.5	14	18	14	18	1.2	36	41.6	19	98.8	436
FJKBB(細目)	—	30(×1.5)	16	22	10	3	17	24	16	25	1.2	46	53.1	24	123.3	680

■L寸固定タイプ

型式 Type	M(×P) 並目	M(×P) 細目	L	¥基準単価 FJKB	FJKBS	FJKBB
FJKB	12(×1.75)	—	80	450	690	—
FJKBS(ステンレス)	16(×2.0)	—	98	520	880	—
FJKBB(細目)	20(×2.5)	20(×1.5)	100	620	1,140	900
	24(×3.0)	24(×1.5)	112	670	1,510	1,030
FJKBB(細目)	—	30(×1.5)	130	—	—	1,340

■L寸選択タイプ

型式 Type	M(×P)	L	¥基準単価
FJKBF	12(×1.75)	60 100	510
	16(×2.0)	80 100 120	570
	20(×2.5)	120	700

■先端SR六角面取り





並目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
FJKC	FJKCF	S45C	—	三価クロメート
FJKCS	—	SUS304	—	—

■先端SR六角面取りタイプ

型式 Type	M(×P)	A	B	d	SR	(e)	T	耐荷重(kN)	質量(g)
FJKC	12(×1.75)	8	19	8	8	21.9	10	7.1	100
FJKCF	16(×2.0)	10	24	13	14	27.7	13	9.8	200
FJKCS (ステンレス)	20(×2.5)	13	30	15	16	34.6	16	21.0	300

■L寸固定タイプ

型式 Type	M(×P)	L	¥基準単価 FJKC	FJKCS
FJKC	12(×1.75)	136	330	530
FJKCS (ステンレス)	16(×2.0)		390	590
	20(×2.5)		530	740

■L寸選択タイプ

型式 Type	M(×P)	L	¥基準単価
FJKCF	12(×1.75)	60 80 100	370
	16(×2.0)	80 100 120	440
	20(×2.5)	100 120	580

■先端SRフランジ付



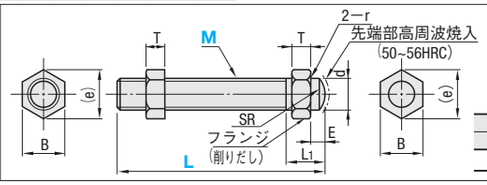

並目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
—	FJKF	S45C	50～56HRC	三価クロメート

■先端SRフランジ付タイプ

型式 Type	M(×P)	L	L1	d	E	(e)	SR	r	B	T	耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
FJKF	12(×1.75)	60 80 100	20	12	6	21.9	10	1	19	10	23.6	110	910
	16(×2.0)	80 100 120	25	16	8	27.7	14	2	24	13	44.0	210	1,120
	20(×2.5)	100 120	34	20	10	34.6	16	2	30	16	68.6	315	1,390

■先端球面フランジ付

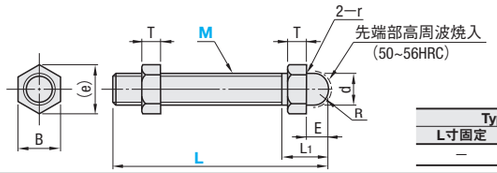

並目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
—	FJKM	S45C	50～56HRC	三価クロメート

■先端球面フランジ付タイプ

型式 Type	M(×P)	L	L1	d	E	(e)	R	r	B	T	耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
FJKM	12(×1.75)	60 80 100	24	12	12	21.9	6	1	19	10	23.6	115	770
	16(×2.0)	80 100 120	30.5	16	13.5	27.7	8	2	24	13	44.0	215	1,110
	20(×2.5)	100 120	36.5	20	14.5	34.6	10	2	30	16	68.6	320	1,330

Order 注文例

型式	—	L
FJKB12		
FJKCF16	—	80

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～19	20～39	40～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■先端球面六角面取り



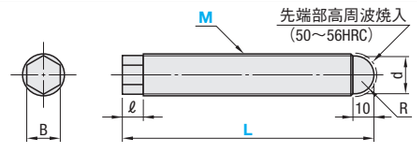

細目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
FJKMR	—	S45C	50～56HRC	三価クロメート

型式 Type	M(×P)	L	d	R	ℓ	B	耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
FJKMR	16(×1.5)	100	14	7	10	13	44.0	150	470
	20(×1.5)		18	9		16	68.6	250	570
	24(×1.5)	103	20	10	13	18	98.8	300	700

■先端球面ボルト頭

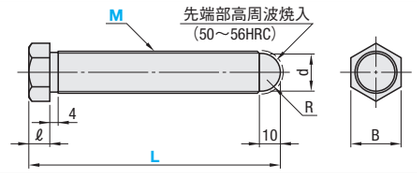

細目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
FJKMB	—	S45C	50～56HRC	三価クロメート

型式 Type	M(×P)	L	d	R	ℓ	B	耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
FJKMB	16(×1.5)	100	14	7	10	21	44.0	150	560
	20(×1.5)		18	9		24	68.6	250	670
	24(×1.5)	103	20	10	13	27	98.8	300	870

■先端SRボルト頭



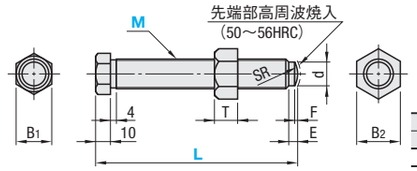



並目

Type L寸固定	Type L寸選択	M 材質	H 硬度(先端高周波焼入)	S 表面処理
—	FJKBA	S45C	50～56HRC	三価クロメート

型式 Type	M(×P)	L	d	SR	B1	B2	E	F	T	耐荷重(kN)	質量(g)	¥基準単価
FJKBA	12(×1.75)	80 100	9	10	18	18.7	6	1	9.8	7.1	100	890
	16(×2.0)	100 120	13	12	21	23.7		2	12.5	9.8	200	950
	20(×2.5)		16	17	24	29.4			15.6	21.0	300	1,120

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1～19	20～39	40～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式	—	L
FJKMR20	—	100
FJKMB24	—	103
FJKBA12	—	80

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■シーティングプレート

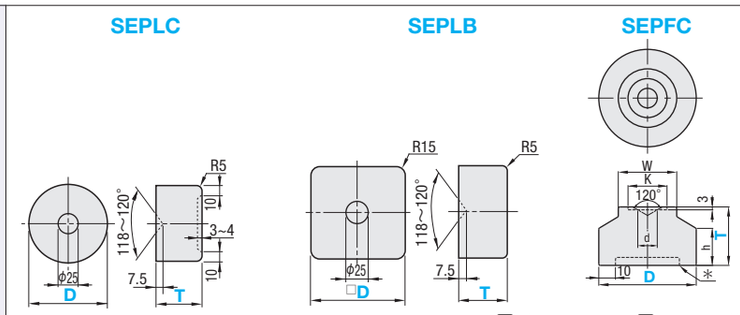

SEPFCのD=80、100は底面部の切り込みはありません。(＊部)

M 材　質　FC250　S 表面処理　塗装(青)

型式 Type	D	T	参考許容荷重kN	質量(g)	¥基準単価
SEPLC	60	20	5.6	360	220
	80	30	14.8	560	310
		20	5.6	600	380
		30	14.8	990	550
		50	46.2	1720	910
	100	20	5.6	950	570
		30	14.8	1560	840
		50	46.2	2680	1,400

型式 Type	D	T	参考許容荷重kN	質量(g)	¥基準単価
SEPLB	80	20	10.8	880	400
		30	24.5	1310	580
		50	68.5	2260	960
	100	20	10.8	1350	610
		30	24.5	2050	890
		50	68.6	3400	1,470
	150	20	10.8	3210	1,310
		30	24.5	4620	1,960

型式 Type	D	T	K	d	W	h	参考許容荷重kN	質量(g)	¥基準単価
SEPFC	80	60	30	20	60	30	10	1650	2,520
	100	80	40			38		3250	3,100
	120	100	42			70	12	6450	4,940
	150	150				80	20	12900	9,940

Example 使用例

Order 注文例

型式	—	T
SEPLC60	—	20
SEPLB80	—	30
SEPFC100	—	80

Delivery 出荷日

●SEPLC・SEPLB
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●SEPFC
3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～24	25～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。