

SEVEN LOBED KNOBS/SUPER KNOBS -THREE AND FIVE LOBED KNOBS-/ADJUSTMENT SCREWS WITH KNOBS -SPRING PRESSURE-/PRESSURE KNURLED KNOBS

セブンロブノブ/スーパーノブ/ノブ付き調整ねじ/圧入ノブ


—五角・三角タイプ— —スプリングプレッシャータイプ—

価格改訂
:値下げ価格
:新価格
:スライド値引率変更




CADデータフォルダ名: 48_Levers


CADデータフォルダ名: 48_Levers

セブンロブノブ

RoHS 10

Type	ねじ	ノブ	ねじ	ねじ	ねじ
Type	ねじ	ノブ	ねじ	ねじ	ねじ
NKSM	おねじ	ナイロン6	SWCH10R	三価クロメート	
NKSF	めねじ	(つや消し黒)	黄銅(インサート)		



Type	M (並目)	L 選択	NKSM	NKSF	D	H	S	d	参考質量 (g)	NKSM	NKSF	¥基準単価	NKSM	NKSF
NKSM (おねじタイプ)	6	10	15	20	25	30			9.5	25	16	8	12	129
	8	10	16	20	25	30			12	32	20	10	13	120
	10		16	20	25	30	40		14	40	25	13	18	204
	12								18	50	32	17	22	238
NKSF (めねじタイプ)	6								9.5	25	16	8	12	129
	8								12	32	20	10	13	120
	10								14	40	25	13	18	204
	12								18	50	32	17	22	238



Order 注文例: 型式 NKSM12, L 50

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分: 標準対応 小口 大口


数量: 1~19 20~34 35~100 101~

値引率: 基準単価 5% 8% お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

スーパーノブ

RoHS 10

Type	ノブ	キャップ	SKN	SSN
Type	ノブ	キャップ	SKN	SSN
SKN	ナイロン66 (黒)	ポリプロピレン		
SSN				



Type	M (並目)	キャップ色 選択	D	d	H	S	A	¥パラチャージ (明細行単位) 1~19個	¥基準単価
SKN	6	Y (オレンジ)	34	18	16	4	15		30
	8	W (白)	38	20	18	6	21		42
	10		43	22	22	6	21		60
	12		53	26	24	4	25		106
SSN	6		37	16	16	3.5	15		30
	8		42	20	19	4.5	18		42
	10		47	23	23	6	21		60
	12								



Order 注文例: 型式 SKN6, キャップ色 Y

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分: 標準対応 小口 大口

数量: 1~50 51~

出荷日: 通常 お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

【計算例①】 SKN10-Yを3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価60円+66円=126円
計(1明細行)126円×3コ=378円


【計算例②】 SKN10-Yを20コご注文の場合
基準単価60円×20コ=1,200円
(パラチャージなしの場合)

■組立て方法
①六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりめ込んでください。
②つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち2つをはめ込んでください。
③残りの1つをドライバー・ヘラなどで押し込み込めばできあがりです。
*めねじノブの場合には、おねじの締付け寸法(図面のBd寸法)にご注意ください。
キャップがはずれることがあります。


六角ボルト⇒おねじノブ 六角ナット⇒めねじノブ

ノブ付き調整ねじ

RoHS 10

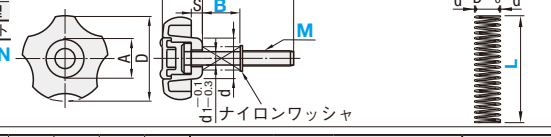Type	ノブ	キャップ	ボルト	ASKN
Type	ノブ	キャップ	ボルト	ASKN
ASKN	ナイロン66 (黒)	ポリプロピレン	SWRM10	三価クロメート



Type	M (並目)	L	Bスプリング長 選択	使用 スプリング	D	d	d1	H	S	A	ばね寸法	ばね数	¥基準単価									
ASKN	6	30	10	20	6	34	16	5	16	3	15	6	410									
		40	20	30																		
		50	20	30																		
		30	10	20										8	38	20	6	18	4	18	8	500
		40	20	30																		
		50	20	30																		
	8	40	20	30	10	43	23	8	22	6	21	10	680									
		50	20	30																		
		60	20	30																		
		40	20	30																		
		60	20	30																		
		70	30	40																		



Order 注文例: 型式 ASKN8, L 60, B 40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分: 標準対応 小口 大口

数量: 1~19 20~34 35~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 20% 25% 35% お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

【計算例①】 SKN10-Yを3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価60円+66円=126円
計(1明細行)126円×3コ=378円


【計算例②】 SKN10-Yを20コご注文の場合
基準単価60円×20コ=1,200円
(パラチャージなしの場合)

■組立て方法
①六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりめ込んでください。
②つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち2つをはめ込んでください。
③残りの1つをドライバー・ヘラなどで押し込み込めばできあがりです。
*めねじノブの場合には、おねじの締付け寸法(図面のBd寸法)にご注意ください。
キャップがはずれることがあります。


六角ボルト⇒おねじノブ 六角ナット⇒めねじノブ

圧入ノブ

RoHS 10

Type	ノブ	キャップ	ボルト	ASKN
Type	ノブ	キャップ	ボルト	ASKN
ASKN	ナイロン66 (黒)	ポリプロピレン	SWRM10	三価クロメート



Type	M (並目)	L	Bスプリング長 選択	使用 スプリング	D	d	d1	H	S	A	ばね寸法	ばね数	¥基準単価									
ASKN	6	30	10	20	6	34	16	5	16	3	15	6	410									
		40	20	30																		
		50	20	30																		
		30	10	20										8	38	20	6	18	4	18	8	500
		40	20	30																		
		50	20	30																		
	8	40	20	30	10	43	23	8	22	6	21	10	680									
		50	20	30																		
		60	20	30																		
		40	20	30																		
		60	20	30																		
		70	30	40																		



Order 注文例: 型式 ASKN8, L 60, B 40

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分: 標準対応 小口 大口

数量: 1~19 20~34 35~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 20% 25% 35% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

【計算例①】 SKN10-Yを3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円÷3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価60円+66円=126円
計(1明細行)126円×3コ=378円


【計算例②】 SKN10-Yを20コご注文の場合
基準単価60円×20コ=1,200円
(パラチャージなしの場合)

■組立て方法
①六角ボルトまたは六角ナットをノブ本体の六角穴にきっちりめ込んでください。
②つぎにキャップをはめ込みます。3つの爪のうち2つをはめ込んでください。
③残りの1つをドライバー・ヘラなどで押し込み込めばできあがりです。
*めねじノブの場合には、おねじの締付け寸法(図面のBd寸法)にご注意ください。
キャップがはずれることがあります。


六角ボルト⇒おねじノブ 六角ナット⇒めねじノブ


HOOK DROP-PREVENTION CHAINS FOR KNOBS

フック/ノブ用脱落防止チェーン


HKKJ


Type	J形状	T形状	材質	表面処理
HKKJ	HKKJ	HKKT	SUS304	パフ研磨

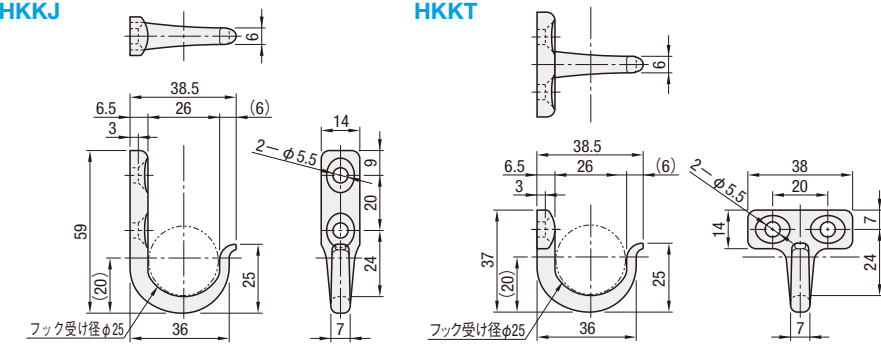

HKKT


Type	J形状	T形状	材質	表面処理
HKKJ	HKKJ	HKKT	SUS304	パフ研磨



Order 注文例: 型式 HKKJ, HKKT

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133


Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133


数量区分: 標準対応 小口 大口


数量: 1~50 51~


出荷日: 通常 お見積り


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例


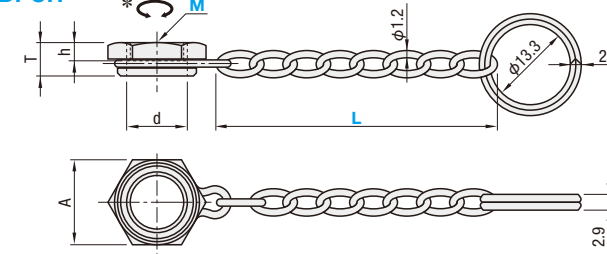







ノブ用脱落防止チェーン

RoHS 10

Type	ナット	チェーン	キーリング	フック
DPCH		SUS304		SUS304-WPB



組付例


※中央の六角ナットは周囲リングに対してクルクルまわります。

Type	M	L 選択	A	d	T	h	参考 使用荷重	¥基準単価	¥スライド単価
DPCH	3	150	7	3.2	4	2.5	2kg	1~9本	10~50
	4		8	4.2				1,080	970
	5		10	5.2				1,080	970
	6	12	6.2	1,080	970				
	8	14	8.2	5	2.5	1,120		1,000	
	10		10.2	5.5		1,130		1,020	



Order 注文例: 型式 DPCH6, L 250

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分: 標準対応 小口 大口

数量: 1~50 51~

出荷日: 通常 お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。