




UPCN

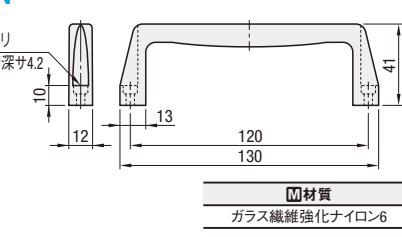

型式	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価	¥スライド単価
UPCN	200	25	257	244


Order 注文例
UPCN
Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■材質 ガラス繊維強化ナイロン6

RoHS10




UPCN

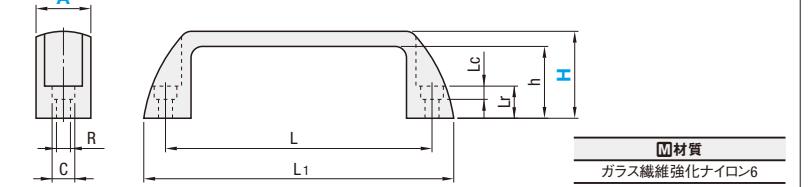


型式	取手色	H	h	L	L1	R	C	Lr	Lc	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価					
												B(黒)	W(白)	M(オレンジ)	R(赤)	G(緑)	
UPCN	19	36	30	90	108.5	5.5	9.5	11	6	500	23 24 25 28 38 48 54 62 66 86	276	262	254	500	475	450
			45									500	475	450	520	494	468
	21	36	30	93.5	112	6.5	10.5	13	7			276	262	254	530	503	477
			45									520	494	468	550	522	495
	26	51	34	117	139	8.5	13.3	15	9			276	262	254	580	551	522
			50									570	541	513	600	570	540
	27	45	37	132	156	8.5	13.3	16	9			368	350	340	680	646	612
			55									670	636	603	700	665	630
	28	52	42	152	177	6.5	10.5	13	7			368	350	340	—	—	—
			42									760	722	684	790	750	711
	71	63	179	204	8.5	13.3	17	9			780	741	702	810	769	729	

■取手色指定がない場合は黒になります。■H寸指定がない場合はA19-H36、A21-H36、A26-H41、A27-H45、A28-H50になります。

Order 注文例
UPCN21 — B — 51
Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

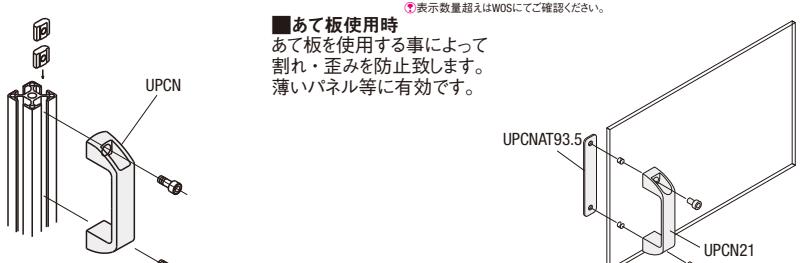■アルミフレームへの取付
Example 使用例

UPCNAT

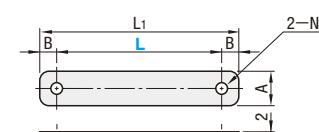

■材質 SUS304

RoHS10

型式	L	L1	A	B	N	適用取手	参考質量(g)	¥基準単価	¥スライド単価
UPCNAT	90	108.5	19		5.5	UPCN19	31	350	330
	93.5	112	21		6.5	UPCN21	36	380	360
	117	139	26	11		UPCN26	55	380	360
	132	156	27	12	8.5	UPCN27	64	430	400
	179	204	28	12.5		UPCN28	88	580	550

Order 注文例
UPCNAT117
Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■材質 SUS304

RoHS10

■表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■表示数量超えはWOSにてご確認ください。



外止め

■値下げ価格
■新価格
■スライド幅引率変更

UPCN

RoHS10

型式	L	h	H	R	C	Lc	質量(g)	許容荷重(N)	¥基準単価
UPCFAN	90	111						88	750
	114	135						108	900
	120	141						116	990
	140	161						131	1,100
	160	181						145	1,150
	180	201						164	1,250
	200	221						178	1,400

RoHS10

Type

UPCFAN

Type