CADデータフォルダ名：49_Pulls

■段付抜差し蝶番 RoHS10

(扉左タイプ)

HHSPDL
(扉左タイプ)
HHSPDR
(扉右タイプ)

(図は扉左タイプ)



M材　質　SUS304
S表面処理　バフ研磨

扉側が右になるタイプが扉右タイプになり、通常の右勝手とは反対になります。

型式 Type	T	T1	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～100
HHSPDL	3	10	7	45	590	340
HHSPDR	5	12		46	590	340

*許容荷重は2個使用の数値です。

Example 使用例

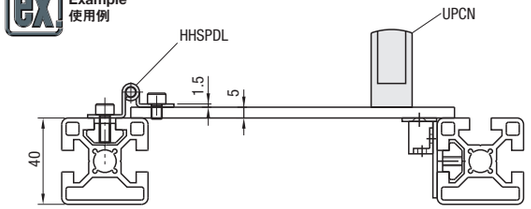

*使用例は上面からの図になります。
*上記はT=5となります。

■縦型抜差し蝶番

HHSV



M材　質　SUS304　S表面処理　光沢バレル研磨

型式 Type	L	N キリ	N サラザグリ	*許容荷重 (kg)	質量 (g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
HHSV	35	3.2	6.2	2	13	1,040	985
	51			4	30	1,120	1,060
	60	4.2	8.2	6	45	1,160	1,100
	80			10	95	1,200	1,140

*許容荷重は2個使用の数値です。

L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27

Order 注文例　型式
HHSPDL3
HHSV51

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●HHSPDL・HHSPDR

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～100	101～
出荷日	通常	お見積り

●HHSV

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～50	51～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■溶接抜差し蝶番 RoHS10

HHSML(左勝手用)
HHSMR(右勝手用)



(図は左勝手用)

M材　質
本体：SPCC
軸　：SUM
S表面処理
三価クロメート

型式 Type	L	W	T	(R)	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
HHSML(左勝手用) HHSMR(右勝手用)	50	32	1.6	7.5	7	30	105	99
	64	36	1.6	7.5	10	45	126	119
	75	38	2	8.5	15	65	175	166

*許容荷重は2個使用の数値です。

■重量用 溶接抜差し蝶番

Type	M材質	S表面処理
HHSMZL HHSMZR	SPCC	有色クロメート (三価)
HHSMYL HHSMYR	SUS304	鏡面研磨



(図は左勝手用)

型式 Type	L	W	T	(R)	D	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
HHSMZL(左勝手用) HHSMZR(右勝手用)	50	40	2.6	10.5	5	15	60	300	285
	65	50	2.6	10.5	5	20	89	347	329
	75	70	3.2	12.5	6	30	165	447	424
	100	82	4	16	8	50	347	678	644
HHSMYL(左勝手用) HHSMYR(右勝手用)	50	40	2.5	10.5	5	15	62	418	397
	65	50	2.5	10.5	5	20	95	551	523
	75	70	3	12	6	30	180	779	740
	100	82	4	16	8	50	335	1,520	1,444

*許容荷重は2個使用の数値です。
*HHSMZL、HHSMZRの75および100の材質はSPHCとなります。

Order 注文例　型式
HHSML50
HHSMYR75

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～50	51～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

CADデータフォルダ名：49_Pulls

■ステンレス溶接蝶番 RoHS10

HHSY



M材　質
SUS304
S表面処理
バフ研磨
HHSY40のみ
鏡面研磨

型式 Type	L	W	C	C1	t	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
HHSY	40	35	3	6.3	1.5	6	25	133	126
	50	30	3	6.4	1.5	8	30	149	141
	65	50	4	8.5	2	13	66	266	252
	75					15	76	296	281
	90	60	6	12.7	3	25	190	518	492
	100					30	200	562	533

*許容荷重は2個使用の数値です。

■スチール溶接蝶番 RoHS10

HHSYT



M材　質
SPHC
S表面処理
有色クロメート
(三価)

型式 Type	L	W	*許容荷重 (kg)	割数	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～200
HHSYT	60	50	25	3	105	310	260
	90	60	40	5	180	440	370
	100	80	45	5	245	470	390

*許容荷重は2個使用の数値です。

■重量用溶接蝶番 RoHS10

HHSYZ

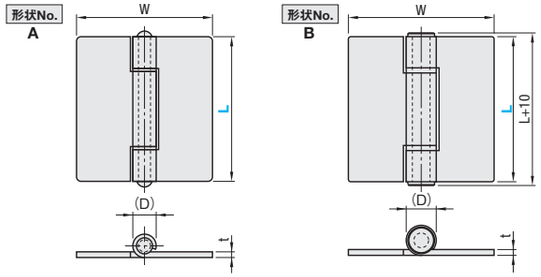

M材　質
SUS304
S表面処理
ヘアライン仕上げ

型式 Type	L	W	(D)	t	形状No.	*許容荷重 (kg)	重量 (g)	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
HHSYZ	50	50	12	3	A	20	88	758	720
	60	64				25	120	943	895
	75	70				30	164	1,192	1,132
	100	100	20	4	B	60	512	3,683	3,498
	125	100				70	628	4,442	4,219
	150	120				90	834	5,200	4,940

*許容荷重は2個使用の数値です。

■長蝶番 RoHS10

HHSLV

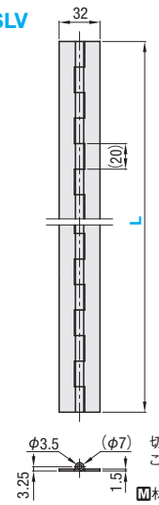

切断して使用することができます。

M材　質　SUS304

型式 Type	L	質量 (g)	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～50
HHSLV	300	165	630	595
	350	190	720	680
	450	250	900	855
	600	335	1,200	1,140
	750	410	1,400	1,330
	850	470	1,700	1,615
	1000	580	1,800	1,710

Order 注文例　型式
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●HHSYT以外

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～50	51～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●HHSYT

数量区分	標準対応 小口	個別対応 大口
数　量	1～200	201～
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。