

## 配管支持具

-立配管用バンド・羽子板足・T字型足-



## 配管支持具



-サドルバンド・配管用Uボルト-

◎ CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves




Type	M材質	S表面処理		
標準	保護材付	本体	保護材	表面処理
KBND	KBNDD	SPHC	軟質塩ビ(白)	三価クロメート
KBNDS	—	SUS304	—	—

標準タイプ

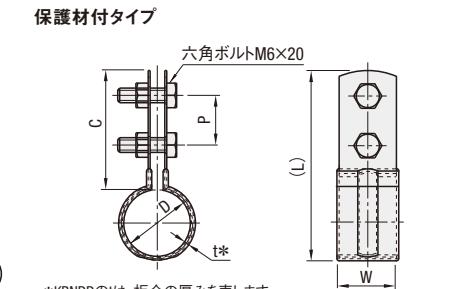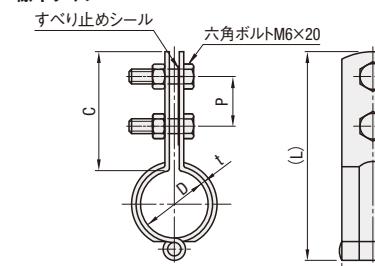
\*KBNDの場合は、板金の厚みを表します。  
保護材の膜厚は、(1.5)となります。

Type	No.	適用管外径D	(L)	t				KBND		KBNDS		KBNDD	
				KBND	KBNDD	W	C	P	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
標準タイプ	10A	17.3	73	—	—	—	—	—	1~29コ	30~39コ	40~50コ	1~9コ	10~20コ
KBND	15A	21.7	77	—	—	—	—	—	120	114	600	490	219
KBNDS	20A	27.2	84	1.8	2	0.6	25	45	70	70	300	270	230
	25A	34	88			0.8	20	+200円 /明細行	80	76	340	310	250
保護材付タイプ	32A	42.7	98						100	100	370	340	257
KBNDD	40A	48.6	104						100	100	410	370	320
	50A	60.5	116						120	120	470	430	304

◎ KBNDは、軟質塩ビの特性上60°Cまでの配管にご利用ください。◎ 部1~29コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。◎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
【計算例①】 KBND25Aを3コご注文の場合 KND25Aを30コご注文の場合  
1コ当たりのバラチャージ: 200円÷3コ=66円 基準単価49円×30コ=1,470円  
【ご購入の価格】: 基準単価49円+66円=115円 (バラチャージなしの場合)  
計(1明細行)115円×3コ=345円

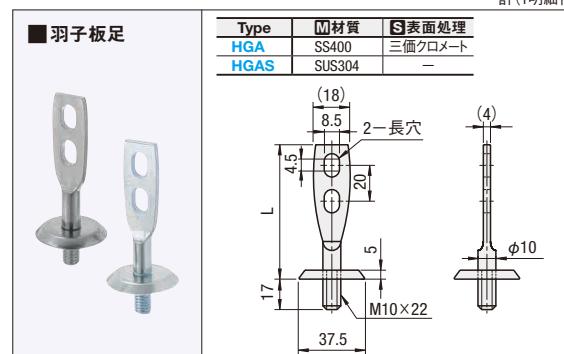

Type	M材質	S表面処理
HGA	SS400	三価クロメート
HGAS	SUS304	—

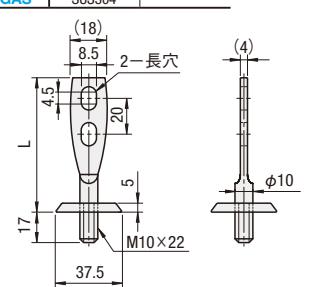

Type	No.	L	HGA		HGAS	
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HGA	1	50	650	550	800	690
HGA	2	75	730	620	830	710
HGA	3	100	780	660	850	730

◎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	No.	L	TGA		TGAS		
			¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
TGA	1S	50	30~39コ	40~50コ	1~9コ	10~20コ	
TGA	1	50	49	260	247		
TGA	2	60	+200円 /明細行	70	69	260	250
TGA	3	80	80	78	350	330	
TGAS	1	60	57	49	260	247	
TGAS	2	80	90	88	330	310	

◎ 部1~29コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。  
【計算例①】 TGAを2コご注文の場合  
1コ当たりのバラチャージ: 200円÷2コ=100円  
1コ当たりの価格: 基準単価57円+100円=157円  
計(1明細行)157円×2コ=314円

【計算例②】 TGAを30コご注文の場合  
基準単価57円×30コ=1,710円(バラチャージなしの場合)  
◎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例  
Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷  
P133

Example  
使用例  
希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。


钢管ノズルなど、管の位置固定にご使用いただけます。

SGPN  
(P.1532)



\*部拡大図

KBND/KBNDS  
(管を挟み、振れを止める)

HGA/HGAS  
(立配管バンドの取り付け足)

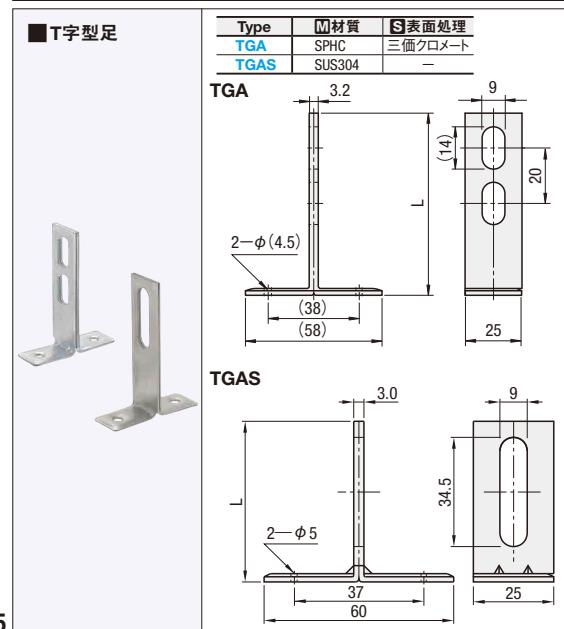

Type	M材質	S表面処理
TGA	SPHC	三価クロメート
TGAS	SUS304	—

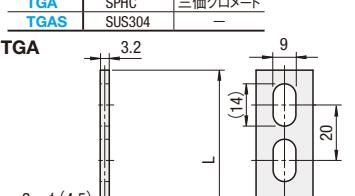


\*部拡大図


SGPN  
(P.1532)

KBND/KBNDS  
(管を挟み、振れを止める)

HGA/HGAS  
(立配管バンドの取り付け足)

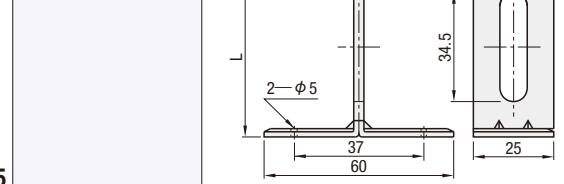

Type	M材質	S表面処理
TGA	SPHC	三価クロメート
TGAS	SUS304	—


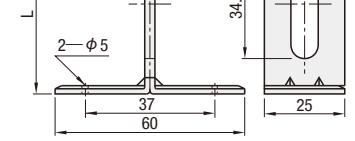


## ■ サドルバンド



Type	M材質	S表面処理
両サドル	片サドル	SPHC 三価クロメート
RSDLN	KSDLN	SUS304 —

両サドルタイプ

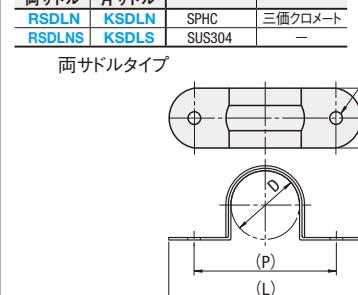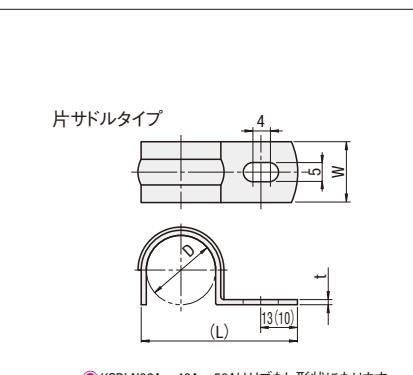◎ 薄肉の板金製のため、(L)寸、(P)寸は参考寸法です。  
ご使用時には、調整してお使いください。◎ KSDLN32A、40A、50Aはリブなし形状になります。  
また取付穴がφ5、端面からの距離が(10)になります。

## ■ 両サドルタイプ

Type	No.	適用管外径D	(L)		(P)		W	RSDLN		RSDLNS	
			RSDLN	RSDLNS	RSDLN	RSDLNS		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
RSDLN	15A	21.7	60	60	47	47	19	300	210	400	280
RSDLN	20A	27.2	65	65	52	52	21	350	250	430	300
RSDLN	25A	34.0	73	72	60	59		390	270	470	330
RSDLN	32A	42.7	81	86	68	73		400	280	490	340
RSDLN	40A	48.6	86	88	73	75		420	290	510	360
RSDLN	50A	60.5	100	102	87	89		440	310	530	370

◎ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	No.	適用管外径D	(L)		t		W	KSDLN		KSDLS		
			KSDLN	KSDLS	KSDLN	KSDLS		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
KSDLN	15A	21.7	45	49	—	—	1.6	20	290	200	370	260
KSDLN	20A	27.2	50	54.5	—	—	25	310	220</			