

STAINLESS PIPES

COUPLINGS FOR STAINLESS PIPES

ステンレス管/ステンレス管用継手

価格改訂

2日目納短縮
出荷

:値下げ価格

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

COUPLINGS FOR STAINLESS PIPES

ステンレス管用継手

価格改訂

:値下げ価格


CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■ ステンレス管



RoHS10

Type	材質	規格	焼鈍し	光沢
SKHR	SUS304	JIS G3459	大気焼鈍	無
SKH			光輝焼鈍 (BA管)	有
SKER	SUS316		大気焼鈍	無
SKE			光輝焼鈍 (BA管)	有

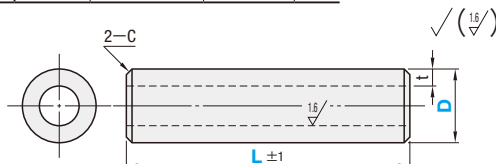

④ SKEの寸法は()内の数値となります。

D	t
4	1
6	1
6.35 (1/4インチ)	1
8	1 (1.2)
9.53 (3/8インチ)	1
10	1 (1.5)
12	1 (1.5)
12.7 (1/2インチ)	1
16	1

型式		L 指定1mm単位	¥基準単価																			
Type	D		SKHR					SKH					SKER					SKE				
			L20 ~100	L101 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500	L20 ~100	L101 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500	L20 ~100	L101 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500	L20 ~100	L101 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500
SKHR SKH SKER SKE	4	500	600	710	830	970	570	770	980	1,220	1,490	530	660	810	980	1,170	570	910	1,250	1,590	1,870	
	6	510	610	730	860	1,010	610	830	1,090	1,380	1,700	540	680	840	1,010	1,210	630	1,020	1,420	1,810	2,140	
	6.35(1/4インチ)	510	620	740	870	1,020	620	840	1,100	1,390	1,720	540	690	850	1,030	1,230	680	1,080	1,480	1,970	2,230	
	8	580	700	830	970	1,140	680	910	1,180	1,480	1,810	610	770	940	1,140	1,360	690	1,140	1,590	2,070	2,410	
	9.53(3/8インチ)	600	730	880	1,060	1,250	690	940	1,230	1,550	1,910	640	820	1,030	1,260	1,520	730	1,190	1,640	2,160	2,580	
	10	610	740	890	1,070	1,260	700	960	1,260	1,600	1,980	640	820	1,030	1,260	1,520	750	1,270	1,830	2,340	2,780	
	12	670	820	980	1,180	1,400	780	1,070	1,400	1,780	2,200	710	910	1,150	1,410	1,700	820	1,390	2,070	2,620	3,030	
	12.7(1/2インチ)	680	830	990	1,190	1,420	790	1,080	1,410	1,790	2,210	720	930	1,170	1,430	1,730	890	1,420	2,180	2,760	3,160	
	16	950	1,200	1,450	1,780	2,080	1,250	1,660	2,380	3,040	3,680	1,130	1,370	1,810	2,330	2,820	1,470	2,080	2,880	3,780	4,540	



注文例

型式 - L
SKE10 - 300Delivery
出荷日

2 日目出荷

在庫あり

翌日出荷

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133


継手部の締め付け手順および構造・適用管の仕様はP.1356をご参照ください。

■ ステンレス管用継手
—コネクター—

SKTGG



RoHS10




材質 SUS316

■ ステンレス管用継手
—エルボ—

SKTGLK



RoHS10



材質 SUS316

型式	D	R (PT)	T	L	E	F	ℓ	対辺	¥基準単価	¥スライド単価
Type	D	T選沢	R (PT)	L	E	F	ℓ	本体h ナットH	1~9コ	10~99コ
SKTGG	3.18 (1/8)	1	1/8	32.9	2.5	13.4	26	12	1,190	952
	4	2	1/4	34.9	2.5	13.4	28	14	1,210	956
	6	1	1/8	35.8	3.5	15.3	28.5	14	980	735
	6	2	1/4	37.8	3.5	15.3	30.5	14	1,150	863
	6	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14	950	709
	6	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14	970	728
	6	3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17	1,120	839
	6	4	1/2	44.4	5	15.4	37	22	1,690	1,268
SKTGLK	6.35 (1/4)	1	1/8	35.9	5	15.4	28.5	14	950	709
	6.35 (1/4)	2	1/4	37.9	5	15.4	30.5	14	970	728
	6.35 (1/4)	3	3/8	38.9	5	15.4	31.5	17	1,060	795
	6.35 (1/4)	1	1/8	36.8	5	16.8	29	14	990	743
	6.35 (1/4)	2	1/4	38.8	6	16.8	31	14	1,180	885
	6.35 (1/4)	3	3/8	39.8	6	16.8	32	17	1,590	1,180
	6.35 (1/4)	4	1/2	45.3	6	16.8	37.5	22	1,760	1,320
	6.35 (1/4)	1	1/8	39.8	7	17.8	32	17	1,030	886
SKTGLK	9.53 (3/8)	3	3/8	40.8	7.5	17.8	33	17	1,140	981
	9.53 (3/8)	4	1/2	46.3	7.5	17.8	38.5	22	1,440	1,253
	9.53 (3/8)	2	1/4	39.8	7	17.8	32	17	1,310	970
	9.53 (3/8)	3	3/8	40.8	8	17.8	33	17	1,310	970
	9.53 (3/8)	4	1/2	46.3	8	17.8	38.5	22	1,610	1,192
	9.53 (3/8)	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	1,940	1,455
	9.53 (3/8)	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	1,760	1,320
	9.53 (3/8)	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22	2,380	1,810
SKTGLK	12	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	1,530	1,377
	12	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	1,580	1,422
	12	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22	2,380	1,810
	12.7 (1/2)	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	1,530	1,377
	12.7 (1/2)	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	1,580	1,422
	12.7 (1/2)	4	1/2	49.3	10	22.8	38.5	22	2,380	1,810
	12.7 (1/2)	2	1/4	42.8	7	22.8	32	22	1,530	1,377
	12.7 (1/2)	3	3/8	43.8	9	22.8	33	22	1,580	1,422

④ L・Fは手締め時の寸法です。

⑤ D寸()内数値はインチとなります。



注文例

型式 - T
SKTGG6 - 3
SKTGLK9.53 - 4Delivery
出荷日

在庫あり

翌日出荷

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

④ L・Fは手締め時の寸法です。

⑤ D寸()内数値はインチとなります。



注文例

型式 - T
SKTGG6 - 3
SKTGLK9.53 - 4Delivery
出荷日

在庫あり

翌日出荷

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133

P.133


継手部の締め付け手順および構造・適用管の仕様はP.1356をご参照ください。

■ ステンレス管用継手
—ユニオン—

SKUSK



RoHS10



材質 SUS316

型式	D	L	E	F	ℓ	対辺	¥基準単価	¥スライド単価
Type	D	L	E	F	ℓ	本体h ナットH	1~9コ	10~99コ
SKUSK	3.18 (1/8)	37.8	2.5	13.4	24	12	1,770	1,310
	4	42.6	3.5	15.3	28	14	1,260	960
	6	42.8	5	15.4	28	14	1,310	1,026
	6.35 (1/4)	42.8	5	15.4	28	14	1,310	1,027
	8	44.6	6	16.8	29	14	1,587	1,330
	9.53 (3/8)	46.6	8	17.8	31	17	1,560	1,330
	10	46.6	8	17.8	31	17	1,880	1,482
	12	52.6	10	22.8	31	22	2,810	2,222
		52.6	10	22.8	31	22	2,810	2,242

④ L・Fは手締め時の寸法です。


⑤ D寸()内数値はインチとなります。

■ ステンレス管用継手
—異径ユニオン—

SKUSDK



RoHS10



材質 SUS316

型式	D	D1	L	E	F	F1	ℓ	対辺	¥基準単価	¥スライド単価
Type	D	D1	L	E	F	F1	ℓ	本体h ナットH	1~9コ	10~99コ
SKUSDK	6.35 (1/4)	3.18 (1/8)	40.8	2.5	15.4	13.4	26.5	14	1,760	1,393
	6	4	42.7	3.5	15.4	15.3	28	14	1,670	1,334
	8	4	43.6	3.5	16.8	15.3	28.5	14	1,670	1,334
	6	4	43.7	5	16.8	15.4	28.5	14	1,690	1,354
	6.35 (1/4)	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17	19	2,000	1,650
	8	6	44.7	5	17.8	15.4	29.5	17	2,130	1,779
	10	8	45.6	6	17.8	16.8	30	17	2,130	1,779
	12	6	47.7	5	22.8	15.4	29.5	22	3,130	2,699
		49.6	8	22.8	17.8	31	22	3,130	2,699	2,504
		47.7	5	22.8	15.4	29.5	22	3,130	2,699	2,504

④ L・Fは手締め時の寸法です。

⑤ D寸・D1寸()内数値はインチとなります。

■ ステンレス管用継手
—ポートコネクター—

SKPCK



RoHS10

