

# RESIN HOSES 汎用樹脂ホース



# RESIN HOSES C-MISUMI VALUE 汎用樹脂ホース


最大50%品比OFF

51 管  
ホース・バルブ


類似品比較ポイント | ホースの厚み: 3.0~4.0mm、長さ: 0.1m単位での指定 / RoHS対応

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves


汎用樹脂ホース  
-スタンダードタイプ

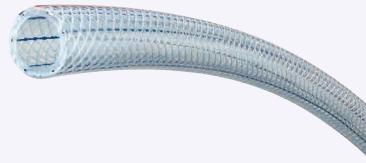

RoHS10



1巻のサイズ(参考値)



Type	ホース呼び内径	ホース長さ		d 内径 (mm)	D 外径 (mm)	t 厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	質量 kg/m	1巻のサイズ(参考)		固定寸タイプ 1~2巻	指定寸タイプ 1~2巻	
		固定寸タイプ (m)	指定寸タイプ (0.1m単位)								H	W	重量 (kg)	¥基準単価 1~2巻	¥基準単価 ホース単価/m
HOTR (固定寸タイプ)	9	50	0.5~49.9	9	15.0	3.0	-5~60	0~1.0	45	0.15	400	150	7.5	13,790	360
	100				470	240	15	24,170							
	12	50			12	18.0	3.0	55	0.19	450	150	9.5	16,500	440	
	100				510	240	19	28,400							
	15	50			15	22.0	3.5	80	0.27	560	160	13.5	23,800	493	
	*100				620	240	27	42,930							
HOTRL (指定寸タイプ)	19	50			19	26.0	3.5	95	0.32	520	240	16	25,420	574	
	25	*50			25	33.0	4.0	140	0.50	640	270	25	37,540	873	

① 固定寸タイプ: 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order  
注文例 型式 - ホース長さ  
HOTR9 - 100  
HOTRL19 - 15.5

Price  
価格

■ 数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分 標準対応 個別対応  
小口 大口  
数量 1~4 5~10 11~  
値引率 基準単価 5% お見積り

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


<価格計算例>

HOTRL15-11.5の場合 ホース単価/m: 390  
390×11.5=4,480 1円単位切り捨てで、4,480円となります。

Delivery  
出荷日 ● 固定寸タイプ (\*印サイズを除く)  
在庫品 翌日出荷 P133

③ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● 指定寸タイプ・固定タイプ\*印サイズ  
3 日目出荷  
ご注文締切  
ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P134  
④ 3本以上で1明細行当たり一律2,160円

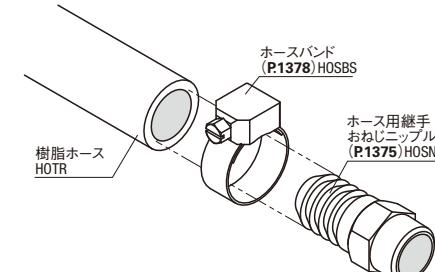

## 汎用樹脂ホース選定表

TYPE	HOTR	C-HOTR	HOTRS	HOTG	HOTSG
	スタンダードタイプ P1371	C-VALUEタイプ P1372	耐油タイプ P1373	高強度タイプ P1373	高耐圧タイプ P1373
材質 補強材	軟質塩化ビニール ポリエチレン糸	塩化ビニール ポリエチレン糸	軟質塩化ビニール ポリエチレン糸	軟質塩化ビニール PET	軟質塩化ビニール ポリエチレン糸
内径サイズ(mm)	9~25	9~25	9~25	9~25	9~25
最高使用温度範囲(°C)	-5~60	0~60	-5~60	-5~60	-5~60
最高使用圧力(MPa)	0.6~1.0	0.6~0.8	0.6~1.0	0.4~0.8	1.0~1.5
柔軟性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★
透明性	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★
耐油性	★★★★	★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
耐圧性	★★★★	★★	★★★★	★★★	★★★★★
つぶれ強度	★★	★	★★	★★★★	★★
バキューム強度				★★★★★	
軽さ	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★
経済性	★★	★★★★★	★★★	★	★
納期	3日目・ストーカA	在庫品	3日目・ストーカA	3日目・ストーカA	3日目・ストーカA

# RESIN HOSES C-MISUMI VALUE 汎用樹脂ホース

類似部品ページ P1371


類似品比較ポイント | ホースの厚み: 2.0~2.5mm、長さ: 短尺巻を標準化、RoHS非対応

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

汎用樹脂ホース  
-C-VALUEタイプ



1巻のサイズ(参考値)

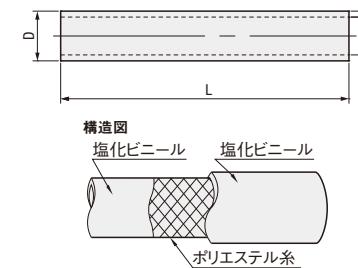

Type	ホース呼び内径	ホース長さ		d 内径 (mm)	D 外径 (mm)	t 厚み (mm)	使用温度範囲 (°C)	使用圧力 (MPa)	質量 kg/m	1巻のサイズ(参考)		¥基準単価 1~4巻
		ホース長さ(m)	ホース呼び内径(mm)							H	W	
C-HOTR	9	20	9	13.0	2.0	0~0.8	0~60	0.09	260	100	1.8	2,640
	100								470	180	9.0	9,900
	12	20							340	120	2.6	3,130
	100								590	210	13.0	11,850
	15	10							340	100	1.2	2,340
	50								590	180	6.0	9,670
HOTR	19	10	19	22.8	1.9	0~0.6	0~60	0.16	340	110	1.6	2,720
	50								540	210	8.0	10,320
	25	10							450	120	2.7	4,140
	50								720	220	13.5	15,550

①一部の商品で呼び内径と内径に若干のずれがあります。

Order  
注文例 型式 - ホース長さ  
C-HOTR19 - 10

Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

②ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

## 特長

類似部品と比較して、主に経済性を重視し規格化しました。短い長さ(10~20M)も取り揃え、ご購入し易くなっています。

<RoHS非対応>

## ご使用上の注意

類似部品より若干肉厚が薄くなっていますので、鋭角の曲げや潰れる可能性のある箇所でのご使用は避けてください。

## C-VALUE部品 推奨の使用用途

冷却用の貯水タンクへの給水・排水等、圧力計算が必要無い場合。

## 類似部品 推奨の使用用途

一定量の液体を流す等、計算された圧力で流体を安定的に流したい場合。

## 組み合わせ商品例

ホース呼び内径	取付ネジ寸法(PT)	ホース用継手-ねじニップル(P1375)		流体用カブラー(P1477)		ホースバンド(P1378)	
		黄銅	ステンレス	プラグ(黄銅)	ソケット(黄銅)	適用ホース:C-HOTR	適用ホース:HOTR
9	R 1/4	HOSN92	HOSNS92	QNPNC9	QNSHC9	HOSBS13N	HOSBS16N
	R 3/8	HOSN93	HOSNS93				
12	R 3/8	HOSN123	HOSNS123	QNPNC12			