




汎用樹脂ホース/フレキシブルチューブ



Order
注文例 型式 - ホース長さ
HOTRSL19 - 45.9

Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●固定タイプ(*印サイズを除く)
HOTRSL12-11.5の場合 ホース単価/m: 270
270×11.5=3,105 1円単位切り捨てで、3,100円となります。

3 日目出荷

ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P134

③3本以上で1明細行当たり一律2,160円



HOFBL



使用可能流体：水・温水 最高使用温度：80°C M材質 SUS304 A付属品 NBRパッキン

型式	L	対辺 H1	対辺 H2	(B)	R (PT)	チューブ 内径(参考)	最小曲げ 半径(mm)	最高使用 圧力(MPa)	¥基準単価
Type	呼び径	指定5mm単位							
HOFBL	4	105~500	24	22	35	1/2	12	40	5,370 5,480 5,580 5,690
	6	115~500	30	27	42	3/4	15	60	1.75 7,180 7,360 7,540 7,720

Order
注文例 型式 - L
HOFBL4 - 150


Delivery
出荷日 5 日目出荷

Price
価格

④呼び径6はL寸115~になります。
数量区分 標準対応 小口 大口
数量 1~4 5~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

コイルホース/エアホース

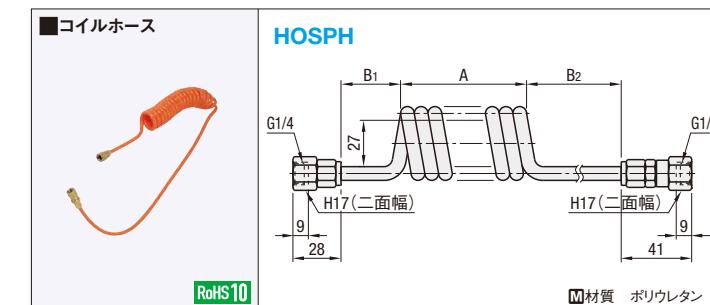

M材質 ポリウレタン

型式	ホース延長 呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	A	B1	B2	最小曲げ半径 (mm)	外径精度	HOSPH
HOSPH	800	5	8	180	100	500	1コ ±0.1	2~5	200, 2,430, 2,010
	1800	5	8	400	100	500			300, 3,310, 2,820
	3000	5	8	630	100	500			405, 4,130, 3,440
	3700	5	8	800	100	500			490, 4,650, 3,830
	800	6.5	10	185	100	500			285, 2,710, 2,260
10	1800	6.5	10	400	100	500	16	425, 3,990, 3,340	425, 3,990, 3,340
	3700	6.5	10	800	100	500			690, 5,420, 4,740

- 特長
- 柔軟性に優れています。
- 機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。


仕様	
使用流体	空気
使用温度範囲	-40~80°C
最高使用圧力	1.1MPa

Order
注文例 型式 - ホース長さ
HOSPH8 - 3000

Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~5 6~
出荷日 通常 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5~10
EHOS	6	指定なし (赤色)	6.5	10	1.75	40	0~1.5	-20~60°C	4,080	3,100
	10	BL (青色)	8.5	12.5	2	55			8,160	6,200
	9	20							6,050	4,590
									11,410	9,180

■特長
ホース重量が非常に軽くなっています。

仕様	
使用流体	空気
使用温度範囲	-20~60°C
最高使用圧力	1.5MPa



型式	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5~10
ERHOS	6	指定なし (赤色)	6.3	10	1.85	40	0~1.5	-20~60°C	4,260	3,330
	10	BL (青色)							8,550	6,750
	9	20							6,500	5,130
									12,320	10,260

■特長
ホースのすべりをよくし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズ。
ホースが柔らかく、しなやかなので、手首・腕が疲れにくい。
ホースがしなやかなので、ねあがりにくく、足元安全。

仕様	
使用流体	空気
使用温度範囲	-20~60°C
最高使用圧力	1.5MPa



型式	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5~10
AHOS	6	10	6.5	13	3.25	30	0~1.0	-5~60°C	2,850	2,130
	20								5,600	4,270
	10	BL	8	15	3.5	35			3,660	2,790
	20								7,130	5,580

■特長
柔らかいので、ホースニップル等金具への挿入が容易。
バンド締めにより、高い気密性が得られエアの漏れを防止。
油でべつつかず、ゴムホースのような膨潤現象がない。

Order
注文例 型式 - ホース長さ - ホース色
EHOS6 - 10 - BL

Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~10 11~
出荷日 通常 お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。