



チューブ用インサート付継手 ナット・スリーブ一体型




◎ CADデータフォルダ名: 53_Fittings

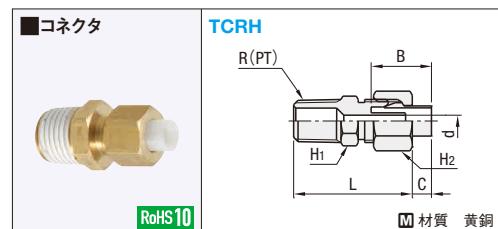


型式		呼び	R (PT)	適用チューブ 内径(mm)	L	B	C	d	H ₁ 二面幅	H ₂ 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
TCRH	4	1	1/8	2.5	28	13.5	3.5	1.3	10	10	13	150	140
	4	2	1/4		28.5	13.5	3.5	1.3	14	10	18	200	150
	6	1	1/8	4	27.5	14	4.5	2.7	10	12	14	180	150
	6	2	1/4		28	14	4.5	2.7	14	12	21	210	170
	8	1	1/8		28	16	5.5	4.7	12	14	17	230	180
	8	2	1/4	6	28	16	5.5	4.7	14	14	23	230	190
	8	3	3/8		29.5	16	5.5	4.7	17	14	31	270	210
	10	2	1/4		30.5	19	5.5	6	17	17	30	260	210
	10	3	3/8	7.5	31.5	19	5.5	6	17	17	36	300	250
	10	4	1/2		34.5	19	5.5	6	22	17	54	440	400

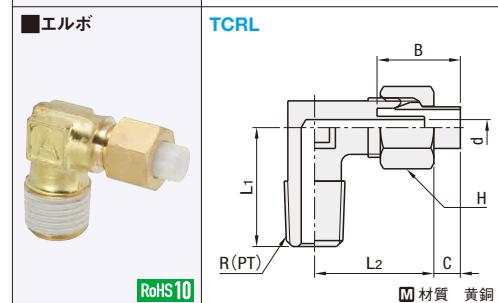


型式		呼び	R (PT)	適用チューブ 外径(mm)	L ₁	L ₂	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
TCRL	4	1	1/8	2.5	20	22	13.5	3.5	1.3	10	20	280	240
	4	2	1/4		21	23	13.5	3.5	1.3	10	29	330	270
	6	1	1/8	4	20	20	14	4.5	2.7	12	21	290	240
	6	2	1/4		21	22.5	14	4.5	2.7	12	31	330	280
	8	1	1/8		21	21	16	5.5	4.7	14	26	370	310
	8	2	1/4	6	21	21	16	5.5	4.7	14	30	370	310
	8	3	3/8		24	24.5	16	5.5	4.7	14	51	440	350
	8	4	1/2		23	25	19	5.5	6	17	45	480	380
	10	3	3/8	7.5	24	25	19	5.5	6	17	53	440	390
	10	4	1/2		29	28.5	19	5.5	6	17	88	560	490

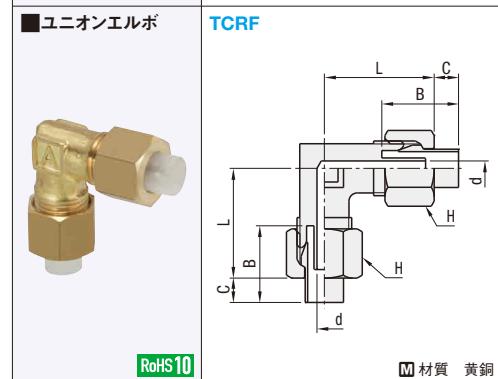

型式		呼び	R (PT)	適用チューブ 内径(mm)	L	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
TCRF	4	2.5		22	13.5	3.5	1.3	10	22	410	380	
TCRF	6	4		20	14	4.5	2.7	12	24	380	340	
TCRF	8	6		21	16	5.5	4.7	14	31	480	450	
TCRF	10	7.5		25	19	5.5	6	17	54	560	490	

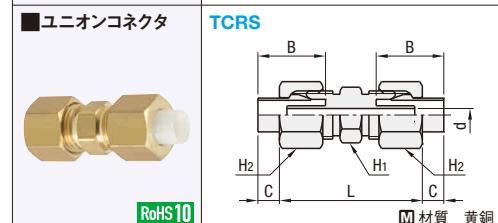

型式		呼び	R (PT)	適用チューブ 内径(mm)	L	B	C	d	H ₁ 二面幅	H ₂ 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
TCRS	4	2.5		30.5	13.5	3.5	1.3	8	10	14	280	260	
TCRS	6	4		29.5	14	4.5	2.7	10	12	19	240	220	
TCRS	8	6		30	16	5.5	4.7	12	14	24	320	260	
TCRS	10	7.5		34	19	5.5	6	17	17	40	360	340	

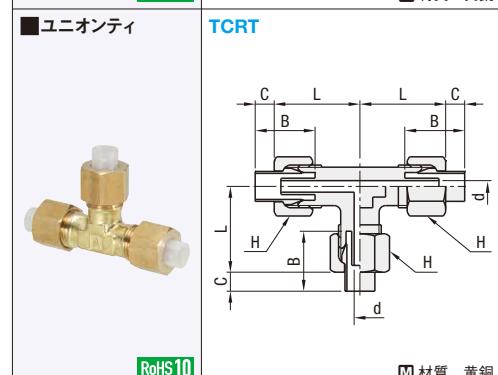

型式		呼び	R (PT)	適用チューブ 内径(mm)	L	B	C	d	H 二面幅	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
TCRT	4	2.5		22	13.5	3.5	1.3	10	30	540	510	
TCRT	6	4		20	14	4.5	2.7	12	33	470	410	
TCRT	8	6		21	16	5.5	4.7	14	44	640	560	
TCRT	10	7.5		25	19	5.5	6	17	74	750	640	

仕様		使用流体	空気・水・油	
数量区分	標準対応 小口 数量 出荷日	個別対応 大口 通常 お見積り	空気: -20~60°C	
			水: 0~60°C	
			油: -20~60°C	
			最高使用圧力: チューブ最高使用圧力に準じる	
			使用真空圧力: -100kPa	
			*凍結なきこと	

Order
注文例型式
— 呼び
TCRH4 — 1Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分
標準対応
小口
数量
出荷日個別対応
大口
通常
お見積り

*凍結なきこと

ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。


お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ロータリージョイント/ハイロータリージョイント



ロータリージョイント/ハイロータリージョイント

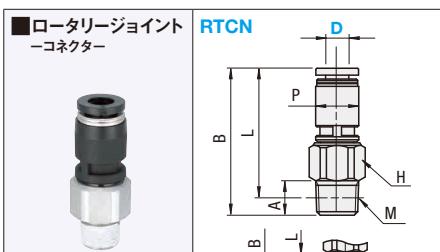

型式		呼び	ねじ サイズ M	A	B	L	P	対辺 H	許容回転数 (min⁻¹)	回転トルク (N·cm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)	¥基準単価 ¥スライド単価
RTCN	4	M5	3	32.6	29.6	10	12	500	0.6	1.9	13	1,190	970
	1	R1/8	8	34.1	30.1					3.6	14	—	1,250
	5	M5	3	36.2	33.2	12.5	14	500	1.2	9	18	1,260	1,020
	1	R1/8	8	45.3	41.3					34	33	23	1,300
	2	R1/4	11	38.9	32.8	14.5	17	400	1.5	20	32	1,630	1,310
	3	R3/8	12	44.3	38					39	74	1,710	2,520
	2	R1/4	11	58.8	52.8	17.8	22	300	2.0	35	70	2,520	2,030
	3	R3/8	12	56.8	50.5					30	63		

②空転トルクとは、圧縮空気による圧力がかかるない状態での回転に必要なトルクです。