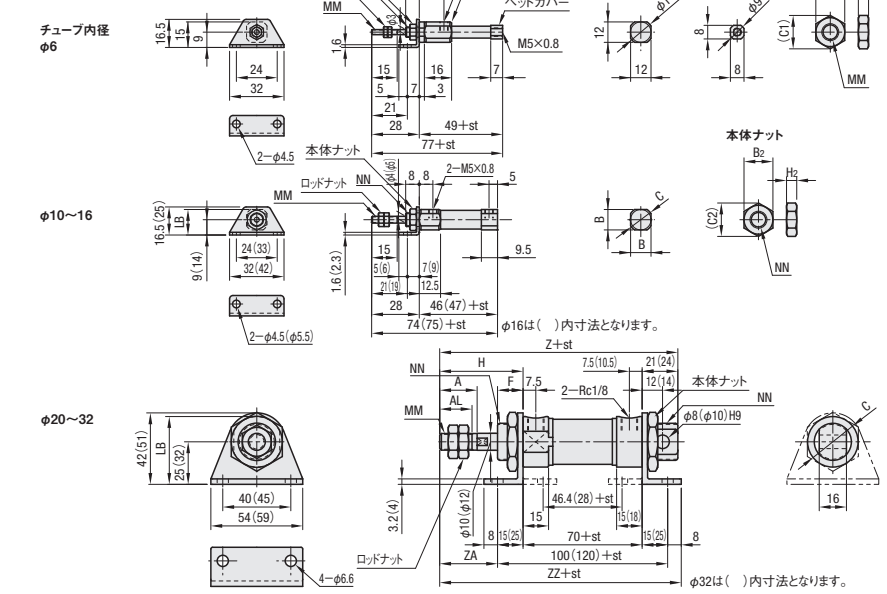



■ペン型タイプ

MSPCB (シリンダ+ブラケット付)
MSPCN (シリンダ単体)


| チューブ内径 (mm) | A | AL | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | F | H | H1 | H2 | LB | MM | NN | Z | ZA | ZZ |
|-------------|----|----|-----|----|----|------|------|------|----|-----|-----|----|--------|----------|---------|-----|----|-----|
| 6 | — | — | 5.5 | 8 | — | 6.4 | 9.2 | — | — | 2.4 | 4 | — | M3×0.5 | M6×1.0 | — | — | — | — |
| 10 | — | — | 12 | 7 | 11 | 14 | 8.1 | 12.7 | — | — | 3.2 | 4 | 15 | M4×0.7 | M8×1.0 | — | — | — |
| 16 | — | — | 18 | 8 | 14 | 20 | 9.2 | 16.2 | — | — | 4 | 4 | 23 | M5×0.8 | M10×1.0 | — | — | — |
| 20 | 20 | 18 | — | 13 | 30 | 28 | 15 | 34.6 | 12 | 38 | 5 | 6 | 38.4 | M8×1.25 | M22×1.5 | 129 | 23 | 131 |
| 25 | 22 | 20 | — | 17 | 30 | 33.5 | 19.6 | 34.6 | 15 | 49 | 6 | 6 | 39.9 | M10×1.25 | M22×1.5 | 140 | 34 | 142 |
| 32 | 22 | 20 | — | 17 | 32 | 37.5 | 19.6 | 37 | 18 | 52 | 6 | 8 | 50 | M10×1.25 | M24×2.0 | 146 | 27 | 155 |

| 型式 | | Stストローク (mm) 選択 | MSPCB ¥基準単価 | | | | | | | | MSPCN ¥基準単価 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Type | チューブ内径 (mm) | | ストローク(mm) | | | | | | | | ストローク(mm) | | | | | | | |
| | | | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | | |
| (シリンダ+ ブラケット付) MSPCB | 6 | 15 30 45 60 | 2,400 | — | 2,400 | 2,520 | — | 2,520 | — | 2,080 | — | 2,080 | 2,200 | — | 2,200 | — | | |
| | 10 | 15 30 45 60 | 2,760 | — | 2,760 | 2,960 | — | 2,960 | — | 2,440 | — | 2,440 | 2,640 | — | 2,640 | — | | |
| | 16 | 15 30 45 60 | 3,200 | — | 3,200 | 3,320 | — | 3,320 | — | 2,880 | — | 2,880 | 3,000 | — | 3,000 | — | | |
| (シリンダ単体) MSPCN | 20 | 15 25 50 100 | 4,750 | 4,750 | — | — | 4,970 | — | 5,270 | 4,250 | 4,250 | — | — | 4,470 | — | 4,770 | | |
| | 25 | 15 25 50 100 | 5,470 | 5,470 | — | — | 5,700 | — | 6,100 | 4,840 | 4,840 | — | — | 5,070 | — | 5,470 | | |
| | 32 | 15 25 50 100 | 5,670 | 5,670 | — | — | 5,900 | — | 6,300 | 5,000 | 5,000 | — | — | 5,230 | — | 5,630 | | |


■許容先端荷重表




■許容運動エネルギー表




■理論出力



■ペン型シリンダ用センサ

MSRCS (有接点方式)
MSRNS (無接点方式)

A付属品1コ (取付金具)

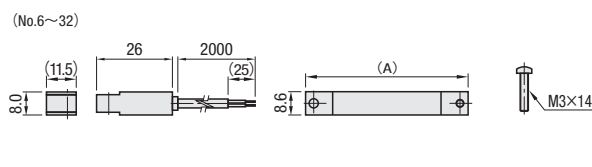

| 型式 | | 適用シリンダ | ¥基準単価 | |
|----------------|-----|---------|-------|-------|
| Type | No. | | MSRCS | MSRNS |
| MSRCS MSRNS | 6 | MSPC16□ | 1,980 | 3,970 |
| | 10 | MSPC10□ | | |
| | 16 | MSPC16□ | | |
| | 20 | MSPC20□ | | |
| | 25 | MSPC25□ | | |
| | 32 | MSPC32□ | | |



Order 注文



Price 価格

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。



在庫 在庫

翌日出荷 P.133



数量 数量

P.133

| 標準対応 | | 個別対応 |
|------|------|------|
| 小口 | | 大口 |
| 1~4 | 5~10 | 11~ |
| 基準単価 | 5% | お見積り |

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。