




RoHS10

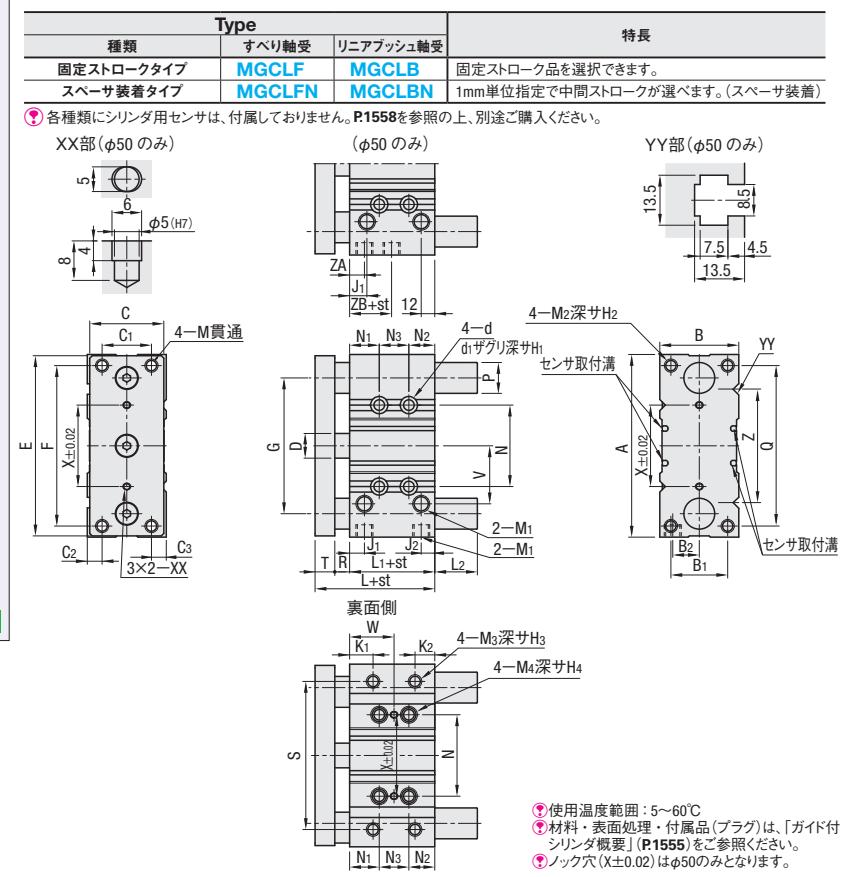

チューブ内径 (mm)	A	B	B1	B2	C	C1	C2	C3	d	d1	D	E	F	G	H1	H2	H3	H4	J1	J2	K1	K2	L	L1
12	58	26	18	8.5	22	14	6	6	4.3	8	6	56	48	41.5	4.5	9	7	10	11	15	12	12	39	29
16	64	30	22	10	25	16	7	7	4.3	8	8	62	52	46	4.5	11	7	10	11	17	11	13	43	31
20	85	36	26	11.5	30	18	8	10	5.2	9.5	10	72	60	55	5.5	13	7	12	12	23	11	14	47	35
25	96	42	32	13.5	38	26	8	8	5.2	9.5	12	86	70	65	5.5	15	9	12	11	23.5	12	13.5	47.5	35.5
32	116	51	38	16	48	30	11	10	6.8	11	16	112	96	80	6.5	18	11	16	11.5	25	12	16.5	47.5	33.5
50	148	64	46	21.5	60	40	12	12	8.6	14	20	146	130	110	9	22	—	20	14	11	—	—	72	44

チューブ内径 (mm)	M	M1	M2	M3	M4	N	N1	N2	N3	P	すべり軸受	リニアブッシュ軸受	Q	R	S	T	V	W
12	M4×0.7	M5×0.8	M4×0.7	M4×0.7	M5×0.8	23	5	20	4+St	8	6	40	2	50	8	19.5	—	—
16	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8	M5×0.8	24	5	22	4+St	10	8	42	2	54	10	23	—	—
20	M5×0.8	Rc1/8	M5×0.8	M5×0.8	M6×1.0	28	19	16	St	12	10	52	2	64	10	24.5	—	—
25	M6×1.0	Rc1/8	M6×1.0	M6×1.0	M6×1.0	34	22	12.5	1+St	16	13	62	2	76	10	24	—	—
32	M8×1.25	Rc1/8	M8×1.25	M8×1.25	M8×1.25	42	22	14.5	St-3	20	16	80	2	100	12	31	—	—
50	St=25									21	24				36			
	St=50	M10×1.5	Rc1/4	M10×1.5	—	M10×1.5	66	24	22	48	25	—	130	12	—	16	47	48
	St=100									72	48				48			

チューブ内径 (mm)	X	Z	ZA	ZB	L2寸法表															
					すべり軸受タイプ					リニアブッシュ軸受タイプ										
					10	20	25	30	40	50	75	100	10	20	25	30	40	50	75	100
12	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	18	18	0	0	—	0	14	14	14	14
16	—	—	—	—	0	0	—	0	0	0	21	21	0	0	—	0	21	21	21	21
20	—	—	—	—	0	—	0	0	0	0	14	14	—	0	—	0	27	27	27	27
25	—	—	—	—	0	—	0	0	0	0	14	14	—	2	—	2	35	35	35	35
32	—	—	—	—	—	20	—	—	20	20	20	—	8	—	—	8	42	42	42	42
50	66	92	12	9	—	34.5	—	—	34.5	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—

&lt;スペーサ装着タイプの中間ストローク制作&gt;


例) MGCLFN12-70の場合

すべり軸受固定ストロークタイプチューブ内径12mm、ストローク75mmのシリンダ内部にスペーサ5mmを装着しています。

\*L2=18mmになります。

\*L1+St=29+75=104mmになります。

\*その他の外形寸法全てMGCLF12-75と同様になります。

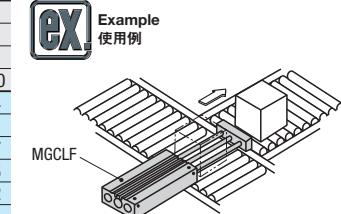Example  
使用例

## ■ 固定ストロークタイプ

Type	チューブ内径 (mm)	Stストローク(mm) 選択	¥基準単価									
			Stストローク(mm)					MGCLF				
12	10 20 30 40 50 75 100	9,860 10,080 — 10,300 10,510 10,730 11,270 11,810 13,180 13,610 — 14,040 14,470 14,900 15,980 17,060										
16	10 20 30 40 50 75 100	10,870 11,090 — 11,300 11,520 11,740 12,280 12,820 14,180 14,620 — 15,050 15,480 15,910 16,990 18,070										
20	20 30 40 50 75 100	— 13,280 — 13,500 13,720 13,930 14,470 15,010 — 16,850 — 17,280 17,710 18,140 19,220 20,300										
25	20 30 40 50 75 100	— 15,080 — 15,300 15,520 15,730 16,270 16,810 — 18,610 — 19,040 19,480 19,910 20,990 22,070										
32	25 50 75 100	— 20,740 — 22,360 23,980 25,600 — 26,820 — 30,580 — — — — — —										
*50	25 50 100	— 25,200 — 26,360 — 29,520 32,680 35,840 — — — — — —										

※チューブ内径 50 は MGCLF のみです。

## ■ スペーサ装着タイプ

Type	チューブ内径 (mm)	Stストローク(mm) スペーサ装着 指定1mm単位	Order 注文例	型式		St ストローク	
				MGCLB16	— 50	MGCLFN12	— 70
12	10~100	—	Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P133
16	20~100	—	Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P133
20	20~100	—	Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P133
25	25~100	—	Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P133
32	25~100	—	Delivery 出荷日	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	P133

● スペーサ装着タイプ  
5 日目出荷

● 固定ストロークタイプ  
50 ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■ 数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133  
数量区分 標準対応 小口 個別対応 大口  
数量 1~4 5~10 11~ 値引率 基準単価 5% お見積り

<価格算出例> MGCLFN12-75 の場合 本体基準価格(MGCLFN12-75) + スペーサ付中間ストローク基準価格(51~74mm) 12,520 + 1,200 = ¥13,720

Type	チューブ内径 (mm)	¥基準単価 (本体基準単価)							¥スペーサ基準単価 (+本体)						
		Stストローク (mm)							スペーサ付中間ストローク (mm)						