




Type				M材質	H硬度	S表面処理
インロータイプ		貫通タイプ				
おねじ	めねじ	おねじ	めねじ			
FJMH	FJH	FJMW	FJW	S45C相当	—	四三酸化鉄皮膜
FJMHSA	FJHSA	—	—	SKS3相当	53~58HRC	—
FJMHS	FJHS	FJMWS	—	SUS304	—	—



型式		D	P	W	Ra (P/2)	Rb (W/2)	B	L	L ₁	L ₂	T	h	ℓ	F	(g)	先端連結 ジョイント 対応D		
Type	M-Pitch																	
インロー・おねじ	貫通・おねじ	4-0.7	15	5	8	2.5	4	13	12	21	7	4	4	6	6	2	8	
FJMH	FJMW	5-0.8	18	6	9	3	4.5	15		24	8			8	7		10	
FJMHS	FJMWs	6-1.0	20	7	11	3.5	5.5	17	15	29	9	5	5	10	10	2.5	12	
FJMS		8-1.25	22	9	13	4.5	6.5	19		32	10			12	12		16	
インロー・めねじ	貫通・めねじ	10-1.25	28	12	17	6	8.5	25	—	38	11	6	6	15	—	—	20	
FJH	FJW	10-1.5							18	—	—			—	14	3		
FJHS	FJWS	14-1.5							—	44	13			21	—	—		25
FJHS		16-2.0							33	15	21			7.5	10.5	30		

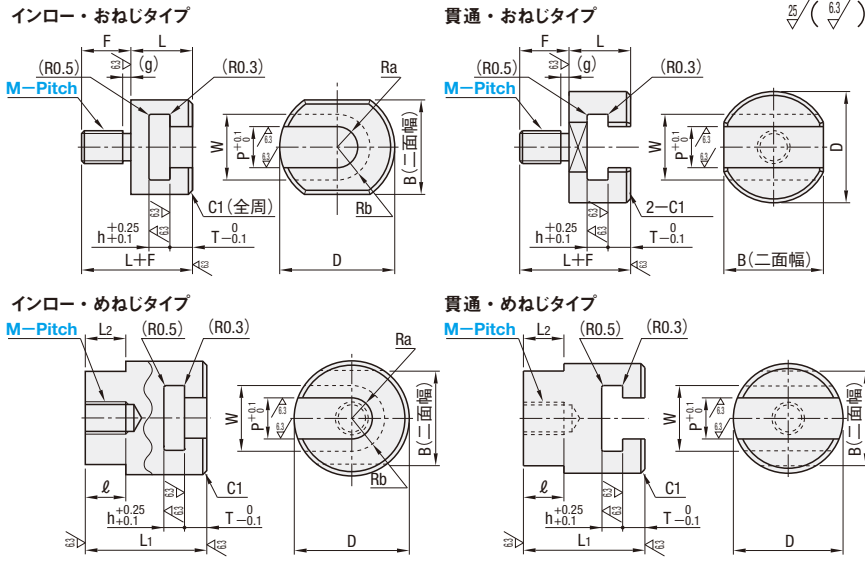

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				大口
数量	1~9	10~15	16~20	21~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

M-Pitch	¥基準単価								
	インロータイプ						貫通タイプ		
	おねじ			めねじ			おねじ		めねじ
	FJMH	FJMHSA	FJMHS	FJH	FJHSA	FJHS	FJMW	FJMWS	FJW
4-0.7	1,040	1,420	1,550	980	1,380	1,500	980	1,470	930
5-0.8	1,160	1,570	1,790	1,100	1,550	1,700	1,100	1,700	1,040
6-1.0	1,300	1,710	1,970	1,240	1,680	1,820	1,230	1,870	1,170
8-1.25	1,400	1,920	2,100	1,340	1,820	2,000	1,330	1,990	1,270
10-1.25	—	—	—	1,500	2,000	2,400	—	—	1,420
10-1.5	1,640	2,220	2,370	—	—	—	1,550	2,250	—
14-1.5	—	—	—	1,800	2,240	2,730	—	—	1,710
16-2.0	2,100	2,500	2,550	—	—	—	1,990	2,420	—

[illegible]

Type			□材質	□表面処理	□硬度
おねじ(標準)	おねじF寸指定	めねじ			
TCMJ	TCMJF	TCJ	S45C相当	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	750HV~
TCMSA	TCMSAF	TCJSA	SKS3相当	—	53~58HRC
TCMJS	TCMJSF	TCJS	SUS304	—	—


$\nabla \sqrt{\left(\sqrt{\frac{6.3}{\nabla}} / \sqrt{\frac{1.6}{\nabla}} \right)^6}$


おねじタイプ(標準)

おねじF寸指定タイプ

めねじタイプ

型式		L 指定1mm単位	M(並目) 選択				*F寸指定のみ選択 指定1mm単位		h	D ₁	D ₂	T	W	ℓ ₁	■ねじ部詳細				
Type	D						F	B							M (並目)	Pitch	F (g) 標準 標準		
おねじタイプ(標準) TCMJ TCMSJ TCMJS	8	10～100	3	4	5	6*	4≦F≦M×5	(M≦6のとき) B≦F-2	4	4	7	4	7	5	3	0.5	5.6	2	
	10	10～100	4	5	6	8*				5	8		8	6		4	0.7		6.8
	12	15～150	5	6	8	10*				6	10		5	7		5	0.8		8.5
おねじF寸指定 TCMJF TCMSAF TCMJSF	16	15～150	6	8	10	12*		(M=8・10のとき) B≦F-3	5	8	12	5	13	8	8	1.25	12.6	2.5	
	20	20～200	8	10	12	14					16*		18	10		10	1.5		15
めねじタイプ TCJ TCJSA TCJS	25	25～200	10	12	14	16				20*	(M≧12のとき) B≦F-5	6	11	16		6	18		10
	20	20～200	12	14	16	18	20	22	12	2.0			20.8						
	25	25～200	14	16	18	20	22	12	2.0	23.2									
															◎B≧Pitch×3				





 Price 価格	■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133				
	数量区分	標準対応			個別対応
		小口			大口
数 量	1~9	10~15	16~20	21~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	◎お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

D	¥基準単価																	
	おねじタイプ(標準)						おねじF付指定タイプ						めねじタイプ					
	TCMJ		TCMSA		TCMJS		TCMJF		TCMSAF		TCMJSF		TCJ		TCJSA		TCJS	
	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大	最短L~100	L101~最大
8	1,440	—	1,070	—	1,250	—	1,540	—	1,170	—	1,350	—	1,440	—	1,360	—	1,250	—
10	1,580	—	1,220	—	1,300	—	1,680	—	1,320	—	1,400	—	1,580	—	1,480	—	1,300	—
12	1,790	1,960	1,420	1,560	1,510	1,730	1,890	2,070	1,520	1,670	1,610	1,850	1,790	1,960	1,690	1,850	1,510	1,730
16	1,940	2,130	2,100	2,310	1,770	2,030	2,040	2,240	2,200	2,420	1,870	2,150	1,940	2,130	2,010	2,210	1,770	2,030
20	2,080	2,280	2,250	2,470	2,120	2,430	2,280	2,500	2,450	2,690	2,320	2,660	2,080	2,280	2,140	2,350	2,120	2,430
25	2,460	2,700	2,520	2,770	2,880	3,310	2,660	3,190	2,720	2,990	3,080	4,000	2,460	2,700	2,230	2,450	2,880	3,310



Alterations	Code	Spec.	¥/1Co												
 	PMC	<p>ねじ部を細目ねじに変更します。 ♀M10・14・16・20のみ追加加工可能 ♀M20はおねじのみ</p> <table><tr><th colspan="2">指定方法</th></tr><tr><th>M</th><th>Pitch</th></tr><tr><td>10</td><td>1.25</td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>1.5</td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr></table>	指定方法		M	Pitch	10	1.25	14		16	1.5	20		300
指定方法															
M	Pitch														
10	1.25														
14															
16	1.5														
20															

