


■ A5052Pハイプレシジョンの特長
板厚精度を高め、
加工歪みを軽減させた材料です。



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!


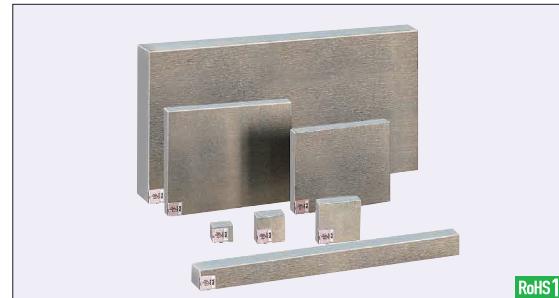


型式		A・B寸公差選択	指定0.5mm単位		T選択	
Type			A	B		
			A≥B			
標準サイズ	PHLN	P Q N	25~500	10~300	5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50	
大サイズ	L-PHLN		250~2500	20~1000	4・5・6・8・10・12・15・20・25・30・35・40・45・50	

●サイズは加工不可領域があります。詳しくは価格表でご確認ください。

A·时差

A・B寸法	P	Q	N	M
250mm以下	+0.1～+0.3	0～+0.2	±0.1	-0.2～0
250.5mm以上	+0.1～+0.6	0～+0.5	±0.25	-0.5～0

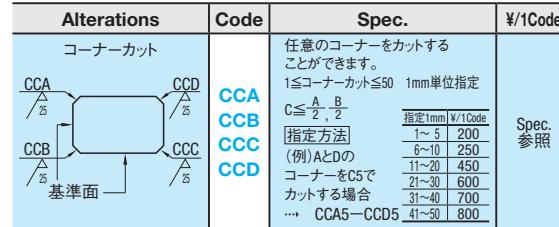

■ 精度基準



● T寸公差	4・5・6 8・10・12 15 20 25・30・35・40・45・50
	±0.04 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.15
● 平面(坦)度	1000mmに対し0.4以下
● 基準面直角度	100mmに対し0.015以下

- 平面(坦)度 1000mmに対し0.4以下
- 基準面直角度 100mmに対し0.015以下

●基準面直角度 100mmに対し0.015以下

●基準面直角度 100mmに対し0.015以下

●全周面取り C0.3以下

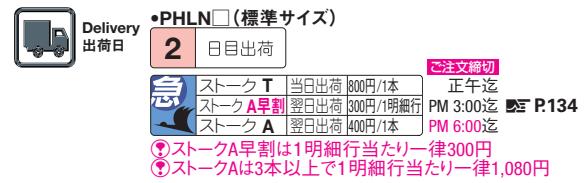

■ 標準サイズ

型式	A	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
PHLN□ (側面フライス 板厚面精密圧延)	25 ~ 50	10~19.5											—	—	—	—
	50.5~ 75												—	—	—	—
	75.5~100												—	—	—	—
	100.5~250												—	—	—	—
	25 ~ 50												—	—	—	—
	50.5~ 75		20~50										—	—	—	—
	75.5~100		20~50										—	—	—	—
	100.5~250		20~50										—	—	—	—
	50.5~ 75		50.5~75										—	—	—	—
	75.5~100		50.5~75										—	—	—	—
	100.5~200		50.5~75										—	—	—	—
	200.5~500		50.5~75										—	—	—	—
	75.5~100		75.5~100										—	—	—	—
	100.5~200		75.5~100										—	—	—	—
	200.5~300		75.5~100										—	—	—	—
	300.5~500		75.5~100										—	—	—	—
	100.5~250		100.5~125										—	—	—	—
	250.5~500		100.5~125										—	—	—	—
	125.5~300		125.5~150										—	—	—	—
	300.5~500		125.5~150										—	—	—	—
	150.5~300		150.5~160										—	—	—	—
	300.5~500		150.5~160										—	—	—	—
	160.5~500		160.5~200										—	—	—	—
	200.5~500		200.5~250										—	—	—	—
	250.5~500		250.5~300										—	—	—	—



 Price
価格 WOSにてご確認ください。

■ 大サイズ