

六角穴付ボルト

—鉄・箱販売—


CADデータフォルダ名：34_Screws

六角穴付ボルト

—鉄・単品販売—



CADデータフォルダ名：34_Screws

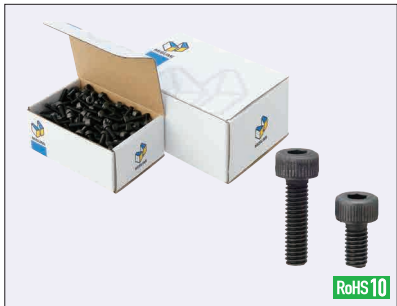

Type	材質	表面処理	硬度
BOX-CBF	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38～43HRC

強度区分 12.9

M×P (並目)	A	E	B
2 ×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3 ×0.5	5.5	3	2.5
4 ×0.7	7	4	3
5 ×0.8	8.5	5	4
6 ×1.0	10	6	5
8 ×1.25	13	8	6
10 ×1.5	16	10	8

● 単品販売もごさいます。 P204

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

●ご注文の際は箱数でご指定ください。

数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order
注文例

型式
BOX-CBF3-6

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～50	51～
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

ℓ	型式	¥基準単価	1本あたりの価格	1箱	箱入数
Type	M-L				
全ねじ	2-5	8	5.0	5,000	1,000本/箱
	10				
	12				
	15		5.5	5,500	
	2.5-5		6.0	6,000	
	8	10	4.7	4,700	
	10		4.5	4,500	
	12		4.5	4,500	
	2.6-5	8	4.7	4,700	
	10		4.5	4,500	
	12		4.5	4,500	
	3-5	6	3.2	3,200	
	6		2.8	2,800	
	8		2.7	2,700	
	10		2.8	2,800	
	12		3.1	3,100	
18	15	20	3.3	3,300	500本/箱
	20		5.5	2,750	
	25		6.0	3,000	
	30		3.5	3,500	
	6		3.3	3,300	
全ねじ	8	10	3.1	3,100	1,000本/箱
	10		3.0	3,000	
	12		3.3	3,300	
	15		5.0	2,500	
	20		5.5	2,750	
20	25	30	6.5	2,600	400本/箱
	35		7.0	2,800	
	40		7.5	3,000	
	5-8		3.5	3,500	
	10		3.3	3,300	
全ねじ	12	15	3.4	3,400	1,000本/箱
	15		3.5	3,500	
	20		4.0	3,200	
	25		4.5	3,600	
	30		5.5	3,300	
22	35	40	6.0	3,600	600本/箱
	40		6.5	3,900	
	5-8		5.0	5,000	
	10		4.0	4,000	
	12		4.5	3,600	
全ねじ	15	20	5.0	4,000	800本/箱
	20		6.0	3,600	
	25		6.5	3,900	
	30		9.0	3,600	
	35		9.5	3,800	
24	40	8-12	4.5	4,500	500本/箱
	5-8		9.0	3,600	
	10		11.0	3,300	
	12		11.5	3,450	
	15		13.5	2,700	
全ねじ	20	30	14.5	2,900	200本/箱
	25		15.0	3,000	
	30		15.5	3,100	
	35		16.0	3,200	
	40		17.0	2,550	
全ねじ	28	40	20.0	3,000	150本/箱

●ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。 P203

CB

M×P

ℓ

A

E

B

L

材質 SCM435 (M2～M12)

硬度 38～43HRC (M2～M12)

ネジ部 JIS B 0209の6g

表面処理 四三酸化鉄皮膜

ボルト精度 JIS B 1176

強度区分 12.9 (M3～M12)

型式	ℓ	¥基準単価	¥パラチャージ	¥基準単価	¥スライド値引
Type M-L			(明細行単位)	数量	数量
CB 2-5	4	全ねじ	+600円/明細行	100本と1499本	1500本以上
6	5				
8	6				
10	7				
12	8				
15	9	全ねじ	+600円/明細行	100本と1499本	1500本以上
CB 2.5-5	4				
6	5				
8	6				
10	7				
12	8	全ねじ	+600円/明細行	100本と1499本	1500本以上
15	9				
CB 2.6-5	4				
6	5				
8	6				
10	7	全ねじ	+600円/明細行	100本と1499本	1500本以上
12	8				
15	9				

型式	ℓ	¥基準単価	¥パラチャージ	¥基準単価	¥スライド値引
Type M-L			(明細行単位)	数量	数量
CB 3-5	4	全ねじ	4	100本と1499本	1500本以上
6	5				
8	6				
10	7				
12	8				
15	9	18	5	100本と1499本	1000本以上
CB 4-5	4				
6	5				
8	6				
10	7				
12	8	20	6	100本と1499本	1000本以上
15	9				
CB 6-6	4				
6	5				
8	6				
10	7	全ねじ	4	100本と1999本	2000本以上
12	8				
14	9				
16	10				
18	11				
20	12	22	5	100本と1499本	1500本以上
22	13				
24	14				
26	15				
28	16				
30	17	24	6	100本と1499本	1000本以上
32	18				
34	19				
36	20				
38	21				

M×P	A	E	B
2×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3×0.5	5.5	3	2.5
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

(例) 10.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。

参考：六角穴付ボルトに対するザグリ及びボルト穴の寸法 P1945

型式	ℓ	¥基準単価	¥パラチャージ	¥基準単価	¥スライド値引
Type M-L			(明細行単位)	数量	数量
CB 8-8	4	全ねじ	8	100本と1499本	1500本以上
10	5				
12	6				
14	7				
16	8				
18	9	28	9	100本と1499本	1000本以上
20	10				
22	11				
24	12				
26	13				
28	14	CB 10-10	10	100本と1499本	1000本以上
30	15				
32	16				
34	17				
36	18				
38	19	全ねじ	11	100本と1499本	1000本以上
40	20				
42	21				
44	22				
46	23				
48	24	CB 12-15	12	100本と1499本	1000本以上
50	25				
52	26				
54	27				
56	28				

●M12より大きいサイズ、L寸が長いものはプレス金型用標準部品に掲載されています。

Order
注文例

型式
CB8-40

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷
P133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (●1円未満切捨て) P133

数量区分	標準対応
数量	標準単価
適用価格	標準単価+600円/明細行

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●部 1～99本のご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。

[計算例] CB6-10を8本ご注文の場合

1本当たりのパラチャージ：600円÷8本＝75円

1本当たりの価格：基準単価4円+75円＝79円

34
ねじ・座金
ナット