


十字穴付樹脂なべ小ねじ

-材質: PPS/PEEK・パック販売-



RoHS10

①1パック100本入りです。

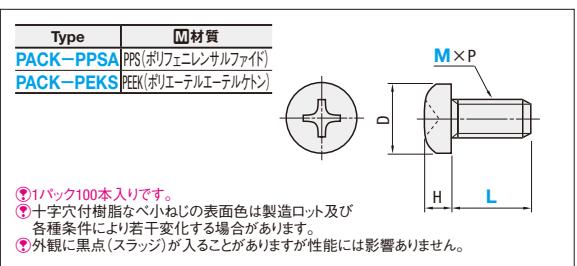

①1パック100本入りです。
②十字穴付樹脂なべ小ねじの表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
③外観に黒点(スラッシュ)が入ることがあります性能には影響ありません。

型式		M	X	P	PACK-PPSA	PACK-PEKS	型式	M	X	P	PACK-PPSA	PACK-PEKS	型式	M	X	P	PACK-PPSA	PACK-PEKS		
Type	M-L	D	H	基準	均一	基準	均一	D	H	基準	均一	基準	均一	D	H	基準	均一	基準	均一	
PACK-PPSA	2.6	2.6	1.7	2.190	2.070	3.210	3.050	4-6	2.740	2.590	4.880	4.640	PACK-PEKS	10	10	1.0	2.740	2.590	4.880	4.640
PACK-PEKS	8	2.6	1.7	2.450	2.330	3.210	3.050	8	3.000	2.850	4.980	4.720	PACK-PPSA	15	10.5	3.9	3.270	3.100	5.420	5.140
PACK-PPSA	10	2.6	1.7	2.740	2.590	4.280	4.060	12	3.820	3.620	5.830	5.540	PACK-PEKS	20	1.0	0.7	4.370	4.150	7.180	6.820
PACK-PEKS	12	0.45	1.7	3.270	3.100	4.980	4.720	15	4.920	4.670	7.570	7.190	PACK-PPSA	6-10	6	1.0	2.740	2.590	4.880	4.640
PACK-PPSA	3-6	2.6	1.7	2.190	2.070	3.350	3.180	20	5.470	5.200	11.350	10.780	PACK-PEKS	10	5	9	4.100	3.900	8.880	8.440
PACK-PEKS	8	2.6	1.7	2.450	2.330	3.350	3.180	12	6.840	6.500	11.350	10.780	PACK-PPSA	10	10	0.8	4.920	4.670	8.880	8.440
PACK-PPSA	10	3	5.5	2.740	2.590	3.350	3.180	15	5.470	5.200	11.350	10.780	PACK-PEKS	12	9	3.3	6.840	6.500	11.350	10.780
PACK-PEKS	12	0.5	2	3.270	3.100	3.900	3.700	15	6.840	6.500	11.350	10.780	PACK-PPSA	15	10	0.8	4.470	4.240	7.730	7.340
PACK-PEKS	15	0.5	2	3.820	3.620	5.990	5.680	15	6.840	6.500	11.350	10.780	PACK-PEKS	20	15	0.8	4.470	4.240	7.730	7.340

■機械的性質(参考)

	引張破断荷重 N		ねじり破断トルク N·m	
	PACK-PPSA	PACK-PEKS	PACK-PPSA	PACK-PEKS
M2.6	440	312	0.19	0.16
M3	570	430	0.36	0.3
M4	980	765	0.71	0.64
M5	1570	1230	1.42	1.28
M6	2250	1670	2.11	2.26

①表中の数値は参考値であり保証値ではありません。

②推奨締付トルクはねじり破断トルク×50%になります。

締付はトルクライバー及びトルクレンチをご使用ください。

③使用環境によって機械的性質は変化します。

事前に使用状態でのテストをお勧めいたします。

■樹脂ボルト材質別選定の目安①

項目	RENY	PPS	PPS 非ガラス繊維	PEEK
軽量性	△	△	○	○
吸水安定性	○	○	○	△
強度・剛性	○	○	○	○
耐衝撃性	○	○	○	○
耐摩擦・摩耗性	○	○	○	○
耐熱性	△	○	○	○
難燃性	△	○	○	○
電気特性	○	○	○	○
耐候性	○	○	○	○

○: 優れている ○: 良好 △: やや劣る

■耐薬品データ(参考)

薬品名	温度	RENY	PPS・PPS非ガラス繊維	PEEK
塩酸 10%	80°C	×	○	○
塩酸 10%	常温	×	○	○
硝酸 10%	80°C	×	△	○
硝酸 10%	常温	×	○	○
硫酸 30%	80°C	×	○	○
硫酸 10%	80°C	×	○	○
硫酸 10%	常温	×	○	○
水酸化ナトリウム 30%	80°C	△	○	○
水酸化ナトリウム 10%	常温	○	○	○
塩化カルシウム(飽和)	80°C	△	○	○
アセトン	常温	○	○	○
メタノール	60°C	○	○	○
ガソリン	常温	○	○	○
軽油	常温	○	○	○
モーターオイル	80°C	○	○	○
ギアオイル	100°C	○	○	○

○ 全く影響されない ○ 略めて影響されない △ やや性能の低下あり

④耐薬品性は使用条件によって変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。

④ CADデータフォルダ名: 34_Screws

樹脂ローレット付ねじ/樹脂六角スペーサー

一両端めねじタイプ

価格改訂


④ CADデータフォルダ名: 34_Screws

・カバー取付用ボルトとしてご利用できます。

■樹脂ローレット付ねじ

CRKW (白)
CRKB (黒)
CRKR (赤)

RoHS10

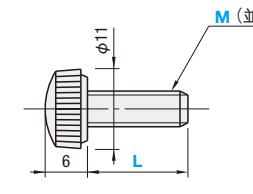M材質 ローレット部 PC(ポリカーボネート)
ねじ部 SUSXM7

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1~99本 100~500本
3-6	70	15
8	70	15
10	78	17
12	78	17
15	94	20
20	101	22
4-6	70	15
8	70	15
10	78	17
12	78	17
15	94	20
20	101	22



在庫品 翌日出荷 P133

ご希望によりPM6:00迄、

当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~500

501~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM6:00迄、

当日出荷受付致します。

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~500

501~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


34

ナット・座金

■樹脂六角スペーサ



PEKP

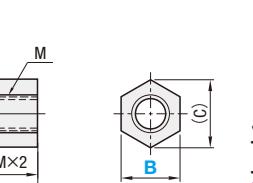

ご注意

・表面色はロット及び各種条件により若干変化する場合があります。

・材質データはP257をご参照ください。

④タップ下穴は貫通になります。

型式	L (選択)	M (並目)	(C)	¥基準単価
PEKP	6 15 20 25 30 50	3	6.9	210 240 270 290 400
	7 20 25 30 50 100 150	4	8.1	— 290 320 360 520 960 1,370
	8 20 25 30 50 100 150	5	9.2	— 310 350 400 580 1,080 1,550
	10 25 30 50 100 150 200	6	11.5	— 480 560 830 1,500 2,17