




GREASE NIPPLES

SPHERICAL BALLS

グリースニップル/真円球



◎ CADデータフォルダ名: 35_Misc

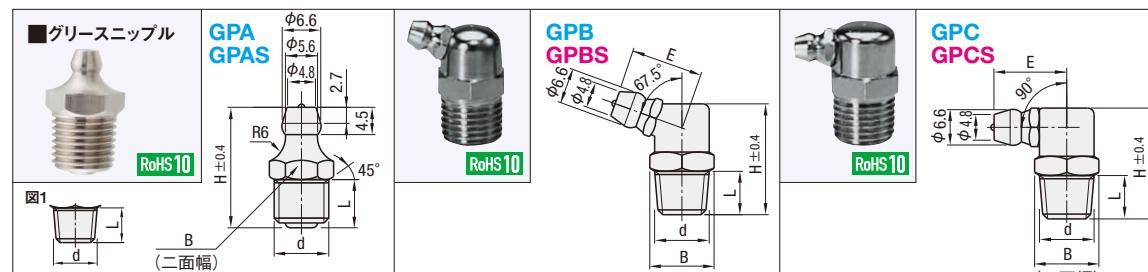


型式		d	H	L	E	B	GPA・GPB・GPC	GPAS・GPBS・GPCS		
Type	No.						¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~500コ	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200コ
GPA GPAS	6	M6×P0.75	13.5	5	—	7	88	44	390	250
	6A	M6×P1.0	13.5	5	—	7	88	44	390	250
	1	R(PT)1/8	20	9	—	10	110	55	460	290
	2	R(PT)1/4	25	12	—	14	210	105	590	450
	1U	U1/4×28	13.5	5	—	7	—	—	290	260
	1G	G1/8	18	7	—	10	—	—	400	360
GPB GPBS	6	M6×P0.75	16.5(19.5)	5(6)	10(12.5)	8(10)	100	50	620	550
	6A	M6×P1.0	16.5(19.5)	5(6)	10(12.5)	8(10)	100	50	620	550
	1	R(PT)1/8	21.5	8	12.5	10	110	55	590	530
	2	R(PT)1/4	25(27)	11	14.2	14	210	105	1,290	1,150
	1U	U1/4×28	19.5	6	12.5	10	—	—	570	520
GPC GPCS	6	M6×P0.75	17.5(19.5)	5(6)	10.2(12.5)	8(10)	110	55	700	627
	6A	M6×P1.0	17.5(19.5)	5(6)	10.2(12.5)	8(10)	110	55	680	610
	1(A)	R(PT)1/8	21.5	8	12.5	10	120	60	590	530
	2(A)	R(PT)1/4	25(27)	11	14.2	14	220	110	1,380	1,225
	1U	U1/4×28	19.5	6	12.5	10	—	—	610	558

◎ GPA1のネジ部形状は図1になります。◎材質SUS303相当のグリースニップルの寸法は()の数字になります。

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。◎型式: GPCS1、GPCS2は圧力計になります。◎GPCSシリーズのR(PT)1/8、R(PT)1/4をご注文の際は型式: GPCS1A、GPCS2Aにてご注文ください。

■真円球

BLIJ (インチ)
BLIS (インチ)
BLMJ (ミリ)
BLMS (ミリ)

RoHS10

*28等級規格(JIS B1501) μm

直徑不同	max. 0.7
真球度	max. 0.7
表面粗度	max. 0.05
ロットの直徑の相互差	max. 1.4

Type	サイズ	M材質	等級	H硬度	規格
BLIJ BLIS	BLIJ インチ	SUJ2	28	61~67HRC	JIS B1501
	BLIS インチ	SUS440C		59~66HRC	JIS B1501に準ずる
	BLMJ ミリ	SUJ2		61~67HRC	JIS B1501
	BLMS ミリ	SUS440C		59~66HRC	JIS B1501に準ずる

■インチ規格タイプ

型式		SD (インチ)	BLIJ		BLIS	
Type	No.		¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~99コ 100~1000コ	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~99コ 100~1000コ
BLIJ BLIS	8	1/8	80	20 15 90 30 50 100 90 35 100	30 25 30 30 40 50 50 40 70	40 50 60 70 80 90 100 110 RR-40
	10	5/32				
	12	3/16				
	14	7/32				
	15	15/64				
	16	1/4				
	17	17/64				
	18	9/32				
	20	5/16				
	22	11/32				
	24	3/8				
	26	13/32				


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P133



ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

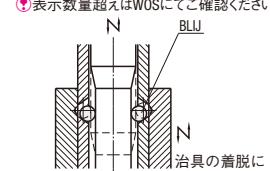Example
使用例


TEMPERATURE SENSITIVE STICKERS

温度感知シール

◎ CADデータフォルダ名: 35_Misc


■1温表示タイプ
HH(不可逆性)■3温表示タイプ
KK(不可逆性)

RR(不可逆性)




◎パック販売です。 RoHS10


◎一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

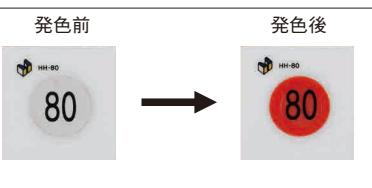

◎一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

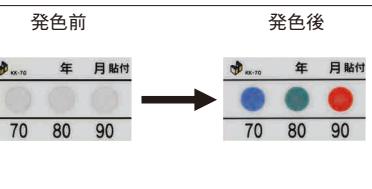

◎一度発色すると元に戻らない温度履歴タイプです。

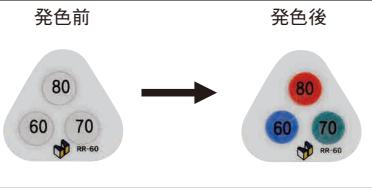

※温度精度: ±2°C

※ワックスの物性変化を利用した商品で、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含みません。

※石油系天然ワックスの特徴

- ①飽和炭化水素の為、化学的に非常に安定した物質
- ②非発ガン性物質に認定された安全性の高い物質
- ③微生物により容易に分解される環境にやさしい物質

Type	No.	パック入り数	発色温度(°C)	発色色調	¥基準単価 1~4パック	¥スライド単価 5~10パック
HH	40	20個入り	40	白→赤	2,600	2,300
	50		50		2,600	2,300
	60		60		2,600	2,300
	70		70		2,600	2,300
	80		80		2,600	2,300
	90		90		2,600	2,300
KK RR	100	20個入り	100	白→青・緑・赤	2,600	2,300
	110		110		2,600	2,300

Type	No.	パック入り数	発色温度(°C)	発色色調	¥基準単価 1~4パック	¥スライド単価 5~10パック	¥基準単価 1~4パック	¥スライド単価 5~10パック
KK RR	40	20個入り	40・50・60	白→青・緑・赤	4,600	4,000	4,600	4,000
	50		50・60・70		4,600	4,000	4,600	4,000
	60		60・70・80		4,600	4,000	4,600	4,000
	70		70・80・90		4,600	4,000	4,600	4,000
	80		80・90・100		4,600	4,000	4,600	4,000
	90		90・100・110		4,600	4,000	4,600	4,000

Order
注文例Delivery
出荷日

RR-40

在庫品

翌日出荷

P133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分
標準対応 小口 大口
個別対応
1~10 11~
出荷日 通常 お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。