





■値下げ価格
■新価格
■スライド値引率変更



■値下げ価格
■新価格
■スライド値引率変更

◎ CADデータフォルダ名: 39_Antivibration

■トリムはメートル単位での販売となります。L100を5個ご注文いただいた場合、100メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。

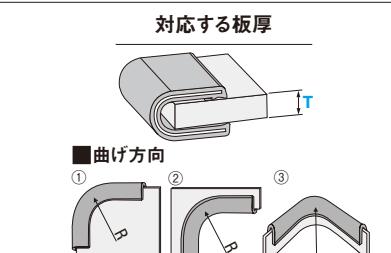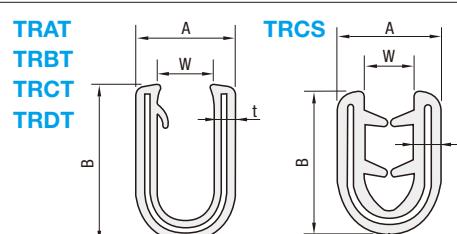

■材料特性

項目	TPE	シリコンゴム
比重	0.95	1.2
耐熱性	+135°C	+200°C
耐寒性	-60°C	-60°C
圧縮永久歪	15~25%	16%

①TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

■特長

芯入りなので止め金、接着剤を必要とせず指で押し込むだけで取付ができます。

Type	M材質
TR□T	熱可塑性エラストマー(TPE)
TRCS	シリコンゴム

②TPEは、焼却時にダイオキシンが発生しません。

色一紋様 見本



Type	T	色一紋様	L寸指定	A	B	W	t	最小曲げ半径mm			対応可能板厚 (T寸の許容範囲)	
								曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③		
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	4.4	9.7	0.4	1.9	30	30	20	0.3~0.6	
	0.8			4.8	9.5	0.8					0.7~1.2	
	1.6			5.6	9.1	1.6					1.2~1.6	
	2.4			6.4	8.9	2.4					2.0~2.4	
	3.2			5.6	11.3	0.8					0.6~1.2	
TRBT	0.8	B-5		6.4	11.1	1.6	2.3	40	40	20	1.2~2.0	
	1.6			7.2	11.0	2.4					2.0~2.5	
	2.4			8.0	10.6	3.2					2.6~3.2	
	3.2			6.0	14.5	1.6					1.2~2.4	
	4.8			7.6	14.0	3.2					2.4~3.6	
TRCT	1.6	W-5		9.2	13.3	4.8	2.2	30	30	30	4.0~5.0	
	3.2			10.8	12.7	6.4					5.5~6.4	
	4.8			7.8	19.0	3.2					2.3~4.0	
	6.4			11.0	17.5	6.4					6.0~7.0	
	9.5			12.6	16.7	8.0					7.0~8.5	
TRDT	3.2	B-6	L1~L75 (1m単位)	14.1	15.9	9.5	2.3	50	50	50	9.0~9.5	
	6.4			17.3	14.6	12.7					12.0~12.7	
	12.7											
TRCS	3.2	G-6 B-6	L1~L75 (1m単位)	9.6	13.2	4.6	2.5	50	50	50	1.0~3.2	

③最小曲げ半径の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

Order
注文例
型式 - 色一紋様 - L
TRCT3.2 - B-5 - L6

Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

■TPEタイプ(TR□T)
■シリコンゴムタイプ(TRCS)
ご注文締切
3 日目出荷
ストーカ A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

⑤在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行なう為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

Price
価格
数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口	大口
1~4	5~9	10~29
5% 基準単価	10% 5% 15% お見積り	15% お見積り




⑥表示数量超えはWOSにてご確認ください。

⑦シリコンゴムタイプTRCSには適用されません。

Type	T	色一紋様	L寸指定	¥基準単価/m						
				460	450	430	410	380	360	340
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	580	570	550	520	480	460	430
	0.8			670	660	630	600	560	530	500
	1.6			790	780	740	710	650	620	580
	2.4									
	3.2									
TRBT	3.2	B-6	L1~L75 (1m単位)	2,220						
TRCS	3.2	G-6 B-6	L1~L75 (1m単位)							

⑧L寸法の指示は1m単位です。

■加工に手間のかかる角に使用するトリムコーナーをご用意しました。リップ部が切り口、サイズ違いの段差を隠します。

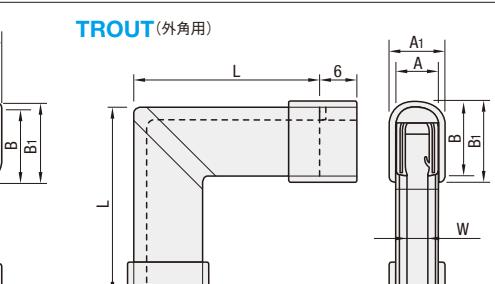

⑨無理に広げると溶接部が裂ける事がございます。

型式	角方向	色	L	A1	A	B1	B	W	対応可能板厚 (T寸法の許容範囲)	適合トリム	¥基準単価 1~2本	¥スライド単価 3~4 5~1000	
TRIN	内角	B(黒)	50	7.6	5.6	13.5	12.3	0.8	0.6~1.2	TRAT 0.8* TRBT 0.8	650	600	575
			80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2~2.0	TRAT 1.6* TRBT 1.6	700	650	625
			100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0~2.5	TRAT 2.4* TRBT 2.4	750	700	675
			100	9.6	7.6	15.2	15	3.2	2.4~3.6	TRAT 3.2* TRCT 3.2	800	750	725
TROUT	外角	B(黒)	50	7.6	5.6	13.5	12.3	0.8	0.6~1.2	TRAT 0.8* TRBT 0.8	650	600	575
			80	8.4	6.4	12.3	12.1	1.6	1.2~2.0	TRAT 1.6* TRBT 1.6	700	650	625
			100	9.2	7.2	12.2	12	2.4	2.0~2.5	TRAT 2.4* TRBT 2.4	750	700	675
			100	9.6	7.6	15.2	15	3.2	2.4~3.6	TRAT 3.2* TRCT 3.2	800	750	725

*トリム側B寸法が短くなりますが、隙間はトリムコーナーのリップ部に隠れます。

Order
注文例
型式 - 色
TRIN 0.8 - B

Delivery
出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

⑩ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example
使用例

