イオナイザー用ACアダプタ/ノズルアタッチメント
ーチューブタイプ/ステンレスバータイプー

除電ブラシ/導電銅箔テープ/除電テープ

CADデータフォルダ名：39_Antivibration

■ファンタイプ専用 ACアダプタ

ENZR−BAC



入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
出力電圧	DC24V
容量	ENZR−Bは2台まで駆動可能
質量	約270g

■ノズルタイプ専用 ACアダプタ

ENZR−RAC



入力電圧	AC100V～240V 50/60HZ
出力電圧	DC24V
質量	約270g

型式	¥基準単価
ENZR−BAC（ファンタイプ専用ACアダプタ）	5,500

型式	¥基準単価
ENZR−RAC（ノズルタイプ専用ACアダプタ）	4,500

Order 注文例　型式 ENZR−BAC

無料貸出しを行なっています。詳しくはP.539をご覧ください。

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■ノズルタイプENZR−R専用のアタッチメントです。

■ノズルアタッチメント

ENZR−T
（チューブタイプ）

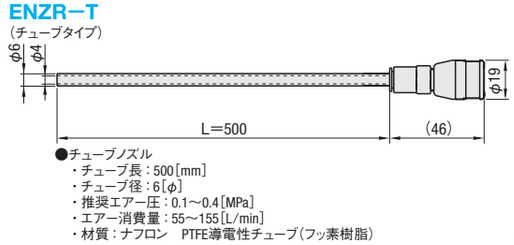

●チューブノズル
- チューブ長：500[mm]
- チューブ径：6[φ]
- 推奨エアー圧：0.1～0.4[MPa]
- エアー消費量：55～155[L/min]
- 材質：ナフロン　PTFE導電性チューブ（フッ素樹脂）

M金具材質：SUS303

ENZR−R1
（ピンポイントタイプ）



ENZR−R2
（バータイプ）

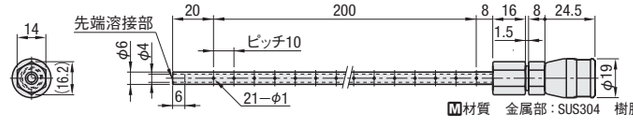

M材質　金属部：SUS304　樹脂部：ABS

型式	呼び	¥基準単価
ENZR−T（チューブタイプ）	−	8,900
ENZR−R1（ピンポイントタイプ）	200	15,960
ENZR−R2（バータイプ）	200	18,800

■特長
- チューブタイプは、チューブなので自在にワーク付近までアプローチできます。
- ピンポイントに除電を行いたい場合はR1タイプを、帯状に除電を行いたい場合はR2タイプをご選定ください。

無料貸出しを行なっています。詳しくはP.539をご覧ください。

■除電特性（ENZR−Rと合わせて使用した場合の減衰特性）

・チューブタイプ（ENZR−T）



条件：チャージプレートモニター使用（150mm×150mm、20pF）測定距離50mm 除電時間は1000V～100Vの時間

・ピンポイントタイプ（ENZR−R1）



条件：チャージプレートモニター使用（150mm×150mm、20pF）ENZR−R1に取り付け、先端から50mm、100mm、150mmで測定 除電時間は1000V～100Vの時間

・バータイプ（ENZR−R2）



条件：チャージプレートモニター使用（150mm×150mm、20pF）ENZR−R1に取り付け、バーの中心で測定 除電時間は1000V～100Vの時間

■取扱い方法

①本体電源がOFFになっていることを確認しENZR−Rから口金、ワッシャ（黒）を取外します。

②アタッチメントの口金を本体に装着します。チューブタイプは任意の長さにカットして使用できます。



③チューブタイプは、チューブを付属の固定金具で固定します。



Order 注文例　型式 ENZR−T / ENZR−R1 − 呼び 200

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口		個別対応 大口
数　量	1～19	20～30	31～
値引率	基準単価	5%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■除電ブラシ

RoHS10

Type	M材質 ホルダ	M材質 ブラシ
EBRS	A1050P	SUS304（12μm）

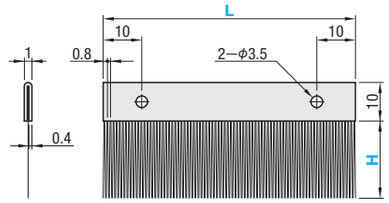

L≧201の場合、両端面から10mmおよびセンター位置の3ケ所に穴が空きます。

型式 Type	H	L 指定1mm単位	¥基準単価 L50～100	L101～200	L201～300	L301～400	L401～500
EBRS	10	50～500	1,460	2,090	2,430	2,880	3,300
	20		1,580	2,350	2,780	3,280	3,800

Order 注文例　型式 EBRS10 − L 500

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～9	10～14	15～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



搬送ラインの帯電しやすい場所に。

■導電銅箔テープ



RoHS10

ECTP



M材質　本体　：銅
粘着部：導電性粘着剤

■特長
- 装置の導電を確保する際、様々な場所に使用できます。
- 粘着剤は電気抵抗値160mΩ/4cm²の導電性粘着剤を使用しております。

■特性値

項目	単位	数値
粘着剤層の電気抵抗値	mΩ/4cm²	160
引張り強さ	N/cm	39.2
粘着力（対SUS　180度剥離強度）	gf/20mm	700
伸び	%	−

上記の数値は、測定値の一例で保証値ではありません。

型式 Type	W（mm）	L（メートル）	T（mm）	¥基準単価 1～19コ	¥スライド単価 20～50
ECTP	50	10	0.08	4,730	4,250

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

L寸法はM単位になります。
裏に粘着剤がついており、セパレータ紙をはがして接着します。接着相手面の、油・ごみを除いた状態でご使用ください。
カッターで切断できます。

Order 注文例　型式 ECTP50

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■除電テープ

RoHS10

Type	M材質
ELTA	①銀メッキポリエステル繊維
	②導電性アクリル粘着層



型式 Type	W	L 指定1mm単位	T	¥基準単価 L20～100	L101～200	L201～300	L301～400	L401～500
ELTA	10	20～500	0.6	540	600	640	680	720
	25			620	680	790	880	950
	50			740	880	1,110	1,280	1,440

Order 注文例　型式 ELTA10 − L 500

Delivery 出荷日　3 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～9	10～14	15～19	20～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。