


## コーナーブラケット・コーナーブラインドブラケット

-5シリーズ・20角(溝幅6mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: 1個のブラケットでフレームを2方向・3方向に接続可能です。フレームキャップの機能も含んでいます。


## ■コーナーブラケットセット




Type	M材質	S表面処理
HBLCS5	①ADC12 ②ポリアミド	-
HBLCR5	①ZDC2 ②ポリアミド	三価クロメート
HBLCD5	①SCS13 ②ポリアミド	-

## 2方向タイプ

HBLCS5-B (キャップ: 黒)




②コーナーブラケット用キャップ




(低頭ボルト2本付属)

## 3方向タイプ

HBLCR5-B (キャップ: 黒)  
HBLCR5-S (キャップ: グレー)


②コーナーブラケット用キャップ



(ボタンボルト3本付属)

●HBLCR5-□は亜鉛ダイキャストのため100℃以下でご利用ください。

HBLCD5-S (キャップ: グレー)



②コーナーRブラケット用キャップ



(ボタンボルト3本付属)

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLCS5-B	8	CBS5-16 2	400	379	360
HBLCR5-B	25	BCB5-15 3	676	376	358
HBLCR5-S	18	ボタンボルトM4×12 3	774	459	437

Order 注文例  
型式  
HBLCD5-SDelivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133


●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り


●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例



## ■コーナーブラケットHBLCR5使用例



## ■Rフレーム使用例



## ■コーナーブラケットHBLCS5使用例



■特長: フレーム溝にはめ込むタイプのブラケットです。またフレームキャップ機能を含みます。

## ■コーナーブラインドブラケット



Type	M材質	S表面処理
HBLBCA5	S45C	三価クロメート
SHBLBCA5	SCS13	-

## 2方向タイプ

HBLBCA5  
SHBLBCA5  
(ステンレス)

●25角・40角アルミフレームには使用できません。

RoHS10

## 3方向タイプ

HBLBCB5  
SHBLBCB5  
(ステンレス)

●25角・40角アルミフレームには使用できません。



RoHS10

Example 使用例

## ■コーナーブラインドブラケット使用例

下図の様に組む場合のフレーム長さ(単位:mm)

- ・Wに使用するフレーム長さL
- ・Hに使用するフレーム長さL
- ・L=W-(フレームの太さ×2)
- ・L=H-10 (コーナーブラインドブラケットの厚さ×上下2個分)
- ・Dに使用するフレーム長さL
- ・L=D-(フレームの太さ×2)

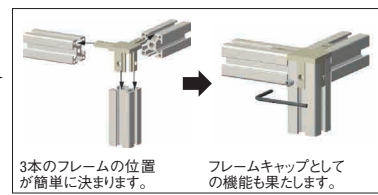

3本のフレームの位置が簡単に決まります。フレームキャップとしての機能も果たします。

Order 注文例  
型式  
SHBLBCA5Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~150	151~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


## ブラインドブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames


■特長: フレームに追加工無しで締結でき、溝内部にブラケットを隠せます。

## ■ブラインドブラケット

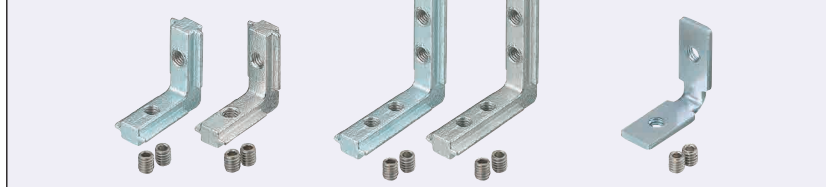


Type	M材質	S表面処理
HBLBS5	S45C	三価クロメート
SHBLBS5	SCS13	-
SHBLBSL5	S45C	三価クロメート
HBLBSL5	S45C	三価クロメート
HBLPBS5	SPCC	三価クロメート

ブラインドブラケット

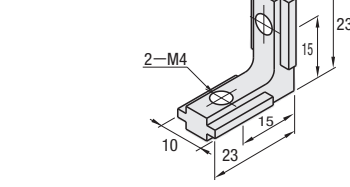
HBLBS5  
SHBLBS5 (ステンレス)

ブラインドブラケット・ロングタイプ

HBLBSL5  
SHBLBSL5

板金ブラインドブラケット


HBLPBS5



型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLBS5	11	セットスクリューM4×5 2	196	409	389
SHBLBS5 (ステンレス)	17	4	274	590	560
SHBLBSL5 (ステンレス)	6	2	190	390	375


Example 使用例

## ■ブラインドブラケット使用方法



■特長: ブラインドブラケットの後入れタイプです。

## ■後入れブラインドブラケット



Type	構成部品	M材質	S表面処理
HABLBS5	後入れBB本体 後入れBBナット セットスクリュー	SCS13 SUS304焼結合金 SUS304	-

型式	質量 (g)	付属ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HABLBS5	11	ナット・セットスクリューM4×3 2	190	600	570

Order 注文例  
型式  
HABLBS5Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Example 使用例

## ■後入れブラインドブラケットの使用例


①後入れBB本体をフレームの溝へはめます。



②後入れBBナット2コを斜めにしながら後入れBB本体の両端に入れます。



③後入れBB本体と後入れBBナットをセットスクリューで固定します。

40  
アルミフレーム  
ブラインドブラケット