


突起付ブラケット -1列溝用-

-6シリーズ(溝幅8mm)アルミフレーム用-



特長:L字接続、クロス接続どちらの場合でも接続が可能な突起付ブラケットです。

■突起付反転ブラケット




HBLFSN6
HBLFSN6-5(M5ボルト用)
HBLFSNB6(黒アルマイト)
HBLFSNM6(無電解ニッケルメッキ)
CHBLFSN6(焼付塗装・シルバー)


Type
① HBLFSN6
② HBLFSN6-5
③ HBLFSNB6
④ HBLFSNM6
⑤ CHBLFSN6

M材質 ADC12
表面処理 黒アルマイト
無電解ニッケルメッキ
焼付塗装(シルバー)

※焼付塗装(シルバー)はクリア塗装フレームに色合いを合わせたタイプです。

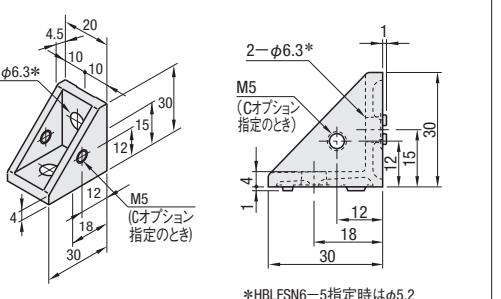

どちらの方向でも取付けできます。

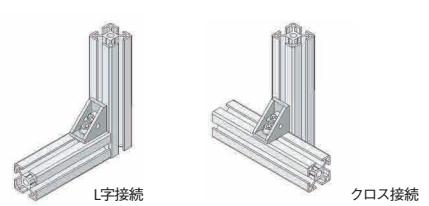

特長:フレーム溝にはまる突起がついたタイプです。突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。


■突起付ブラケット




HBLFS6
HBLFSB6(カチオン電着塗装:黒)

Type
HBLFS6
HBLFSB6

M材質 ADC12
表面処理 一
カチオン電着塗装(黒)


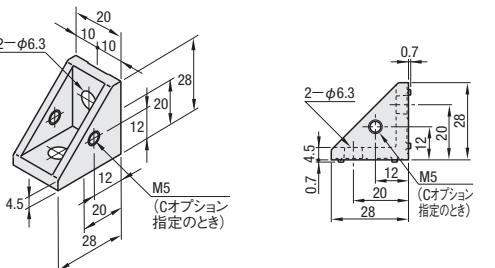


L字に接続する際に使用します。



特長:リブが片側のみの突起付ブラケットです。レンチを回しやすい点が特長です。

■片リブブラケット


**HBLFSL6**

M材質 ADC12

型式 質量(g)
適合ボルト・Tナット
ボルト 個数 Tナット 個数
HBLFSL6 17 CBM6-12 2 HNTT6-6 2 1176 68 65



カバー板厚5mm、3mmの両方、フレーム面と合わせることができます。



型式 質量(g)
適合ボルト・Tナット
ボルト 個数 Tナット 個数
HBLFSL6 17 CBM6-12 2 HNTT6-6 2 1176 68 65

②“ボルト&ナット”セットのご案内

ブラケットと一緒に適合ボルトとナットをセットでご注文できます。
詳細は商品ページ下部にある追加工「適用ボルトナットをセット」をご確認ください。

④ CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

特長:長い突起にナットを突き当てる事で、面倒なナットの位置決めが不要になります。


■ナット止ブラケット

**HBLFSR6**

②ナットの穴位置の違いに対応するため長穴になっています。
③高い位置からナットを落とすと、突起が破損する恐れがあります。
④座金の使用をおすすめします。(下記追加工・SEC)

M材質 ADC12

型式	質量(g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重(N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSR6	15	CBM6-12 2	HNTT6-6 2	1176	1176	132 126

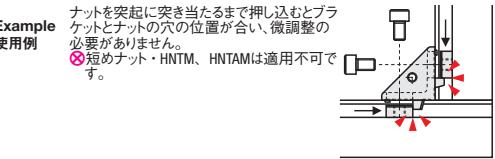


特長:突起が片側のみの突起付ブラケットです。突起の無い面にプレートを取り付けられます。

■片側突起付ブラケット


**HBLFSNK6**
HBLFSNE6

HBLFSNK6側面図
2-φ6.2
M5(Cオプション指定のとき)
M5(Cオプション指定のとき)



M材質 ADC12

型式	質量(g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重(N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSNK6 HBLFSNE6	15	CBM6-12 2	HNTT6-6 2	1176	117	112

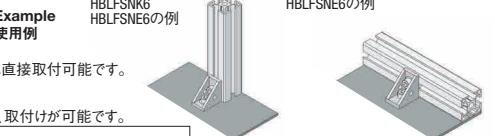


特長:片面が長穴の突起付ブラケットです。座金組込み六角穴付ボルトを使用してもボルト頭が干渉せず、取付けが可能です。

■片面長穴ブラケット

**HBLFSH6**

HBLFSH6側面図
2-φ6.2
M5(Cオプション指定のとき)
M5(Cオプション指定のとき)




M材質 ADC12

型式	質量(g)	適合ボルト・Tナット		許容荷重(N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
		ボルト 個数	Tナット 個数			
HBLFSH6	12	CBM6-12 2	HNTT6-6 2	1176	117	111




Alteration	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
				型式	個数
	C		HBLFSN6	20	
			HBLFSN6-5	20	
			HBLFSNB6	50	
			HBLFSNM6	20	
			CHBLFSN6	45	
			HBLFS6	20	
			HBLFSB6	50	
			HBLFSL6		
			HBLFSR6		
			HBLFSNK6	20	
			HBLFSNE6		
			HBLFSH6		



Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code	
				型式	個数
	SET		HBLFSN6	20	
	SST		HBLFSN6-5	20	
	SEU		HBLFSNB6	50	
	SEI		HBLFSNM6	20	
	SSU		CHBLFSN6	45	
	SEP		HBLFS6	20	
	SSP		HBLFSB6	50	
	SEC		HBLFSL6		
			HBLFSR6		
			HBLFSNK6	20	
			HBLFSNE6		
			HBLFSH6		



Alterations	Code	Spec.	適用ボルトナットをセット	¥/1Code	
				型式	個数
	SET		HBLFSN6	88	96 114 182 114 136 144
	SST		HBLFSN6-5	98	— 124 — 124 — —
	SEU		HBLFSNB6		
	SEP		HBLFSNM6		
	SSU		CHBLFSN6		
	SSP		HBLFS6		
	SEC		HBLFSB6		
			HBLFSL6		
			HBLFSR6		
			HBLFSNK6	88	96 114 182 114 136 —
			HBLFSNE6		
			HBLFSH6		



Alterations	Code	Spec.	適用ボルトナットをセット	¥/1Code	
				型式	個数
	SET		HBLFSN6	88	96 114 182 114 136 144
	SST		HBLFSN6-5	98	— 124 — 124 — —
	SEU		HBLFSNB6		
	SEP		HBLFSNM6		
	SSU		CHBLFSN6		
	SSP		HBLFS6		
	SEC		HBLFSB6		
			HBLFSL6		
			HBLFSR6		
			HBLFSNK6	88	96 114 182 114 136 —
			HBLFSNE6		
			HBLFSH6</td		