

パネルサポートブラケット樹脂タイプ/パネルクランプブラケット


CADデータフォルダ名：41_Accessories

■パネルサポートブラケット 樹脂タイプ



材質 ポリアミド RoHS10

HCBR5 (ライトグレー)
HCBRB5 (黒)
HCBR6 (ライトグレー)
HCBR6S (ライトグレー)
HCBRB6 (黒)
HCBRB6S (黒)
HCBR8 (ライトグレー)
HCBRB8 (黒)
HCBR8-45 (ライトグレー)
HCBRB8-45 (黒)

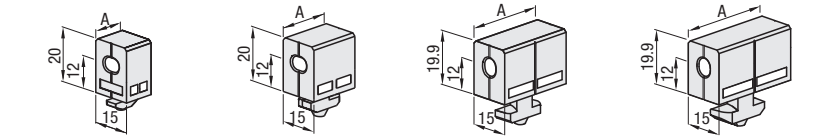


中にM5のインサートナットが入っております。パネル取付ボルトはM5長さ15を使用してください。



Example 使用例


樹脂タイプHCBR5は、T型止め部が偏心しており、パネル板厚5mm、3mmの両方フレーム面と合わせることができます。



樹脂タイプ取付方法

T型止め部をフレームの溝に入れ90度回すことで、手軽に取付られます。

樹脂タイプのパネル取付用ボルトはL寸15を使用します。



型式	質量	A	フレーム側面と取付面との差	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10
HCBR HCBRB	5	4.3	12	3又は5	
	6	6.8	20	5	97
	6S	6.0	24	3	
	8	10.9	30	5	93
	8-45*	13.2	35	5	93

* 45角ライトタイプ (HFSL8-45) シリーズは、No.8のサイズを使用してください。



Order 注文例

型式
HCBR6



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■パネルクランプブラケット




材質 ポリアミド RoHS10


HCBS5



HCBS6



HCBS8



HCBS8は8シリーズ、8-45シリーズ共用です。 P部が可動し、パネル厚の調整が可能です。

型式	質量	P	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	適応パネル板厚	1~9コ	10
HCBS	5	2.6	184	174
	6	3.9	186	176
	8	6.3	196	186



Order 注文例

型式
HCBS8



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■パネルクランプ取付方法

- ①フレームとの取付
T型止め部をフレーム溝にT型止め部に入れ90度回すことで、手軽に取付られます。
- ②パネルの取付方法
右図の通り、P部にパネルをはさみ可動部をパネルに押し当てて固定するためパネルの穴加工は不要です。



Example 使用例

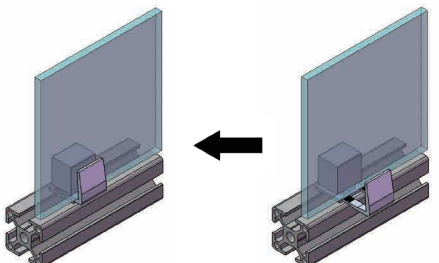

パネルサポートブラケット

ーアルミタイプー


CADデータフォルダ名：41_Accessories

■パネルサポートブラケット アルミタイプ




材質 A6063S-T5 アルマイト処理


HCBA5
HCBAB5 (黒アルマイト)



HCBA6
HCBA6S
HCBA8
HCBAB6 (黒アルマイト)
HCBAB6S (黒アルマイト)
HCBA8 (黒アルマイト)



HCBAN6 (1点止めタイプ)
HCBAN8 (1点止めタイプ)



型式	質量	フレーム側面と取付面との差	S	T	Y	適用ボルト・ナット	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					ボルト 個数 ナット 個数	1~9コ	10~200
HCBA	5	19	3	—	—	CBM5-20 HNTT5-5		
	6		5	10	—	CBM6-12 2 HNTT6-6	2	143
	6S	17	3	12	—	CBM6-15 HNTT8-6		
	8*		5*2	15	—	CBM6-15 HNTT8-6		
HCBA6 (黒アルマイト)	5	19	3	—	—	CB5-20 HNTT5-5		
	6		5	10	—	CB6-12 2 HNTT6-6	2	240
	6S	17	3	12	—	CB6-15 HNTT8-6		230
	8*		5*2	15	—	CB6-15 HNTT8-6		
HCBAN (1点止めタイプ)	6	18	5	10	3	HFBCM6-12 1 HNTT6-6	1	190
	8		5*2	15	4	HFBCM6-15 1 HNTT8-6	1	180


*8*は8-45と兼用 *5*2は40角アルミフレームの場合
 *パネル取付の際はパネル取付用ボルト (P831) をご利用ください。

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り


表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Example 使用例

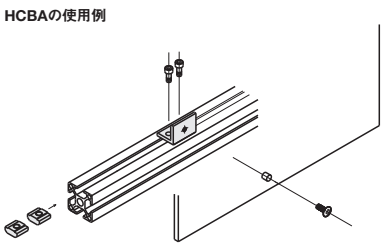

HCBANの使用例




■パネルサポートブラケット 長さ指定アルミロングタイプ



材質 A6063S-T5 アルマイト処理 RoHS10


HCBAL6
HCBAL6S
HCBAL8



*追加加工CTW45指定時はM5の取付穴の位置が端面から20mmの位置になります。



Example 使用例



型式	L	フレーム側面と取付面との差	適用ボルト・ナット	¥基準単価
Type	No.	指定1mm単位	ボルト 個数 ナット 個数	50~300 L301~700 L701~1100 L1101~1500 L1501~2000
HCBAL	6	5	10	
	6S	50~2000	3	
	8*		5*2	

*8*は8-45と兼用 *5*2は40角アルミフレームの場合
 *パネル取付の際はパネル取付用ボルト (P831) をご利用ください。



Order 注文例

型式
HCBAL6 - 1000



Delivery 出荷日

2 日日出荷
ストーク T 当日出荷 無料 P.134

数量区分	標準対応	個別対応
	小口	大口
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Alteration 追加加工

型式 - L (CTW45・MH)
HCBAL6 - 500 - CTW45
HCBAL8 - 700 - MH



Delivery 出荷日

3 日日出荷

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
パネルサポートブラケット アルミロングタイプ 溝上部 45度カット	CTW45	パネルサポートブラケット アルミロングタイプを両端45度にカットします。	390
取付穴1穴追加	MH	L寸法の中間位置にM5の取付穴を1穴追加します。	160

*カット面が鋭利になります。手をキズつけないようご注意ください。