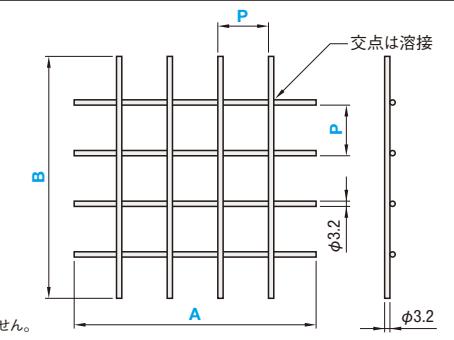

**FENP**(黒つや消しアクリル塗装)  
**FENM**(三価クロメート)

## 精度基準

●A・Bの寸法公差 ±1.0

Ⓐ≥Ⓑ  
 Ⓑ切断面の位置は任意となります。ヒゲの長さは指定できません。  
 安全柵フレーム(P915)と併用する際には、寸法によって  
 四隅が溝にはめ込みにくくなります。下記追加工をご利  
 用ください。またフェンスの寸法は、(フレーム内寸+フレーム溝深さ×2)-2mm  
 でご選定ください。

RoHS10



Type	M材質	S表面処理
FENP	SS400	黒つや消しアクリル塗装
FENM		三価クロメート

Type	P	指定1mm単位		重量 (kg/m <sup>2</sup> )	線径
		A	B		
FENP	*15	300~1100	300~1100	8.9	3.2
	*25			6.2	
	30			4.4	
	50			2.65	
FENM	30			4.4	3.2
	50			2.65	

ⒶP寸15、P寸25は安全柵フレームとの組合せはご使用頂けません。フレーム溝幅6.5mm以上を推奨いたします。

Price  
価格

## 数量スライド価格 (Ⓐ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量	1~30	31~50
値引率	5%	お見積り
出荷日	通常	+2日

Ⓐ表示数量超えは  
WOSにてご確認ください。

Order  
注文例  
FENP30 - A600 - B400Delivery  
出荷日  
3 日目出荷  
ご注文締切  
ストーク A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄  
Ⓐ3本以上で1明細行当たり一律2,160円  
大口出荷日 +2 日目出荷 数量 31~50

Ⓐストーク対応なし

Type	P	¥基準単価									
		A	B	300~400	401~500	501~600	601~700	701~800	801~900	901~1000	1001~1100
FENP	15	300~400	4,730	—	—	—	—	—	—	—	—
	401~500	4,990	5,040	—	—	—	—	—	—	—	—
	501~600	7,360	7,480	7,540	—	—	—	—	—	—	—
	601~700	7,540	7,600	7,660	7,720	—	—	—	—	—	—
	701~800	7,660	7,690	7,720	7,780	7,840	—	—	—	—	—
	801~900	8,310	8,370	8,440	8,500	8,560	8,630	—	—	—	—
	901~1000	8,560	8,690	8,690	8,760	8,820	8,880	8,950	—	—	—
	1001~1100	9,940	10,000	10,040	10,070	10,100	10,130	10,170	10,200	—	—
	300~400	2,630	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401~500	3,540	3,590	—	—	—	—	—	—	—	—
FENP	25	501~600	5,030	5,150	5,210	—	—	—	—	—	—
	601~700	5,210	5,270	5,330	—	—	—	—	—	—	—
	701~800	5,330	5,360	5,390	5,450	5,510	—	—	—	—	—
	801~900	5,670	5,730	5,790	5,860	5,920	5,980	—	—	—	—
	901~1000	5,920	5,980	6,050	6,110	6,170	6,240	6,300	—	—	—
	1001~1100	6,740	6,800	6,840	6,870	6,900	6,930	6,970	7,000	—	—
	300~400	2,620	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	401~500	2,640	2,670	—	—	—	—	—	—	—	—
	501~600	2,670	2,690	2,720	—	—	—	—	—	—	—
	601~700	2,690	2,720	2,740	2,760	—	—	—	—	—	—
FENP	30	701~800	2,720	2,740	2,780	2,800	—	—	—	—	—
	801~900	2,950	3,000	3,040	3,080	3,120	3,000	—	—	—	—
	901~1000	3,000	3,040	3,080	3,120	3,160	3,200	3,300	—	—	—
	1001~1100	3,210	3,250	3,290	3,330	3,360	3,390	3,420	3,480	—	—

Alteration  
追加工  
型式 - A - B - (FD・FS)

FENP30 - A600 - B400 - FD

Alteration  
各辺突起部一ヶ所カット

Code FD FS

各辺の端の突起部を下記形状のように一ヶ所カットします。  
フレームはめ込み後  
イメージ図



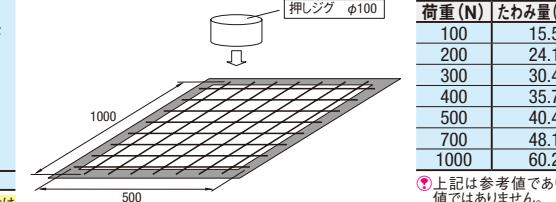
¥/1Code 無料 無料

ⒶP寸15、P寸25は追加工FDまたはFSをご利用頂いた場合でも、安全柵フレームとの組合せはご使用頂けません。

Ⓐまたフェンスの寸法は、(フレーム内寸+フレーム溝深さ×2)-2mmでご選定ください。

## フェンスネットのたわみ量

FENP30-A1000-B500の中央に荷重をかけ、たわみ量を測定。



荷重(N)	たわみ量(mm)
100	15.5
200	24.1
300	30.4
400	35.7
500	40.4
700	48.1
1000	60.2

Ⓐ上記は参考値であり保証値ではありません。

編込タイプ		NETSU	
Type	NETSU	Type	NETSU

RoHS10

ⒶA≥B  
 Ⓑ交互に編みこまれています。  
 交点は溶接されています。  
 Ⓒ注意 切断面は鋭利になっていますので、取扱いに注意してください。

Type NETSU  
M材質 SUS304  
適用 編み込み

Type	No.	指定1mm単位		T	X	Y	D
		A	B				
NETSU	2.5~30	100~1000	100~1000	4.8	30	30	2.5
	3~30			5.8			3.0

## 数量スライド価格 (Ⓐ1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量	1~20	21~
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	お見積り

Ⓐ表示数量超えは  
WOSにてご確認ください。

Type	No.	指定1mm単位
------	-----	---------