※D寸に関わらずタップ位置6.5mmでしたが、D寸によりタップ位置変更となります。

H9穴＋タップ

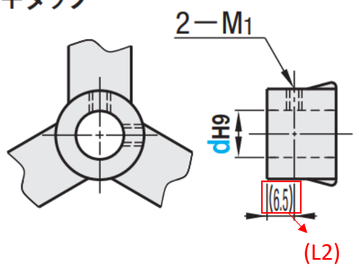

H9穴＋キー溝＋タップ

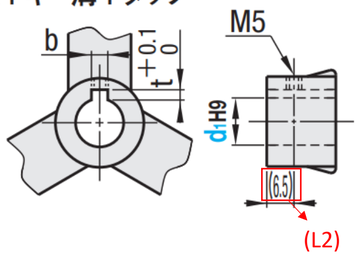

型式			H9穴＋タップ			H9穴＋キー溝＋タップ			角穴	スリット	H	A	D_1	D_2	D_3	L	L_1	(L2)	d_1	h_1	X	Y	R（直径）	d_3	M（並目）	M_2（並目）	P	PHLP参考締付トルク	B		G		質量(g)	
Type		D	d選択		M_1(並目)	d_1	b	t	W選択	d_2																			PHL□	PHLF□	PHL□	PHLF□	PHL□	PHLF□
穴無し	H9穴＋キー溝＋タップ	80	*10・ *12・ 14			10	3	1.4	10	10	32	13	20	28	27.5	25	25	6.5	24	9	9	7	8.5	4.5	8	4	26	3	20	20	40	55	135	177
PHLN	PHLK	100	10・ *12・ *15		5	12	4	1.8	12 14	12	36		25	35	34.5	28	28	9			10	9	10	5.5		5	37	5					200	242
PHLFN	PHLFK・PHLSK	125	*12・ *16・ 18								40	17	30	40		30		9	30								50			20	55	81	330	410
H9穴＋タップ	角穴	140	*15・ 18・ *20		6	15	5	2.3		—	41	18		44	—	31	—	8	31	11	—	—	—	—	10	—	55	—	23	23	67	104	410	565
PHLM	PHLW・PHLFW	160	16・ 18・ 20			16	5	2.3		—	48	20		45	—	37	—	9									65						485	640
PHLFM	スリット	180	16・ 18・ 20						14 17		50	23	35	50	—		—	9									73						640	795
PHLSM	PHLP	200	16・ 18・ 20								54			50	—	42	—	10									80		23		75		780	935
穴・グリップ無し	PHLN—R	250	—		—	—	—	—	—	—	66	26	—	44	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	980	—