




URETHANE・RUBBER WITH SEAL

耐油性粘着テープ付ウレタン・ゴムシート


プライスダウン
平均7%

: 値下げ価格

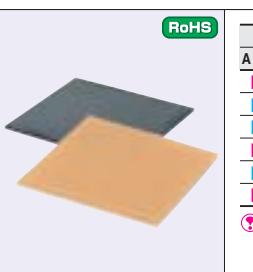


Type	①材質	②硬度	色	③粘着面
A・B寸固定 A・B寸指定				
NTUS NTUSF	エーテル系 ポリウレタン	ショアA95 ショアA90	自然色	特殊アクリル系 粘着材
NTUH NTUHF	エスチル系 ポリウレタン	ショアA70 ショアA50	黒	
NTUM NTUMF				
NTUL NTULF				
NTNR NTNRF	ニトリルゴム(NBR)	ショアA70		
NTNP NTNPF	クロロブレンゴム(CR)	ショアA65		

③特性 **P.1257**
同じ硬度のウレタン、ゴムと同等です。

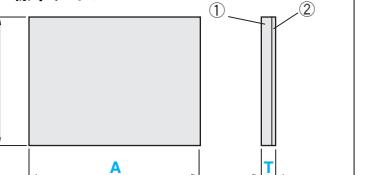■A・B寸固定タイプ・A・B寸指定タイプ
-標準タイプ-

■A・B寸指定タイプ-穴加工付タイプ-

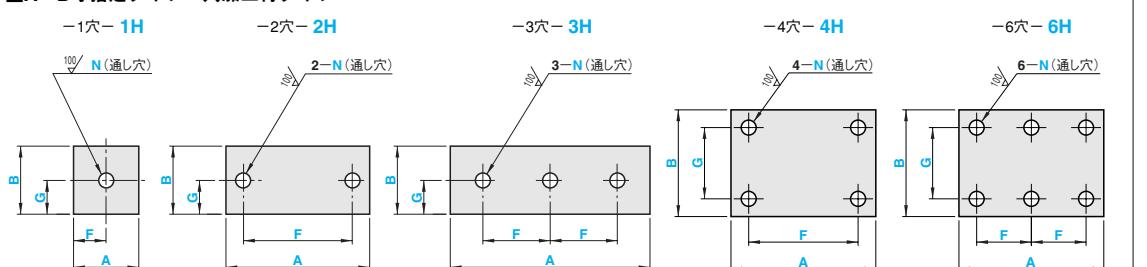

③穴加工付タイプをご指定する時は呼びを選択してください。

■A・B寸固定タイプ-標準タイプ-

Catalog No.		選択		接着力(180度剥離強度)		精度基準	
Type	T	A	B	項目	特殊アクリル系 粘着剤	①Tの寸法公差	±0.3 (粘着部80μmを含む)
NTUS	1	100	100	粘着力(N)	常体	11	11
NTUH		200	200	※油面	9	3	
NTUM	2	300	300				
NTUL		400	400				
NTNR	3	500	500				
NTNP							

■精度基準

• Tの寸法公差 ±0.3 (粘着部80μmを含む)
• A・Bの寸法公差 200mm以下 201~300 301~400 401~500

※油面: 脱脂綿を用いSUS板にサラダオイルを塗って、2時間後測定

③試験方法: 180°ビーリングテスト(SUS304板に厚さ25μm・幅25mmのPETフィルムを接着)

■特長
相手面に油が多少付着しているところでも、接着できるゴム・ウレタンシートです。
油を完全に取り除くことが困難な場所や油が多少かかる場所にご使用ください。

■A・B寸指定タイプ-標準タイプ・穴加工付タイプ-

Catalog No.		指定1mm単位(A≥B)		指定0.5mm単位		N	穴加工詳細
Type	呼び	T	A	B	F	G	N
NTUSF		1H	1				
NTUHF		2H					
NTUMF		3H	2	10~500			
NTULF		4H					
NTNRF		6H	3				

③F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合: $d(d)/2+2.5 \leq F \leq A-d(d)/2-2.5$ 、2H・4Hタイプ選択の場合: $d(d)/2+5 \leq F \leq A-d(d)/2-2.5$ 、3H・6Hタイプ選択の場合: $d(d)/2+5 \leq F \leq A/2-d(d)/2-2.5$ が必要です。


③G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合: $d(d)/2+2.5 \leq G \leq B-d(d)/2-2.5$ 、4H・6Hタイプ選択の場合: $d(d)/2+5 \leq G \leq B-d(d)/2-5$ が必要です。(dは通し穴、d₁はザグリ穴選択のとき)

③A・B寸固定タイプとA・B寸指定はA・Bの上限が異なります。

Order
注文例 Catalog No. - A - B - F - G - N
NTUS3 - 100 - 300
NTUHF3 - 100 - 30
NTNRF4H2 - 200 - 150 - F140 - G100 - N3

Delivery
出荷日 3 日目発送

Example
使用例 ■耐油性粘着テープ付ウレタン/ゴム

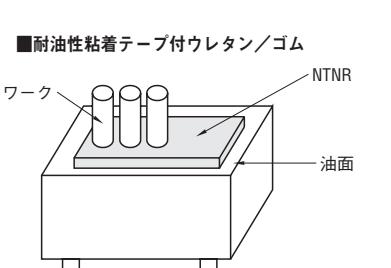

Alterations
追加工 Catalog No. - A - B - F - G - N - (XC - YC)
NTUMF4H3 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30

穴位置を左端面より指定 穴位置を下端面より指定



Code XC YC

Spec. XC=指定1mm単位
5≤XC≤486
(2H・4H2イフ)
d(d)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d)/2-2.5
(3H・6H2イフ)
d(d)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d)/2-2.5

YC=指定1mm単位
5≤YC≤486
(2H・4H2イフ)
d(d)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d)/2-2.5

1/1Code 400 400

Price
価格

■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P.81

この製品の単価は、表中に表示されている基準単価に素材係数を掛けた金額になります。(1円単位は切捨て)
表示数量超えは (例) Catalog No. - A - B のとき (基準単価) × (素材係数) = 標準タイプ単価
NTUH - 300 - 200 780 × 1.6 = 1,248 → 単価1,240円

■A・B寸固定タイプ-標準タイプ-

Catalog No.		A	¥単価 1~19枚				
Type	T	B100	B200	B300	B400	B500	
NTUS (X2.1)	1	100	270	—	—	—	—
NTUH (X1.6)	2	200	370	530	—	—	—
NTUM (X1.8)	3	300	530	780	1,020	—	—
NTUL (X3.2)	4	400	720	1,020	1,340	1,640	—
NTNR (X1.0)	5	500	890	1,420	1,750	2,220	2,550
NTNP (X1.0)	6	100	310	—	—	—	—
NTUL (X3.2)	7	200	450	650	—	—	—
NTNR (X1.0)	8	300	650	1,020	1,390	—	—
NTNP (X1.0)	9	400	900	1,340	1,810	2,260	—
NTNP (X1.0)	10	500	1,140	1,920	2,420	3,110	3,610
()素材係数	11	100	310	—	—	—	—
()素材係数	12	200	470	760	—	—	—
()素材係数	13	300	760	1,240	1,720	—	—
()素材係数	14	400	1,040	1,640	2,230	2,830	—
()素材係数	15	500	1,390	2,360	3,030	3,910	4,580


■穴加工料金

(例) Catalog No. - A - B - F - G - N のとき
NTULF4H1 - 200 - 180 - F160 - G140 - N3

(標準タイプ単価) + (穴加工料金) = (穴加工タイプ単価)

2,560 + 400 = 2,960円

■粘着テープ付ふっ素ゴム・シリコンゴムシート



■接着力 (180度剥離強度)

タイプ ①材質 硬度 色 ②粘着面

NTFR ふっ素ゴム(FPM) ショアA80 黒 特殊アクリル系

NTSR シリコンゴム(SI) ショアA70 ライトグレー 粘着面

NTAR シリコンゴム(SI) ショアA50 乳白色

材質	本体と粘着層との間	粘着層とSUS304板との間
ふっ素ゴム	15N/25mm幅	15N/25mm幅
シリコンゴム	5N/25mm幅	15N/25mm幅

Catalog No.		A	B	¥単価 1~19枚				
Type	T	A	B	B100	B200	B300	B400	B500
NTFR (ふっ素ゴム) (ショアA80)	1	100	730	1,220	1,710	2,200	2,690	
NTFR (ふっ素ゴム) (ショアA80)	2	200	1,220	2,200	3,180	4,170	5,150	
NTFR (ふっ素ゴム) (ショアA80)	3	300	1,710	3,180	4,670	6,140	7,620	
NTSR (シリコンゴム) (ショアA70)	1	100	1,210	2,180	3,150	4,120	5,090	
NTSR (シリコンゴム) (ショアA70)	2	200	1,210	2,180	3,150	4,120	5,090	
NTSR (シリコンゴム) (ショアA70)	3	300	1,690	3,140	4,590	6,040	7,490	
NTAR (シリコンゴム) (ショアA50)	1	100	1,690	3,140	4,590	6,040	7,490	
NTAR (シリコンゴム) (ショアA50)	2	200	1,690	3,140	4,590	6,040	7,490	
NTAR (シリコンゴム) (ショアA50)	3	300	2,120	3,720	5,470	7,410	8,950	

Catalog No.		A	B	¥単価 1~19枚	
-------------	--	---	---	-----------	--