


追加加工価格も数量スライド適用 ㊦ P.49

型式		ツバ厚	P公差
Type	Character		
EPH	□M □MR (連番指定)	4mm (T4)	0 -0.005
EPHJ		6・8mm (JIS)	
EPHE		4mm (T4)	-0.01
EPHJE		6・8mm (JIS)	-0.02

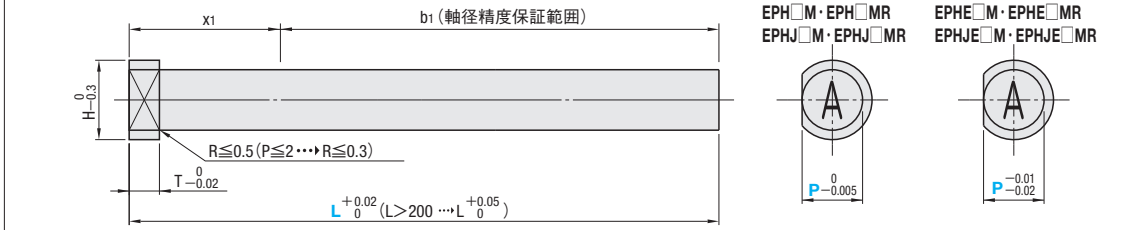

刻印加工位置決めのために、標準0°の位置にツバカット加工が施されます。

軸径精度保証範囲(詳細 ㊦ P.1507)  
T4 → x1 max.30  
JIS → x1 max.35

材質 SKH51  
硬度 58~60HRC  
母材硬度保証範囲(詳細 ㊦ P.1509)

1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)
0.3 ≤ P ≤ 12	1.5 ≤ P ≤ 12	2.8 ≤ P ≤ 12	3.6 ≤ P ≤ 12	4.5 ≤ P ≤ 12

成形品の文字順序でご発注ください。文字フォントは ㊦ P.122 をご参照ください。

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		指定0.01mm単位		刻印文字 (丸ゴシック体)	
H	T	H	T	Type	Character	P	L		
3	4	-	-	EPH (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	-	1M	0.3	40.00~60.00	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
						2M	0.4 0.5	40.00~100.00	
						3M	0.6 0.7 0.8 0.9	40.00~150.00	
						4M	1 1.1 1.2 1.3 1.4	40.00~200.00	
						5M	1.5	40.00~250.00	
						1MR	1.6	40.00~250.00	
						2MR	1.7 1.8 1.9	40.00~200.00	
						3MR	2	40.00~250.00	
						4MR	2.1	40.00~250.00	
						5MR	2.2 2.3 2.4	40.00~200.00	
						6MR	2.5	40.00~250.00	
						7MR	2.6	40.00~250.00	
8	8	6	-	EPHE (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	連番指定	1MR	2.7 2.8 2.9	40.00~200.00	
						2MR	3	40.00~250.00	
						3MR	3.1	40.00~250.00	
						4MR	3.2 3.3 3.4	40.00~200.00	
						5MR	3.5 3.6	40.00~250.00	
						6MR	3.7 3.8 3.9	40.00~200.00	
						7MR	4	40.00~250.00	
						8MR	4.5	40.00~250.00	
						9MR	5	40.00~250.00	
						10MR	5.5	40.00~250.00	
						11MR	6	40.00~250.00	
						12MR	6.5	40.00~250.00	
9	10	8	-	EPHJ (P <sup>0</sup> <sub>-0.005</sub> )	-	1MR	7	40.00~250.00	
						2MR	8	40.00~250.00	
						3MR	9	40.00~250.00	
						4MR	10	40.00~250.00	
						5MR	11	40.00~250.00	
						6MR	12	40.00~250.00	
10	11	8	-	EPHJE (P <sup>-0.01</sup> <sub>-0.02</sub> )	-	1MR	12	40.00~250.00	
						2MR	13	40.00~250.00	
						3MR	14	40.00~250.00	
						4MR	15	40.00~250.00	
						5MR	16	40.00~250.00	
						6MR	17	40.00~250.00	

㊦ (スラッシュ) は ¥ で、- (マイナス) は # で、□ (スペース) は % で、・ (ナカグロ) は @ で、. (ピリオド) は & でご指定ください。  
 ㊦ 1MR, 2MR は連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合には、刻印を連番で製作します。  
 ㊦ 1MR の場合、[9] の次は [0]、[Z] の次は [A] となります。  
 ㊦ 2MR の場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目 [9]、[Z] の次は二桁目を繰り上げ、[0]、[A] から連番します。  
 ㊦ 1MR・2MR の場合、数字・アルファベット以外はご指定いただけません。  
 1MR (例) ● EPH1MR2-150-1 を5本発注の場合、刻印文字 [1 2 3 4 5]  
 ● EPH1MR3-150-2 を3本発注の場合、刻印文字 [Z A B]  
 2MR (例) ● EPH2MR4-100-01 を4本発注の場合、刻印文字 [01 02 03 04]  
 ● EPH2MR4-100-A8 を4本発注の場合、刻印文字 [A8 A9 B0 B1]  
 ● EPH2MR6-150-1X を6本発注の場合、刻印文字 [1X 1Y 1Z 2A 2B 2C]

文字数	P
1M・1MR (1文字)	0.3~12
2M・2MR (2文字)	1.5~12
3M (3文字)	2.8~12
4M (4文字)	3.6~12
5M (5文字)	4.5~12

Order 注文例

型式: Type Character P L 刻印文字 (0~9, A~Z) ABC20 @ ¥ +

Delivery 出荷日

出荷日: 3 日目発送 (P0.3~0.5) / 3 日目発送 (P0.6以上)

Alterations 追加加工

追加加工: EPH5M 6 - 200.00 - ABC20 - AKC120

㊦ NHC・NHN・GCB・GCD・EC はストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 0<AKC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ AKCOは指定不要	200
	AWC	AWC=指定1°単位 0≤AWC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 0≤ARC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 0≤ADC<360 GCB・GCD併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 0<KGA<360	300
	KGB	KGB=指定1°単位 0<KGB<360	300
	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2 他ツバカット加工との併用不可	300

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T, P ≥ 1.5 (L寸法は指定寸法通り) T-T ≤ Lmax.-L	200
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 P+1 ≤ HCC < H-0.3, P ≥ 1.5	400
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ㊦ P.58	(1・改字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ㊦ P.58	(1・改字) 50 (3文字) 100
	GCB	GCB=指定1°単位 60 ≤ GCB < 90 L ≤ 200, P ≥ 2に適用 GCDとの併用不可	1,000
	GCD	GCD=指定1°単位 60 ≤ GCD < 90 L ≤ 200, P ≥ 2に適用 GCBとの併用不可	1,000
	EC	刻印文字深さ変更 0.05 ~ 0.1 P ≥ 1に適用 GCB, GCDとの併用不可	300

■軸径(P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	P	Q	W	文字数	P	Q	W	
1M 1MR (1文字)	0.3	0.2	0.1	2M 2MR (2文字)	1.5~1.9	0.7	1.1	
	0.4	0.25	0.13		2~2.2	0.8	1.2	
	0.5	0.35	0.18		2.3~2.9	1.0	1.3	
	0.6~0.7	0.4	0.2		3~3.9	1.5	2.0	
	0.8~0.9	0.6	0.3		4~4.5	2.0	2.6	
	1~1.2	0.8	0.4		5~5.5	2.5	3.3	
	1.3~1.4	1.0	0.5		6~7	3.0	3.9	
	1.5~1.9	1.2	0.6		8~12	4.0	5.2	
	2~2.4	1.5	0.8		2.8~3	0.8	1.8	
	2.5~3.4	2.0	1.0		3.1~4	1.0	2.1	
	3.5~4	3.0	1.5		4.5~5	1.5	3.2	
	4.5~5	4.0	2.0		5.5~6.5	2.0	4.2	
5.5~12	5.0	2.5	7~12	2.5	5.3			
3M (3文字)	3.6~3.8	0.8	2.4	4M (4文字)	3.9~5	1.0	2.9	
	3.9~5	1.0	2.9		5.5~6.5	1.5	4.4	
	5.5~6.5	1.5	4.4		7~12	2.0	5.8	
	7~12	2.0	5.8		5M (5文字)	4.5~4.9	0.8	3.0
	5~6.5	1.0	3.7			7~12	1.5	5.6
	7~12	1.5	5.6					

エジェクタピン 成形品

逆文字(凹文字) 正文字(凸文字 浮き出し文字)

刻印詳細図

刻印溝幅(a) 0.1x0~0.2x0  
抜勾配(b') 35° ±2°  
P ≤ 0.9の時 0.03 ± 0.01  
P ≥ 1の時 0.05 ± 0.02  
EC追加加工 使用時 0.1 ± 0.02

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) ㊦ P.47

数量	1円未満切り捨て			
	1~4	5~12	13~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	20%
表示数量を超えは 価格・出荷日お見積り				

型式	¥基準単価 1~4本												
	Type	Character	1M・1MR (1文字)	2M・2MR (2文字)	3M (3文字)	4M (4文字)	5M (5文字)						
EPH EPHE	P	L	0.3	2,580	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0.4	2,150	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0.5	1,780	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0.6 0.7	1,470	-	-	-	-	-	-	-	-	
			0.8 0.9	1,270	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1 ~ 1.4	860	880	-	-	-	-	-	-	-	
			1.5~2.2	820	820	1,090	1,110	-	-	-	-	-	
			2.3~2.5	840	850	1,090	1,110	-	-	-	-	-	
			2.6~3	840	860	1,100	1,120	1,440	1,460	-	-	-	
			3.1~3.5	840	870	1,100	1,130	1,440	1,470	-	-	-	
			3.6~3.9	850	880	1,110	1,140	1,450	1,480	1,780	1,810	-	
			4	850	880	1,110	1,140	1,450	1,480	1,780	1,810	-	
EPH EPHJ EPHE EPHJE	P	L	4.5	900	930	1,160	1,180	1,490	1,520	1,830	1,860	2,200	2,200
			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5.5	910	960	1,160	1,210	1,500	1,550	1,840	1,890	2,180	2,230
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6.5	920	970	1,260	1,310	1,590	1,640	1,940	1,980	2,270	2,320
			7	950	1,000	1,290	1,330	1,620	1,670	1,960	2,010	2,300	2,350
			8	1,050	1,110	1,390	1,450	1,730	1,780	2,070	2,120	2,400	2,460
			9	1,130	1,150	1,450	1,490	1,770	1,830	2,090	2,140	2,470	2,520
			10	1,160	1,210	1,500	1,550	1,840	1,890	2,180	2,230	2,510	2,560
			11	1,160	1,210	1,500	1,550	1,840	1,890	2,180	2,230	2,510	2,560
			12	1,500	1,510	1,840	1,890	2,090	2,130	2,430	2,470	2,770	2,820