位置決め付ロッキングブロック

－角度(G)指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm)－

緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止予定です。

型式 インロー部4mm	型式 インロー部8・10mm	M 材質	H 硬度
LBCS	LBCSH	SKS3	53～56HRC
LBCM	LBCMH	HPM2T相当	37～41HRC
LBCD	—	SKD61	50～55HRC

RoHS



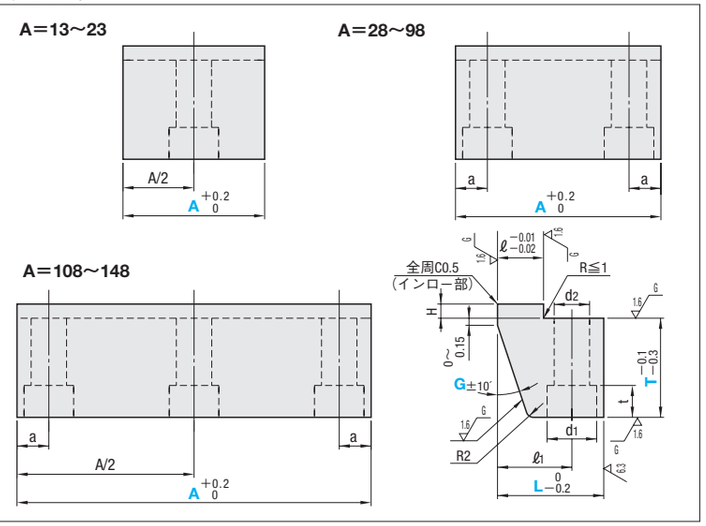

■インロー部　H=4mm

H	a	ℓ	ℓ1	d1	d2	t	型式 Type	型式 L	T	A	*2G° 指定1°単位
4	6	6	13	9.5	5.5	6	LBCS (SKS3) LBCM (HPM2T相当) LBCD (SKD61)	20	10	13 15 18 23 28 33 38 48	5～33
									15	13 15 18 23 28 33 38 48 *158	5～24
									20		5～18
	7	10	17	11	6.5	7		25	10	*118 *123 28 33 38 48 58 68 78 88 98	5～33
									15	*118 *123 28 33 38 48 58 68 78 88 98 *1108	5～33
									20	*123 28 33 38 48 58 68 78 88 98 *1108	5～26
									25		5～21
	8	13	21	14	9	9		30	15		5～33
									20		5～31
									25	33 38 48 58 68 78 88 98 108 118 128	5～26
									30		5～22
	10	15	24	17	11	11		35	25		5～28
									30	38 48 58 68 78 88 98 108 118 128	5～24
									35		5～21
									40	48 58 68 78 88 98 108 118 128	5～18
	13	17	27	19	14	13		*340	30		5～26
									35	58 68 78 88 98 108 118 128 138	5～24
									40		5～21
									45	68 78 88 98 108 118 128 138	5～19
	16	23	33	25	18	17		*350	30		5～28
									35		5～24
									40	78 88 98 108 118 128 138 148	5～21
									45		5～19

*1. A18・A23・A58・A108はLBCS,LBCMのみの規格となります。
*2. G15,17,20,22については、廉価・短納期の定尺タイプLBCSK・LBCMK(P.727)でもお選び頂けます。ご確認の上ご利用ください。
*3. L40・L50はLBCSのみの規格となります。

インロー部の強度計算 P.1522

■インロー部　H=8・10mm

H	a	ℓ	ℓ1	d1	d2	t	型式 Type	型式 L	T	A	G° 指定1°単位
8	7	12	18	9.5	5.5	6	LBCSH (SKS3) LBCMH (HPM2T相当)	25	25	23 28 33 38 48 58 68 78 88 98	5～21
	8	15	22					30	30	38 48 58 68 78 88 98 108 118	5～22
10	10	17	25	11	6.5	7		35	30	38 48 58 68 78 88 98 108 118 128	5～24
									35		5～21
									40	48 58 68 78 88 98 108 118 128	5～18
8	13	19	28	14	9	9		40	30		5～26
10									35		5～24
									40	48 58 68 78 88 98 108 118 128 138	5～21
									45		5～19
	16	25	35					50	35		5～24
									40	58 68 78 88 98 108 118 128 138 148	5～21
									45		5～19

インロー高さHを長くすると大きい曲げモーメントが働き、インロー部に大きい力が作用しますので、ご注意ください。

インロー部の強度計算 P.1522

インロー部H=4mmの位置決め付ロッキングブロックとは取付ボルト径、ボルト位置ℓ1、インロー部幅ℓが異なっていますのでご注意ください。

Order 注文例

型式		T		A		G
LBCS30	—	25	—	A58	—	G18
LBCM30	—	25	—	A58	—	G15

Example 使用例



Delivery 出荷日

- LBCS
- LBCD
- LBCSH

5 日目発送

- LBCM

5 日目発送

- LBCMH

3 日目発送

ストークB 800円/1本 P.48

同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1～9	10～19	20～29	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り

■インロー部　H=4mm

型式 Type	L	T	¥基準単価 1～9本 A13～18	A23	A28	A33	A38	A48	A58	A68	A78	A88	A98	A108	A118	A128	A138	A148
LBCS (SKS3)	20	10・15・20	3,480	3,480	3,940	4,190	4,140	4,470	4,790	—	—	—	—	—				
	25	10・15	3,530	3,530	4,090	4,090	4,090	4,090	5,600	6,030	6,280	6,450	6,790	7,240	—	—		
		20・25		3,890	4,190	4,190	4,190	4,190	5,770	6,200	6,450	6,620	6,960	7,420				
	30	15・20				4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	7,470	7,730	8,240	8,490	8,750	—	
		25・30				4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	7,470	7,730	8,240	8,490	8,750		—
	35	25・30					4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	8,410	8,750	9,170	9,430	9,770		
		35・40						5,290	5,290	5,290	5,290	9,600	9,850	10,360	10,870	11,130		
	40	30・35							6,290	6,290	6,290	6,290	10,110	10,700	11,210	11,470	11,810	
		40・45								7,190	7,190	7,190	11,640	12,320	12,740	13,170	13,590	
	50	30・35									8,770	8,770	8,770	13,760	14,360	14,780	15,210	15,290
		40・45									8,990	8,990	8,990	13,930	14,530	14,950	15,460	15,460
LBCM (HPM2T相当)	20	10・15・20	3,320	3,320	3,710	3,960	4,040	4,280	4,600	—	—	—	—	—				
	25	10・15	3,420	3,420	3,800	3,800	3,800	3,800	5,170	5,580	5,740	5,980	6,220	6,570	—	—		
		20・25		3,510	3,990	3,990	3,990	3,990	5,250	5,740	5,900	6,140	6,380	6,740				
	30	15・20				4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	6,870	7,110	7,510	7,750	8,080	—	
		25・30				4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	6,870	7,110	7,510	7,750	8,080		—
	35	25・30					4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	7,680	8,000	8,400	8,650	8,970		
		35・40						4,660	4,660	4,660	4,660	8,810	9,450	9,780	9,850	10,170		
	40	30・35							5,800	5,800	5,800	5,800	9,130	9,780	10,010	10,340	10,740	
		40・45								6,940	6,940	6,940	10,420	11,070	11,470	11,880	12,270	
	50	30・35									8,360	8,360	8,360	12,360	12,760	13,240	13,730	13,890
		40・45									8,650	8,650	8,650	12,520	13,010	13,490	13,890	13,970
LBCD (SKD61)	20	10・15・20	4,160	4,160	4,780	5,060	5,060	5,500	—	—	—	—	—					
	25	10・15			4,960	5,140	5,400	5,760	6,650	7,100	7,450	7,630	7,980	—	—	—		
		20・25			5,060	5,230	5,500	5,860	6,740	7,180	7,540	7,720	8,070					
	30	15・20				6,650	6,820	7,180	7,630	7,980	8,430	8,780	9,050	9,670	9,940	10,290	—	
		25・30				6,740	6,920	7,180	7,630	7,980	8,430	8,780	9,050	9,670	9,940	10,290		—
	35	25・30					7,900	8,340	8,690	9,050	9,490	9,850	10,290	10,730	11,010	11,450		
		35・40						9,670	10,030	10,470	10,830	11,270	11,530	12,070	12,690	12,950		
	40	30・35							10,290	10,650	11,010	11,450	11,810	12,510	13,050	13,400	13,750	
		40・45								12,430	12,770	13,220	13,580	14,380	14,820	15,350	15,800	
	50	30・35									14,820	15,260	15,620	15,980	16,680	17,220	17,660	17,760
		40・45									15,000	15,440	15,800	16,240	16,860	17,400	17,930	17,930

■インロー部　H=8・10mm

型式 Type	L	T	¥基準単価 1～9本 A23	A28	A33	A38	A48	A58	A68	A78	A88	A98	A108	A118	A128	A138	A148
LBCSH (SKS3)	25	25	5,610	6,040	6,040	6,040	6,040	6,920	7,290	8,060	8,990	9,460	—	—			
	30	30				6,760	6,760	7,760	8,020	8,940	10,300	10,790	11,580	11,580	—		
	35	30				6,900	6,900	8,200	8,680	9,870	11,500	11,970	12,780	12,780	12,780		
		35・40					7,620	8,870	9,700	11,190	12,640	13,760	14,430	14,430	14,430		
	40	30・35	—	—	—		9,060	10,860	10,860	11,640	12,950	14,400	15,340	15,340	15,340	17,020	
		40・45				—	10,360	11,010	12,020	12,020	13,830	15,580	16,420	16,420	16,420	19,010	—
	50	35					—	12,640	12,640	12,640	14,740	16,840	19,540	19,540	19,540	19,640	19,640
		40・45						12,950	12,950	12,950	15,110	17,270	19,820	19,820	19,820	21,220	21,220
LBCMH (HPM2T相当)	25	25	5,070	5,750	5,750	5,750	5,750	6,520	7,280	7,280	8,060	8,580	—	—			
	30	30				6,170	6,170	7,100	7,760	7,760	9,290	9,680	10,460	10,460	—		
	35	30				6,300	6,300	7,490	8,200	8,200	10,380	10,720	11,540	11,540	11,540		
		35・40					6,720	8,210	8,870	8,870	11,330	12,410	13,100	13,100	13,100		
	40	30・35	—	—	—		8,360	9,060	9,060	9,060	11,760	12,800	13,790	13,790	13,790	15,470	
		40・45				—	10,000	10,360	10,360	10,360	12,980	13,890	15,520	15,520	15,520	17,130	—
	50	35					—	12,050	12,050	12,050	13,490	14,930	17,450	17,450	17,450	17,610	17,610
		40・45						12,460	12,460	12,460	13,820	15,170	17,730	17,730	17,730	18,990	18,990