

超硬

PIN-POINT GATE BUSHINGS

ピンポイントゲートブシュ

内径SR

-B寸固定タイプ-

超硬

内径SR B寸固定タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

1A形状

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部が付きます。

2A形状

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部が付きます。

3A形状

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部が付きます。

4A形状

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部が付きます。

5A形状

先端拡大図

*P寸法先端部には、0~0.2のストレート部が付きます。

H	G	B	SR	型式		L 0.01mm単位	P	A°	K°	2A形状不要	1A形状のみ	3A形状のみ	4A形状のみ				
				Type	Shape					C 0.1mm単位	V 0.1mm単位	S° 1°単位	R 0.1mm単位				
3	0.7	3	0.60	PGWB (超硬) V40	1A	2	6.00~20.00	0.3 0.4 0.5 ^{(*)1}	1	20	0.2~0.4	1.3~1.9	0.4~0.8				
4	1.0	4	0.75		2.5	8.00~25.00	0.3 0.4 0.5 0.6 ^{(*)1}	0.2~0.5						1.5~2.4	0.6~1.0		
5	1.2	6	1.00		2A	3	10.00~40.00		0.5 0.6 0.7 0.8	2.0~2.9	1~45	0.3~0.8	2.0~2.9			0.8~1.5	
6					3A			4	0.8 0.9 1.0					2.5~3.9	1.0~2.0		
8	1.5	10	1.25		4A	5	15.00~40.00	0.8 0.9 1.0 1.2	3.5~4.9	1~50	0.5~1.5	4.0~5.9	1~60	1.5~3.0			
9					5A			6							1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 ^{(*)2}	4.5~7.9	2.0~4.0
11					8			1.2 1.3 1.4 1.5 1.6									

(*)1 P0.5 (D2)・P0.6 (D2.5)はK20°のみ選択可
 (*)2 P1.5 (D6)でK30°の時、Gは1.2になります。

Order 注文例

PGWB1A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 30 - C 0.5 - V 3.0

PGWB2A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 30

PGWB3A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 30 - C 0.5 - S 3.0

PGWB4A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 30 - C 0.5 - R 1.0


PGWB5A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 30 - C 0.5

Delivery 出荷日 5 日目発送

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~19	20~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

型式 Type	D	L	¥基準単価 1~4本				
			1A	2A	3A	4A	5A
PGWB (超硬)	2	6.00~20.00	33,360	30,960	31,600	33,360	33,360
		2.5	8.00~25.00	33,360	30,960	31,600	33,360
	3	10.00~25.00	23,360	20,960	21,600	23,360	23,360
		25.01~40.00	25,120	22,720	23,360	25,120	25,120
	4	10.00~25.00	23,920	21,520	22,160	23,920	23,920
		25.01~40.00	24,960	22,560	22,960	24,960	24,960
	5	15.00~25.00	22,880	20,480	21,120	22,880	22,880
		25.01~40.00	23,920	21,520	22,160	23,920	23,920
	6	15.00~25.00	22,880	20,480	21,120	22,880	22,880
		25.01~40.00	23,920	21,520	22,160	23,920	23,920
	8	15.00~25.00	23,360	20,960	21,600	23,360	23,360
25.01~40.00		24,400	22,000	22,640	24,400	24,400	

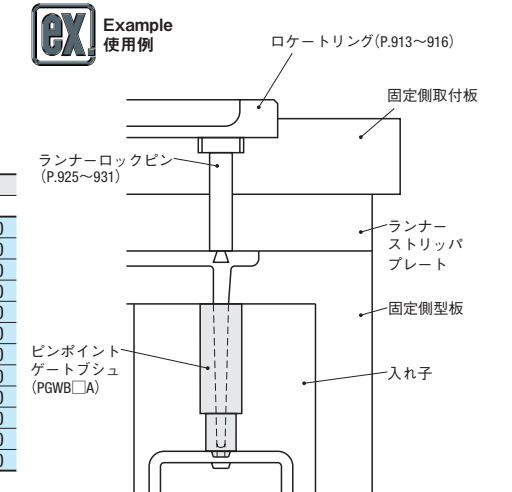

Alterations 追加加工

PGWB1A4 - L 20.01 - P 0.8 - A 2 - K 20 - C 0.5 - V 3.0 - CVC 0.3

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
C±0.1	CC	インロー用逃し(C面)を加工します。 D2・2.5 → C0.2 D3・4 → C0.3 D5~8 → C0.5	500	CVC±0.05	CVC	インロー用逃し(C面)を加工します。 CVC=指定0.1mm単位 0.2 ≤ CVC < (H-D)/2 - 0.1	1,500

● 入口径 * a の計算方法 $a = 2SR + 2(L - G - SR) \tan \frac{A^\circ}{2}$

Ⓢ 上記計算によって得られる寸法は理論(参考)値です。

型式	材質	硬度
PGWB□A	V40 (超硬)	87~88HRA (ピッカース硬度換算値: 960HV)