ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS

段付エジェクタピン

ー先端径指定・全長固定タイプー

先端径指定・全長固定タイプ



追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

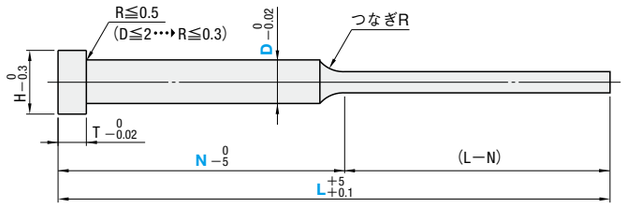



型　式	ツバ厚	T P公差
EHSG	4mm (T4)	0 −0.005
EHSJG	6mm (JIS)	
EHSEG	4mm (T4)	−0.01 −0.02
EHSJEG	6mm (JIS)	

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)
つなぎR(詳細 P.1494)

M 材質　SKH51
H 硬度　58〜60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

ツバ厚4mm H	ツバ厚4mm T	ツバ厚JIS H	ツバ厚JIS T	型　式 Type ツバ厚4mm	型　式 Type ツバ厚JIS	D	L 選択	P 指定0.01mm単位	N 指定1mm単位
3	4	—	—	EHSG (P 0 −0.005) EHSEG (P −0.01 −0.02)	—	1	60 100	0.60 〜 0.90	N≧15 and 15≦(L−N)≦150
						1.5	60 100 150 200	0.60 〜 1.40	
4						2	100 150 200	0.80 〜 1.90	
5						2.5	150 200	0.80 〜 2.40	
6						3	150 200 250	1.00 〜 2.90	・N≧15(T4) ・N≧30(JIS) and 20≦(L−N)≦200
7		8	6		EHSJG (P 0 −0.005) EHSJEG (P −0.01 −0.02)	4	150 200 250	1.50 〜 3.90	
8						4.5	150 200 250	2.50 〜 4.40	
		9				5	150 200 250	3.00 〜 4.90	

ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ EHSG (P 0 −0.005) EHSEG (P −0.01 −0.02) でご注文ください。

Order 注文例

型　式	L	P	N
EHSJG 5	200	P3.00	N50

Delivery 出荷日

3 日目出荷

急	ストーク T	当日出荷	1,000円/1本	ご注文締切 正午迄
	ストーク A	翌日出荷	500円/1本	PM 6:00迄

P.48

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加工

型　式	L	P	N	(KC・WKC…etc.)
EHSJEG 5	200	P3.00	N50	SKC2.5

NHC・NHNはストーク不可

追加工詳細 P.131

Alterations	Code	Spec.		¥/1Code
VKC 0 −0.02	VKC	精密1面ツバカット D/2≦VKC<H/2	ツバカット加工の指定単位について (1)ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時 指定単位 0.05mm単位可 (2)ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm	100
VWC 0 −0.02	VWC	精密2面ツバカット D/2≦VWC<H/2		200
KC 0 −0.1	KC	1面ツバカット D/2≦KC<H/2		60
WKC 0 −0.1	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC<H/2		120
KAC KBC 0 −0.1	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2		180
RKC 0 −0.1	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2		120
DKC DKC 0 −0.1	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC<H/2		180
SKC 0 −0.1	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC<H/2		240
AG° ±0.5 0° KGC 0 −0.1	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360		180
120° 120° 120° KTC 0 −0.1	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2		240

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
H HC 0 −0.3	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC<H, D≧1.5	200
H HCC 0 −0.02	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC<H−0.3, D≧1.5	400
TC 0 −0.02 T	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T, D≧1.5 L寸法は(T−TC)分短くなります。 N寸法は指定寸法通り	200
H ℓ d +0.1 0 T	NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 (T/d/ℓ: 4/2/3, 6/3/5)	200
H ℓ1 d T	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 (T/d/ℓ1: 4/2/5, 6/3/5)	200
H ℓ2 d T	NCS	ノック穴+ノックピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 (T/d/ℓ2: 4/2/5, 6/3/5)	200
217	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
1 2 3	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

Price 価格

■数量スライド価格(1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				個別対応大口
数　量	1〜4	5〜12	13〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型　式 Type	D	¥基準単価 1〜4本 EHSG L60	EHSG L100	EHSG L150	EHSG L200	EHSG L250	EHSEG L60	EHSEG L100	EHSEG L150	EHSEG L200	EHSEG L250
EHSG EHSEG	1	475	475	—	—	—	475	475	—	—	—
	1.5	455	455	485	555	—	435	435	475	545	—
	2	—	455	475	495	—	—	455	475	485	—
	2.5	—	—	465	485	—	—	—	465	475	—
	3	—	—	465	485	615	—	—	465	475	595
	4	—	—	575	605	755	—	—	575	585	755
	4.5	—	—	665	695	865	—	—	665	695	855
	5	—	—	715	765	965	—	—	715	765	955

型　式 Type	D	¥基準単価 1〜4本 EHSJG L150	EHSJG L200	EHSJG L250	EHSJEG L150	EHSJEG L200	EHSJEG L250
EHSJG EHSJEG	4	575	605	755	575	585	755
	4.5	665	695	865	665	695	855
	5	715	765	965	715	765	955