


ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS WITH GAS VENT

ガス抜き段付エジェクタピン

—全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

P	d	L-N	SV
1.5~2.4	P-0.2	30≦L-N≦50	15
2.5~3.0	P-0.4	50<L-N	30

型式	ツバ厚	P(PCX)	PC公差
GVB-EHSL	4mm (T4)	0	-0.005
GVB-EHSJL	6mm (JIS)	-0.005	-0.005
GVB-EHSEL	4mm (T4)	-0.01	-0.005
GVB-EHSJEL	6mm (JIS)	-0.02	-0.005

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)
つなぎR(詳細 P.1494)

ツバ厚 4mm	ツバ厚 JIS	型式 Type	D	L 指定0.01mm単位	P	N	NV 指定0.1mm単位	PC 指定0.01mm単位								
4	—	GVB-EHSL (P=0.005)	2	70.00~100.00	1.5 1.6 1.8	40 50 60	0.5~8.0	(GVB-EHSL) (GVB-EHSJL) P=0.08≦PC<P								
				100.01~150.00												
				150.01~200.00												
				5	—				2.5	100.00~150.00	1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	50 70 90				
										150.01~200.00						
										200.01~250.00						
										6	—		3	100.00~150.00	1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	70 80 100
														150.01~200.00		
														200.01~250.00		
				7	8				GVB-EHSEL (P=0.01)	4	100.00~150.00	2.0 2.5 3.0	50 70			
											150.01~200.00					
											200.01~250.00					
8	6	4.5	100.00~150.00			2.0 2.5	70 100									
			150.01~200.00													
			200.01~250.00													
8	9	GVB-EHSJEL (P=0.01)	5	100.00~150.00	3.0	50 70										
				150.01~200.00												
				200.01~250.00												

① L-N≧30 ② ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mm [GVB-EHSL] (P=0.005) [GVB-EHSEL] (P=0.01) でご注文ください。

Order 注文例
型式 - L - P - N - NV - PC(PCX)
GVB-EHSJL 4 - 240.30 - P2.5 - N100 - NV3.0 - PC2.49
GVB-EHSL 3 - 120.23 - P2.1 - N70 - NV4.1 - PCX

Delivery 出荷日
3 日日出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48
③ 3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加加工
型式 - L - P - N - NV - PC(PCX) - (KC・WKC...etc.)
GVB-EHSL 2 - 150.00 - P1.5 - N70 - NV2.0 - PC1.46 - KTC1.5

NHC・NHNはストーク不可

追加加工詳細 P.131


Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2≦VKC<H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC<H, D≧1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット D/2≦VWC<H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC<H-0.3, D≧1.5	400
	KC	1面ツバカット D/2≦KC<H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T, D≧1.5 T-TC≦Lmax-L L寸法は指定通り N寸法は(T-TC)分短くなります。	200
	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC<H/2	120		NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN 以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN 以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2	120		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC<H/2	180		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC<H/2	240				
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180				
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2	240				

Price 価格
数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	101~
値引率	基準単価 5% 10% 20% お見積り	お見積り

② 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Example 使用例
特長
キャビティの内部からエジェクタピンのクリアランスを経由してガスを逃がします。

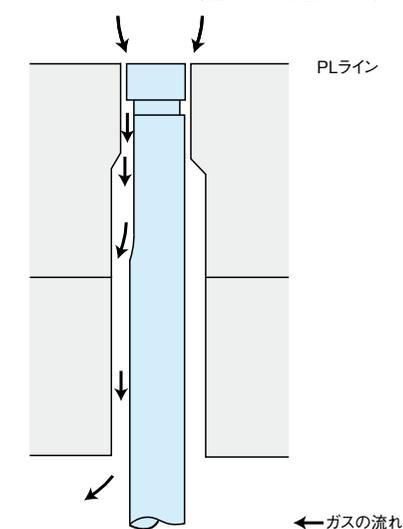

型式 Type	D	L	¥基準単価 P=PC(PCX)	1~4本 P≠PC
GVB-EHSL GVB-EHSEL	2	70.00~100.00	1,230	1,690
		100.01~150.00	1,260	1,720
		150.01~200.00	1,300	1,760
		100.00~150.00	1,550	2,010
		150.01~200.00	1,590	2,050
		200.01~250.00	1,750	2,210
	3	100.00~150.00	1,700	2,160
		150.01~200.00	1,760	2,220
		200.01~250.00	2,020	2,480
		100.00~150.00	1,980	2,440
		150.01~200.00	2,040	2,500
		200.01~250.00	2,290	2,750
GVB-EHSL GVB-EHSEL	4	100.00~150.00	2,070	2,530
		150.01~200.00	2,130	2,590
		200.01~250.00	2,380	2,840
	4.5	100.00~150.00	2,150	2,610
		150.01~200.00	2,210	2,670
		200.01~250.00	2,460	2,920