ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS WITH GAS VENT

ガス抜き段付エジェクタピン

ー面カット全長指定タイプー



追加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

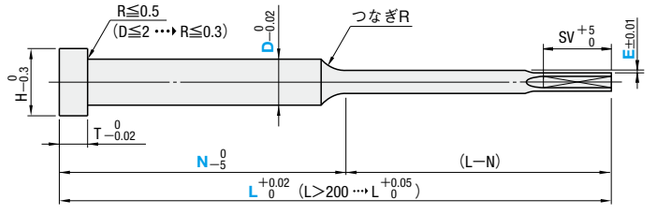



GW−EHSL
GW−EHSJL
GW−EHSEL
GW−EHSJEL

GWS−EHSL
GWS−EHSJL
GWS−EHSEL
GWS−EHSJEL

型　式		ツバ厚	T P公差
1面カット	4面カット		
GW−EHSL	GWS−EHSL	4mm（T4）	0 −0.005
GW−EHSJL	GWS−EHSJL	6mm（JIS）	
GW−EHSEL	GWS−EHSEL	4mm（T4）	−0.01 −0.02
GW−EHSJEL	GWS−EHSJEL	6mm（JIS）	

E±0.01の有効範囲は
先端から10mm以下になります。

L−N	SV
30≦L−N≦50	15
50＜L−N	30

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1493)
つなぎR(詳細 P.1494)

M 材質　SKH51
H 硬度　58〜60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1495)

ツバ厚 4mm	ツバ厚 JIS	型　式 Type		D	L 指定 0.01mm単位	P	N	E 指定 0.01mm単位
H	T	H	T	ツバ厚4mm	ツバ厚JIS					
3	4	—	—	1面カット GW−EHSL (P 0 −0.005) GW−EHSEL (P −0.01 −0.02)	—	1	50.00〜 70.00	0.6 0.7 0.8	20 35	1面カット 0.02〜0.05
							70.01〜100.00		40 50 60	
						1.5	70.00〜100.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	40 50 60	
							100.01〜150.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	50 70 90	
							150.01〜200.00	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	70 80 100	
4						2	70.00〜100.00	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	40 50 60	
							100.01〜150.00		40 50 70 90	
							150.01〜200.00		70 80 100	
5						2.5	100.00〜150.00	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	50 70 90	
							150.01〜200.00		70 80 100	
6						3	100.00〜150.00	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	50 70 90	4面カット 0.03〜0.05
							150.01〜200.00		70 80 100	
7		8	6	4面カット (P≧2) GWS−EHSL (P 0 −0.005) GWS−EHSEL (P −0.01 −0.02)	1面カット GW−EHSJL (P 0 −0.005) GW−EHSJEL (P −0.01 −0.02) 4面カット GWS−EHSJL (P 0 −0.005) GWS−EHSJEL (P −0.01 −0.02)	4	100.00〜150.00	2.0 2.5 3.0	50 70	
							150.01〜200.00		70 100	
							200.01〜250.00		100 125	
8						4.5	100.00〜150.00	2.0 2.5	50 70	
							150.01〜200.00		70 100	
							200.01〜250.00		100 125	
		9				5	100.00〜150.00	3.0	50 70	
							150.01〜200.00		70 100	
							200.01〜250.00		100 125	

L−N≧30　ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmでご注文ください。
GWS−EHSL・GWS−EHSELはD2以上となります。

Order 注文例

型　式	L	P	N	E
GW−EHSJL 4	240.30	P2.5	N100	E0.03

Delivery 出荷日

3 日目出荷　急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 ご注文締切 PM 6:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations 追加工

型　式	L	P	N	E	(KC・WKC…etc.)
GW−EHSL 2	150.00	P1.5	N70	E0.03	KTC1.5

NHC・NHNはストーク不可

追加工詳細 P.131

Alterations	Code	Spec.		¥/1Code
VKC 0 −0.02	VKC	精密1面ツバカット D/2≦VKC＜H/2	ツバカット加工の指定単位について (1)ツバカット加工を保持径に合わせて指定する時 指定単位 0.05mm単位可 (2)ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90°の位置に加工します。	100
VWC 0 −0.02	VWC	精密2面ツバカット D/2≦VWC＜H/2		200
KC 0 −0.1	KC	1面ツバカット D/2≦KC＜H/2		60
WKC 0 −0.1	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC＜H/2		120
KAC KBC 0 −0.1	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC＜H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC＜KBC＜H/2		180
RKC RKC 0 −0.1	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC＜H/2		120
DKC DKC 0 −0.1	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC＜H/2		180
SKC SKC 0 −0.1	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC＜H/2		240
AG° ±0.5 0° KGC KGC 0 −0.1	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC＜H/2 AG=指定1°単位 0＜AG＜360		180
120° 120° 120° KTC 0 −0.1	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC＜H/2		240

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
H HC 0 −0.3	HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC＜H, D≧1.5	200
H HCC 0 −0.02	HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC＜H−0.3, D≧1.5	400
TC 0 −0.02 T	TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC＜T, D≧1.5 T−TC≦Lmax.−L　L寸法は指定通り N寸法は(T−TC)分短くなります。	200
H ℓ d +0.1 0 T	NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 (T 4 d 2 ℓ 3 / T 6 d 3 ℓ 5)	200
H ℓ d T	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可 (T 4 d 2 ℓ1 5 / T 6 d 3 ℓ1 5)	200
217	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
1 2 3	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100

ツバカットの位置について
ツバカットは面カットの1面を反時計回りに90°の位置に加工します。

例：KC



Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜12	13〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	20%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■1面カット

型　式 Type	D	P	L	¥基準単価 1〜4本
GW−EHSL GW−EHSEL	1	0.6〜0.8	50.00〜100.00	1,030
	1.5	0.6〜1.2	70.00〜100.00	1,010
			100.01〜150.00	1,020
			150.01〜200.00	1,040
	2	0.7〜1.8	70.00〜100.00	1,000
			100.01〜150.00	1,020
			150.01〜200.00	1,040
	2.5	0.8〜2.1	100.00〜150.00	1,030
			150.01〜200.00	1,050
	3	1.0〜2.6	100.00〜150.00	1,050
			150.01〜200.00	1,070
GW−EHSL GW−EHSEL GW−EHSJL GW−EHSJEL	4	2.0〜3.0	100.00〜150.00	1,210
			150.01〜200.00	1,230
			200.01〜250.00	1,340
	4.5	2.0 2.5	100.00〜150.00	1,260
			150.01〜200.00	1,290
			200.01〜250.00	1,340
	5	3.0	100.00〜150.00	1,310
			150.01〜200.00	1,350
			200.01〜250.00	1,510

■4面カット

型　式 Type	D	P	L	¥基準単価 1〜4本
GWS−EHSL GWS−EHSEL	2	1.5〜1.8	70.00〜100.00	2,400
			100.01〜150.00	2,420
			150.01〜200.00	2,440
	2.5	1.5〜2.1	100.00〜150.00	2,430
			150.01〜200.00	2,450
	3	1.5〜2.6	100.00〜150.00	2,450
			150.01〜200.00	2,470
GWS−EHSL GWS−EHSEL GWS−EHSJL GWS−EHSJEL	4	2.0〜3.0	100.00〜150.00	2,610
			150.01〜200.00	2,630
			200.01〜250.00	2,740
	4.5	2.0 2.5	100.00〜150.00	2,660
			150.01〜200.00	2,690
			200.01〜250.00	2,740
	5	3.0	100.00〜150.00	2,710
			150.01〜200.00	2,750
			200.01〜250.00	2,910