


ハイス鋼
SKH51

P・W_{-0.01}
フリー指定

RECTANGULAR EJECTOR PINS
角エジェクタピン
ーフリー指定タイプー



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

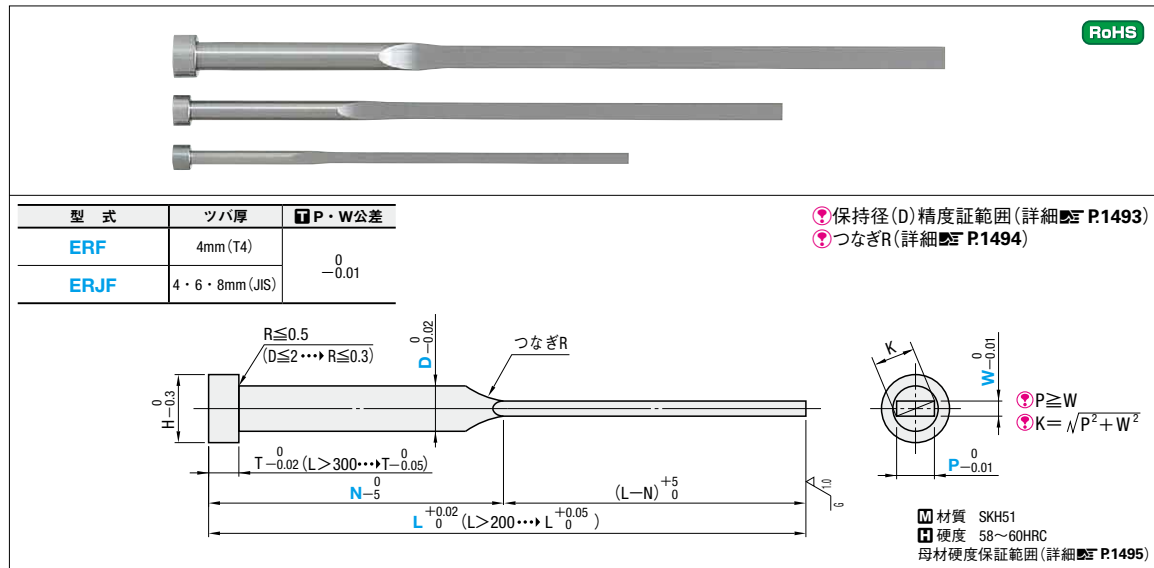

Alterations 追加加工
型 式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)
ERF5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - N60 - AWC60
3 日目出荷 ストック A P.48 KSA・WSA・NHC・NHN・TMC・MCはストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
VAK=指定45°単位 AKC=指定1°単位 ① 0≤VAK or AKC<360 ② (VAK) KSA,WSA併用不可 ③ (AKC) KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	VAK (精密) AKC	(VAK) 300 (AKC) 200	
VAW=指定45°単位 ① 0≤VAW<360 ② KSA,WSA併用不可	VAW		400
AWC=指定1°単位 ① 0≤AWC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	AWC		300
ARC=指定1°単位 ① 0≤ARC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	ARC		300
ADC=指定1°単位 ① 0≤ADC<360 ② KSA,WSA併用時、指定90°単位のみ	ADC		400
KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	KGA		300
KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360	KGD		300
HC, HCC=指定0.1mm単位 ① (HC) D+1≤HC<H, D≥1.5 ② (HCC) D+1≤HCC<H-0.3, D≥1.5	HC HCC (精密)	(HC) 200 (HCC) 400	
KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1 ② D≥1.5	KSA		600
WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1 ② D≥1.5	WSA		1,200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
TC=指定0.1mm単位 ① T/2≤TC<T (L, N寸法は指定寸法通り) ② T-TC≤Lmax.-L, D≥1.5	TC		200
ノック穴加工 NC=指定90°単位 ① H≥4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	NC		200
ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ① H≥4に適用 ② NHC・NHN以外の併用不可	NCW		200
ツバ裏部ナンバリング	NHC	(1・2文字) 50 (3文字) 100	
ツバ裏部ナンバリング(自動連番)	NHN	(1・2文字) 50 (3文字) 100	
先端面LAP仕上 ① P≥0.6に適用 ② L-N≤31は適用不可	TMC		1,000
全長公差変更 L+0.02...+0.01 ① L≤200に適用	LKC		200
抜きタップ加工 D8・8.5...M4 D10・10.5...M5 D12・15...M6 ① CSW・CSF・TMCのみ併用可 ② ERFは適用不可 ③ D≥8に適用	MC		300
上面2カ所C面逃がし 2-CSW R ① 指定方法 CSW1-E25 ② 5 日目出荷 ③ ストック不可	CSW	CSW, CSFの選択範囲 W CSW, CSF 1.0≤W<1.5 0.3 W≥1.5 0.5 1 1.5	400
4カ所C面逃がし 4-CSF R ① 指定方法 CSF0.5-E30 ② 5 日目出荷 ③ ストック不可	CSF	① P≥1.5 ② CSW, CSF<W/2 E=指定1mm単位 ③ 5≤E≤(L-N)-20	800

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式		指定0.01mm単位				Kmax.	N	
H	T	H	T	ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	D	L	P	W		指定1mm単位	Nmin.
3						1.1	40.00~200.00	0.30~ 0.90	0.20~	1.0	10≤(L-N)≤150	23
						1.2		0.30~ 1.00		1.1		
						1.3		0.30~ 1.10		1.2		
						1.4		0.30~ 1.20		1.3		
4			3			1.5	40.00~250.00	0.50~ 1.30	0.30~	1.4	10≤(L-N)≤250	26
						2		0.80~ 1.80		1.9		
						2.5		0.80~ 2.30		2.4		
						3		0.80~ 2.80		2.9		
5			4			3.5	40.00~350.00	1.00~ 3.30	0.40~	3.4		27
						4		1.00~ 3.80		3.9		
						4.5		1.20~ 4.30		4.4		
						5		1.50~ 4.80		4.9		
6			5			5.5	50.00~350.00	1.80~ 5.30	0.50~	5.4		31
						6		2.00~ 5.80		5.9		
						6.5		2.00~ 6.30		6.4		
						7		2.30~ 6.80		6.9		
7			6			8		2.30~ 7.80		7.9		40
						8.5		2.30~ 8.30		8.4		
						10		3.00~ 9.80		9.9		
						10.5		3.00~ 10.30		10.4		
8			7			12		3.50~ 11.80	0.80~	11.9		
						15		3.50~ 14.80		14.9		
9			8						1.00~			

① P・W寸法はKmax.の範囲でご指示ください。K= $\sqrt{P^2+W^2}$ ② P≥W

Order 注文例
Delivery 出荷日

型 式 - L - P - W - N
ERF5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - N60

3 日目出荷 ストック A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

精度基準

先端角部の直角度

先端角部のコーナーR値

■早割25の価格は25%OFF(1円未満切り捨て)
・ERF(ツバ厚JISは対象外)

10 日目出荷 早割 25 25%off/1本

① ご注文の際には、「ストークZ」とご指定ください。
② 追加加工・NCW・MCは「早割25」をご利用できません。

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~4 5~12 13~49 50~100 101~	
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型 式		¥ 基準単価 1～4本						
Type	D	L40.00～100.00	L100.01～150.00	L150.01～200.00	L200.01～250.00	L250.01～300.00	L300.01～350.00	
ERF	1.1	1,630	1,790	1,990	—	—	—	
	1.2	1,500	1,660	1,870				
	1.3	1,500	1,660	1,870				
	1.4	1,500	1,660	1,870				
ERF ERJF	1.5	1,220	1,370	1,530	1,720	—	—	
	2	1,100	1,280	1,420	1,670	2,070		
	2.5				1,540	1,940		
	3							
	3.5							
	4	1,170	1,310	1,490	1,580	2,210	2,490	
	4.5	1,410	1,580	1,800	1,910	2,660	2,940	
	5	1,490	1,680	1,910	2,030	2,800	3,110	
	5.5							
	6	1,580	1,780	1,980	2,130	2,940	3,240	
	6.5	1,670	1,880	2,100	2,250	3,110	3,420	
	7	1,840	2,060	2,300	2,460	3,300	3,640	
	8	1,910	2,150	2,400	2,570	3,600	3,950	
	8.5							
	10							
	10.5	2,260	2,560	2,840	3,050	3,920	4,330	
ERJF	12	3,090	3,400	3,750	4,050	4,490	4,940	
	15	4,390	5,070	5,480	5,730	6,900	7,600	