

ハイス鋼  
SKH51


刻印付  
P・W<sub>-0.01</sub>  
フリー指定

RECTANGULAR EJECTOR PINS WITH ENGRAVING

# 刻印付R加工付角エジェクタピン



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

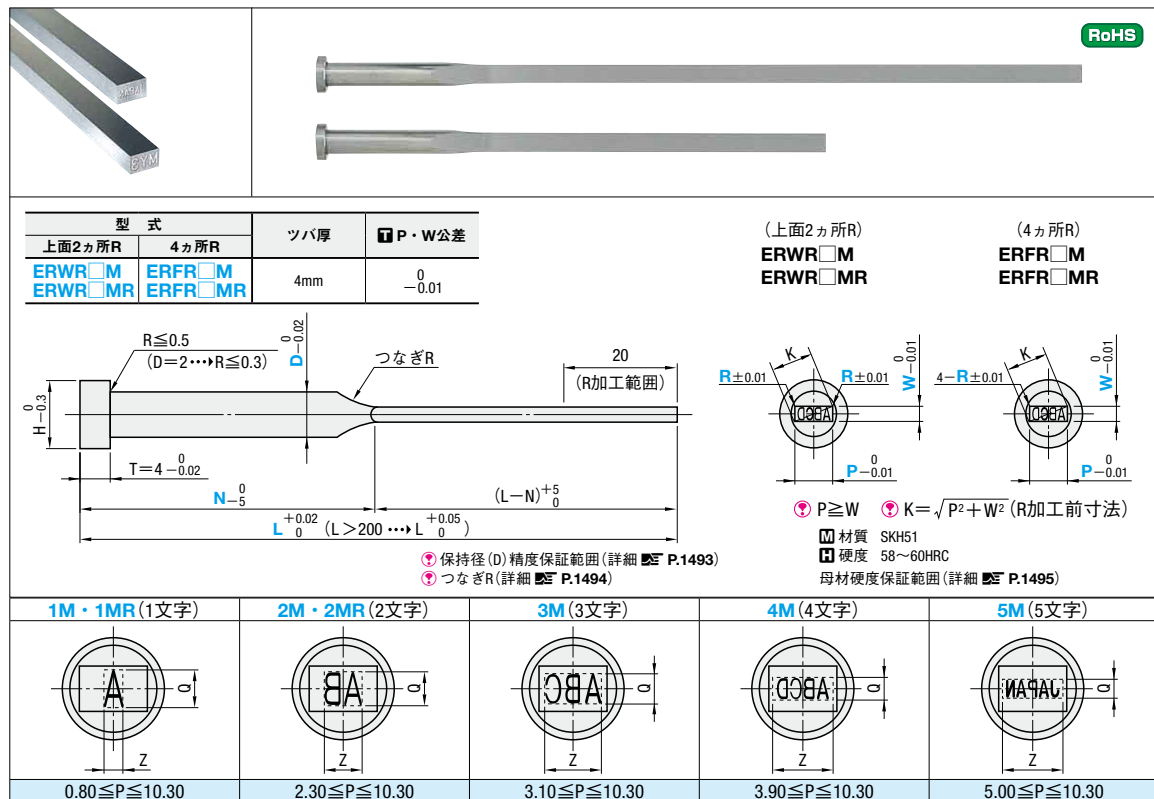

型 式 - L - P - W - R - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, /, >, <, +, -, [ ], .) (AKC・AWC...etc.)  
ERWR3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - R0.1 - N60 - MY3 - AWC 60

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	AKC=指定1°単位 ① 0≤AKC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	200
	AWC	AWC=指定1°単位 ① 0≤AWC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ① 0≤ARC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ① 0≤ADC<360 ② KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ① 0<KGA<360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 ① 0<KGD<360	300
	HCC	HCC (HCC)=指定0.1mm単位 ・HC…ツバ径公差 ・HCC…ツバ径公差-0.02 ① D+1≤HC<H, D.H≤HCC<H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤KSA≤D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ① W/2+0.1≤WSA≤D/2-0.1	1,200

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC=指定0.1mm単位 ① 2.0≤TC<4 (L, N寸法は指定寸法通り) ② 4-T≤Lmax.-L	200
	NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	CSW	上面2カ所C面逃がし 2-CSW R 上面2カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 [指定方法] CSW1-E25 ① 目日出荷	400
	CSF	4カ所C面逃がし 4-CSF R 4カ所にC面逃がし加工(先端除く)を施します。 [指定方法] CSF0.5-E30 ① 目日出荷	800
	RC	R加工部分の長さを指定 5≤RC≤(L-N)-30 and RC≤40 RC=指定1mm単位 [指定方法] RC25 ① 全R加工箇所同じRC加工が施されます。	2カ所R 600 4カ所R 1,200

H	型 式			指定0.01mm単位			R	Kmax.	N 指定1mm単位	Nmin.	刻印文字 (丸ゴシック体)					
	Type	Character	D	L	P	W										
4	ERWR (上面2ヵ所R)	1M 2M 3M 4M 5M	2	50.00~250.00	0.80~1.80	0.30~	0.1	1.9	20≤(L-N)≤200	23	0 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (その他)					
5			2.5		0.80~2.30			2.4		26						
6			3		1.00~2.80			2.9		27						
7			3.5		1.00~3.30			3.4								
			4		1.00~3.80			3.9								
8			4.5		1.20~4.30			4.4								
			5		1.50~4.80			4.9								
					1.80~5.30			5.4								
9			ERFR (4ヵ所R)		(連番指定)			6		2.00~5.80		0.40~	0.3	5.9	29	
								6.5		2.00~6.30				6.4	31	
10	7	2.30~6.80		6.9		33										
	8	2.30~7.80		7.9		40										
15	10	3.00~9.80		9.9												

呼称	スラッシュ	ダイナリ	ショウナリ
刻印文字	／	>	<
注文記号	／	>	<

呼称	プラス	マイナス	スペース
刻印文字	+	-	□
注文記号	+	#	%

呼称	ナカグロ	ビリオド
刻印文字	・	・
注文記号	@	&

① / (スラッシュ) は / で、- (マイナス) は # で、[ ] (スペース) は % で、・ (ナカグロ) は @ で、. (ピリオド) は & でご指示ください。  
② 1MR, 2MRは連番指定です。同サイズのエジェクタピンを2本以上まとめて製作する場合に、刻印を連番で製作します。  
③ 1MRの場合、「9」の次は「0」、「Z」の次は「A」となります。  
④ 2MRの場合、一桁目の文字を連番にし、一桁目「9」、「Z」の次は二桁目を繰り上げ、「0」、「A」から連番します。  
⑤ 1MR・2MRの場合、その他の刻印文字はご指定いただけません。  
⑥ ERWR1MR2-150-P1.5-W0.5-R0.1-N70-1を5本発注の場合、刻印文字 [1 2 3 4 5]  
⑦ ERWR1MR3-150-P2.5-W1.2-R0.1-N70-2を3本発注の場合、刻印文字 [Z A B]  
⑧ ERWR2MR4-100-P3.0-W2.0-R0.1-N50-01を4本発注の場合、刻印文字 [01 02 03 04]  
⑨ ERWR2MR4-100-P3.5-W2.2-R0.1-N50-A8を4本発注の場合、刻印文字 [A8 A9 B0 B1]  
⑩ ERWR2MR6-150-P5.0-W2.6-R0.1-N70-1Xを6本発注の場合、刻印文字 [1X 1Y 1Z 2A 2B 2C]

Order 注文例

型 式 - L - P - W - R - N - 刻印文字 (0~9, A~Z, /, >, <, +, -, [ ], .)

Type Character D

ERWR 3M 5 - 120.25 - P3.50 - W1.50 - R0.1 - N60 - MY3

Delivery 出荷日

5 日日出荷

■早割25の価格は25%OFF (1円未満切り捨て)

10 日日出荷 早割 25 25%off/1本

① ご注文の際には、「ストックZ」とご指定ください。

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量	1~4	5~12
値引率	基準単価 5%	10% 15%

型 式	D	1M・1MR(1文字)	2M・2MR(2文字)	3M(3文字)	4M(4文字)	5M(5文字)
ERWR (上面2カ所R)	2	150.00	150.01	150.00	150.01	150.00
	2.5	~150.00	~250.00	~250.00	~250.00	~250.00
	3	4,310	3,860	4,560	-	-
	3.5	4,060	3,850	4,300	-	-
	4	4,050	3,840	4,290	4,160	4,620
	4.5	3,720	4,200	3,960	4,450	4,290
	5	4,290	4,200	3,960	4,450	4,290
	5.5	3,840	4,340	4,090	4,590	4,410
	6	3,910	4,450	4,240	4,770	4,560
	7	4,110	4,680	4,440	5,000	4,760
ERFR (4カ所R)	2	4,220	4,810	4,540	5,140	4,870
	2.5	4,770	5,460	5,090	5,790	5,420
	3	4,770	5,460	5,090	5,790	5,420
	3.5	4,770	5,460	5,090	5,790	5,420
	4	4,410	4,890	4,650	5,140	4,980
	4.5	4,410	4,890	4,650	5,140	4,980
	5	4,530	5,030	4,780	5,280	5,100
	5.5	4,530	5,030	4,780	5,280	5,100
	6	4,600	5,140	4,930	5,460	5,250
	7	4,800	5,370	5,130	5,690	5,450

P	W	Q	Z(文字幅)
0.30~0.39	0.2	0.1	0.6
0.40~0.49	0.25	0.15	0.65
0.50~0.59	0.35	0.18	0.76
0.60~0.79	0.4	0.2	0.8
0.80~0.99	0.6	0.3	1
1.00~1.29	0.8	0.4	1.2
1.30~1.49	1.0	0.5	1.4
1.50~1.99	1.2	0.6	1.6
2.00~2.49	1.5	0.8	2
2.50~3.49	2.0	1.0	2.6
3.50~4.49	3.0	1.5	3.9
4.50~5.49	4.0	2.0	5.2
5.50~10.30	5.0	2.5	6.2

エジェクタピン	成形品
逆文字 (凹文字)	正文字 (凸文字)
刻印 詳細図	刻印溝幅 (a) 1.0×0.2~0.4
	抜勾配 (b°) 35°±2°
	刻印深さ (e) P≤0.99のとき 0.03±0.01
	P≥1.00のとき 0.05±0.02