


SKD61+窒化  
同軸度 $\odot 0.03$   
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES

# ストレートエジェクタスリーブ

—全長指定タイプ—

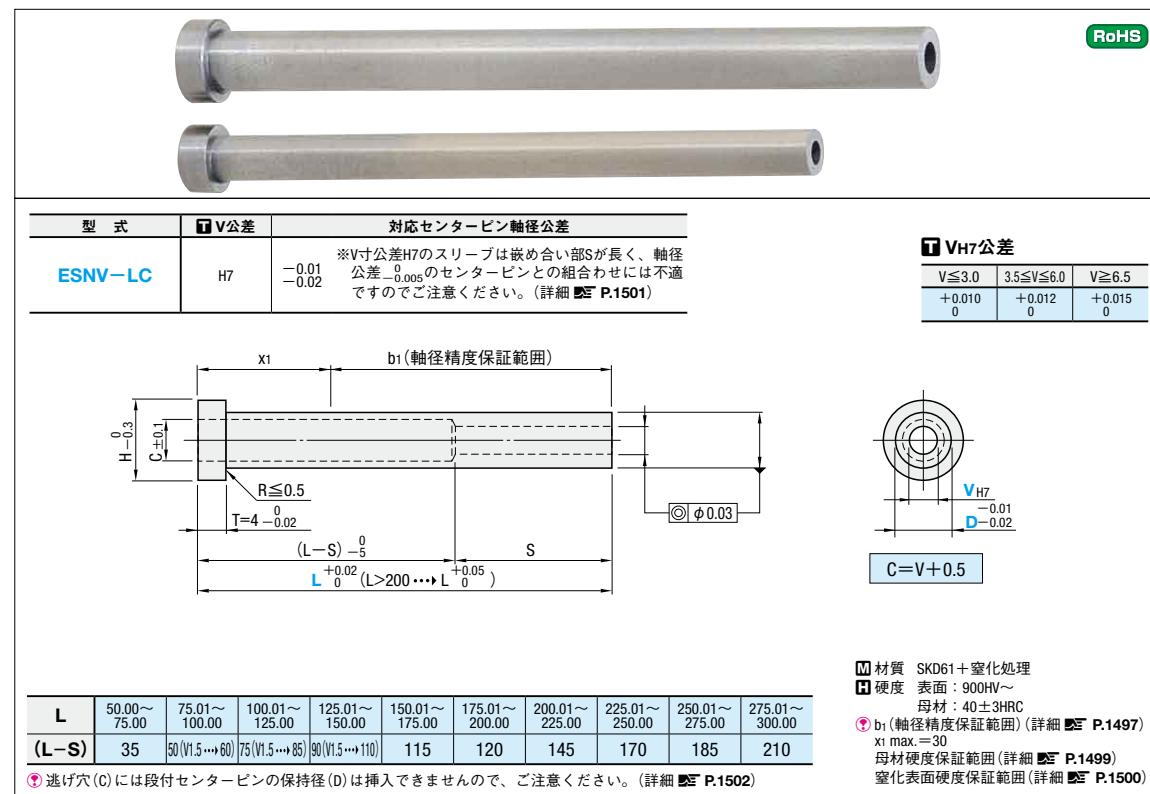

①逃げ穴(C)には段付センターインの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P.1502)


Alterations  
追加工

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット D/2≤KC<H/2			TC	TC=指定0.1mm単位 (4-TC)≤Lmax.-L 2.0≤TC<4 L,(L-S)寸法は指定寸法通り。	200
	WKC	2面ツバカット D/2≤WKC<H/2			HC	HC=指定0.1mm単位 D≤HC<H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200
	KAC	寸法違いつばカット D/2≤KAC<H/2					
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2					
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≤RKC<H/2					
	DKC	3面ツバカット D/2≤DKC<H/2					
	SKC	4面ツバカット D/2≤SKC<H/2					
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≤KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360					
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≤KTC<H/2					

VH7公差

V	3.0	3.5~6.0	6.5
+0.010	0	+0.012	+0.015

b1(軸径精度保証範囲)

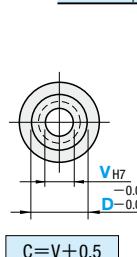

■材質 SKD61+窒化処理  
■硬度 表面: 900HV~  
■母材: 40±3HRC  
① b1(軸径精度保証範囲) (詳細 P.1497)  
xi max.=30  
母材硬度保証範囲 (詳細 P.1499)  
窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P.1500)

H	Type	D	L 指定0.01mm単位		V 選択
			50.00~150.00	50.00~200.00	
ESNV-LC	7	4	50.00~150.00	50.00~200.00	1.5
			50.00~200.00	50.00~200.00	2.0
	8	4.5	50.00~150.00	50.00~200.00	2.5
			50.00~200.00	50.00~200.00	3.0
	9	5	50.00~200.00	50.00~200.00	3.5
			50.00~200.00	50.00~200.00	4.0
	10	6.5	50.00~250.00	50.00~250.00	4.5
			50.00~250.00	50.00~250.00	5.0
	11	7.5	50.00~250.00	50.00~250.00	5.5
			50.00~250.00	50.00~250.00	6.0
	14	8	80.00~300.00	80.00~300.00	6.5
			80.00~300.00	80.00~300.00	7.0
	15	9	80.00~300.00	80.00~300.00	7.5
			80.00~300.00	80.00~300.00	8.0

Order  
注文例  
ESNV-LC8 - 123.65 - V4.0

Delivery  
出荷日  
3 日目出荷  
ストークA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48  
①3本以上で1明細行当たり一律1,350円  
②20本以上はストークA未対応

Price  
価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47  
数量区分 標準対応 個別対応 大口  
1~4 5~12 13~19 20~50 51~  
基準単価 5% 10% 15% お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	D	¥ 基準単価 1~4本									
		50.00 ~75.00	75.01~100.00	100.01~125.00	125.01~150.00	150.01~175.00	175.01~200.00	200.01~225.00	225.01~250.00	250.01~275.00	275.01~300.00
ESNV-LC	4	V1.5	4,930	4,930	5,410	5,410	—	—	—	—	—
		V2.0・2.5	3,570	3,570	3,830	3,830	4,310	4,310	—	—	—
	4.5	V1.5	4,930	4,930	5,410	5,410	—	—	—	—	—
		V2.0・2.5	2,840	2,840	3,280	3,280	3,750	3,750	—	—	—
	5	5.5	2,650	2,650	3,210	3,210	3,800	3,800	4,380	4,380	—
		6	2,730	2,730	3,400	3,400	4,080	4,080	4,760	4,760	—
	6.5	7	2,730	2,730	3,400	3,400	4,080	4,080	4,760	4,760	—
		7.5	2,840	2,840	3,580	3,580	4,360	4,360	5,130	5,130	—
	8	8	—	2,920	3,740	3,740	4,570	4,570	5,410	5,410	6,240
		9	—	3,000	3,900	3,900	4,780	4,780	5,670	5,670	6,560
	10	10	—	3,000	3,900	3,900	4,780	4,780	5,670	5,670	6,560

エ  
ジ  
ク  
タ  
ス  
リ  
ー  
ブ

ダイス鋼  
SKD61  
+  
窒化処理