

ダイス鋼
SKD61
ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT CORE PINS -SHAFT DIAMETER(P) DESIGNATION・L DIMENSION DESIGNATION TYPE-

ストレートコアピン
—軸径(P)指定・全長指定タイプ—


2日目納短縮

A+3
早割

価格改訂

:新価格

追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

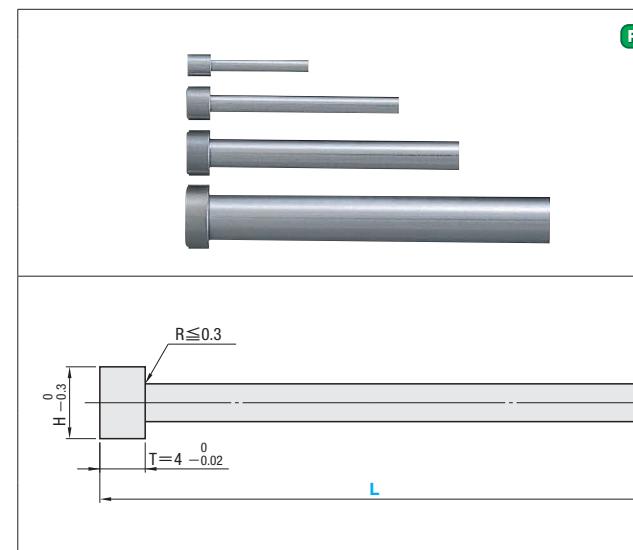

Type	材質	硬度	Group	公差	
				P	L
CPDB-L	SKD61	48~52HRC	スタンダード	-0.01 -0.02	+0.02 0
CPXB-L	SKH51	58~60HRC		0 -0.005	
CPPB-L	SKD61	48~52HRC	精級	0 -0.005	+0.01 0
CPZB-L	SKD61	48~52HRC		0 -0.005	
CPVB-L	SKH51	58~60HRC	超精級	0 -0.003	+0.01 0
CPMB-L	SKH51	58~60HRC		0 -0.003	

■スタンダード・精級タイプ

H	型式		L 指定0.01mm単位	P	
	Type	No.		標準	精級
	指定0.01mm単位		指定0.005mm単位	指定0.001mm単位	指定0.0005mm単位
2	CPDB-L CPXB-L CPPB-L CPHB-L CPZB-L CPVB-L	0.5	7.00~60.00	0.30~0.49	0.300~0.495
3		0.6	7.00~100.00	0.50~0.59	0.500~0.595
4		1		0.60~0.99	0.600~0.995
5		1.5		1.00~1.49	1.000~1.495
6		2		1.50~1.99	1.500~1.995
7		2.5		2.00~2.49	2.000~2.495
8		3		2.50~2.99	2.500~2.995
9		3.5		3.00~3.49	3.000~3.495
10		4		3.50~3.99	3.500~3.995
11		4.5		4.00~4.49	4.000~4.495
12		5	7.00~120.00	4.50~4.99	4.500~4.995
13		5.5	CPHB-L CPVB-Lのみ 7.00~150.00	5.00~5.49	5.000~5.495
14		6		5.50~5.99	5.500~5.995
15		6.5	8.00~120.00	6.00~6.49	6.000~6.495
16		7		6.50~6.99	6.500~6.995
17		8		7.00~7.99	7.000~7.995
18		10		8.00~9.99	8.000~9.995
19		12		10.00~12.99	10.000~12.995
20		13		13.00~15.99	13.000~15.995
21		16		16.00~19.99	16.000~19.995
22		18			
23		20			
24		22			



型式 - L - P
CPPB-L3 - 35.72 - P2.77



2 日目出荷



ストーク T 当日出荷 1,000円/1本
ストーク A 翌日出荷 300円/1本 明細行 PM 3:00迄 [P.48](#)

ストーク Aは3本以上で1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



3 日目出荷
ストーク T 当日出荷 1,000円/1本
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 [P.48](#)

ストーク Aは3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

■数量スライド価格 (○1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数量 基準単価	1~4 5%	5~12 10%	13~19 15%	20~50 お見積り	51~

(○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	¥ 基準単価 1~4本									
	CPDB-L (SKD61)		CPXB-L (SKH51)		CPPB-L (SKH51)		CPZB-L (SKD61)		CPVB-L (SKH51)	
0.5	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 120.01 ~150.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00	L 120.01 ~150.00	L 7.00 ~100.00	L 100.01 ~120.00
0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	570	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	580	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	680	810	810	810	930	930	970	970	1,070	1,070
4	690	830	750	830	940	1,030	980	1,090	1,090	1,360
4.5	720	850	770	850	960	1,060	1,000	1,110	1,110	1,400
5	730	890	890	960	990	1,090	1,040	1,150	1,250	1,430
5.5	750	810	810	970	1,010	1,120	1,070	1,180	1,280	1,590
6	760	910	830	990	1,040	1,150	1,090	1,190	1,300	1,620
6.5	790	930	850	1,020	1,070	1,180	1,110	1,230	1,340	1,680
7	800	950	870	950	1,040	1,090	1,130	1,250	1,360	1,690
8	820	1,080	980	1,090	1,180	1,210	1,340	1,400	1,530	1,910
10	960	1,270	1,070	1,270	1,380	1,420	1,570	1,490	1,640	2,250
13	1,400	1,850	1,680	1,850	2,020	2,410	2,650	2,530	2,790	3,050
16	1,690	2,250	2,050	2,250	2,460	2,900	3,190	3,050	3,360	3,460
20	3,380	3,710	4,190	4,610	5,060	4,740	5,210	5,160	5,680	6,230



Alterations
追加工
CPPB-L3 - 35.72 - P2.70 - KC1.5
CPMB-L3 - 8.00 - P2.990 - TC3.0

追加工詳細 [P.415](#)

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
KC	1面ツバカット P/2≤KC<H/2 P≥0.6	ツバ径変更 P≤HC<H HC=指定0.1mm単位 P≥0.3	100	H	2面ツバカット P/2≤H<H-0.3 P≥0.6	ツバ径公差の関係でストレートになる ケースがあります。	200
WKC	2面ツバカット P/2≤WKC<H/2 P≥0.6	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 P+0.5≤HCC<H-0.3, P≥0.6	200	HCC	寸法達いツバカット P/2≤RKC<H/2 RKC=指定0.1mm単位のみ P≥0.6	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 L(寸法は指定寸法通り) 0.30≤P<0.80 0.80≤P≤19.995 15≤TC<40 4-TCLmax.-L	400
KAC	寸法達いツバカット P/2≤KAC<H/2 KAC=指定0.1mm単位のみ P≥0.6	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 L(寸法は指定寸法通り) 0.30≤P<0.80 0.80≤P≤19.995 15≤TC<40 4-TCLmax.-L	300	TC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2 RKC=指定0.1mm単位のみ P≥0.6	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取りが不要) P≥0.6に適用	200
RKC	2面(直角)ツバカット P/2≤RKC<H/2 RKC=指定0.1mm単位のみ P≥0.6	ツバ裏ナナリング加工 指定範囲・方法は P.416	300	NHC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2 DKC=指定0.1mm単位 P≥0.6	ツバ裏ナナリング加工 指定範囲・方法は P.416	100
DKC	3面ツバカット P/2≤DKC<H/2 DKC=指定0.1mm単位 P≥0.6	4面ツバカット P/2≤SKC<H/2 SKC=指定0.1mm単位 P≥0.6	400	LKC	全長公差変更 L+0.01...+0.005 (L寸0.005mm単位指定可) 1.5≤P≤5に適用	CPMB-Lに適用	400
AGC	2面ツバカット(角度) P/2≤AGC<H/2 AGC=指定1°単位 0°<AG<360	2面ツバカット(角度) P/2≤KGC<H/2 KGC=指定1°単位 0°<KG<360	300	GVC	ガスケット加工 GS・GB=指定1mm単位 P≥2に適用 2≤GS≤10 GS+2≤GB≤30 L-GB=10 指定方法は P.416	CPMB-Lに適用	600