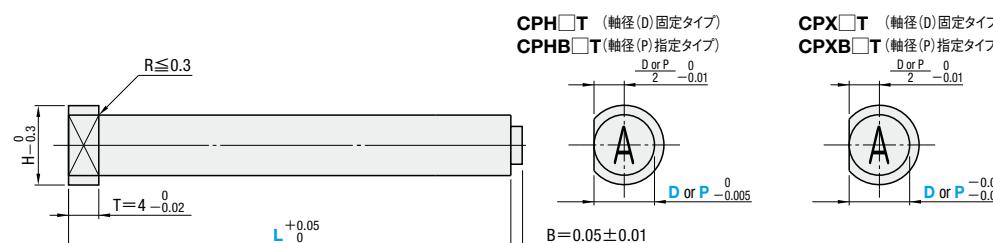
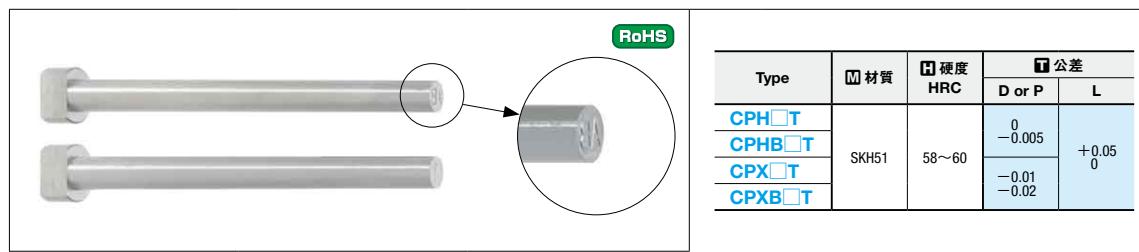
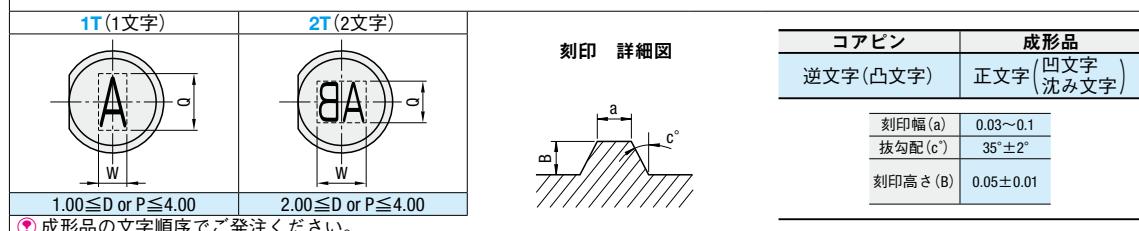


刻印付ストレートコアピン

-凸文字タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)刻印加工の位置決めのために、標準 0° の位置にツバカット加工が施されます。

成形品の文字順序でご発注ください。

■軸径(D or P)と文字数の制限、文字寸法(Q,W)

文字数	D or P	Q	W
1T (1文字)	1.00~1.29	0.6	0.5
	1.30~1.49	0.6	0.5
	1.50~1.99	0.9	0.7
	2.00~2.49	1.3	0.8
	2.50~2.99	1.6	1.0
	3.00~3.49	1.9	1.2
	3.50~3.99	2.3	1.4
	4.00	2.6	1.6
	2.00~2.49	1.0	1.4
	2.50~2.99	1.2	1.7
2T (2文字)	3.00~3.49	1.5	2.1
	3.50~3.99	1.7	2.4
	4.00	2.0	2.8

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~4	5~12	13~19 20~50 51~ 基準単価 5% 10% 15% お見積り

■文字フォント

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z



価格

■軸径(D)固定タイプ

型式	¥基準単価 1~4本
Type	D
CPH□T	1~1.4 4,010
CPXB□T	1.5~2 3,860
CPX□T	2.5 4,830
	3 3,690
	3.5 4,930
	4

■軸径(P)指定タイプ

型式	¥基準単価 1~4本
Type	No.
CPH□T	1.5 4,610
CPXB□T	2 4,460
CPX□T	2.5 4,190
	3 5,380
	3.5
	4

■軸径(D)固定タイプ


H	型式			L 指定0.01mm単位	刻印文字
	Type	Character	D		
3	CPH	1		10.00~100.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
		1.1			A B C D E F G H I J
		1.2			K L M N O P Q R S T
		1.3			U V W X Y Z
		1.4			
		1.5			
		1.6			
		1.7			
		1.8			
		1.9			
4	CPX	2		10.00~120.00	
		2.5			
		3			
		3.5			
		4			

成形品の文字順序でご発注ください。

■軸径(P)0.01mm指定タイプ

H	型式			指定0.01mm単位	刻印文字
	Type	Character	No.		
3	CPH	1	1.5	1.00~1.49	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
		2	2		A B C D E F G H I J
		2.5	2.5		K L M N O P Q R S T
		3	3		U V W X Y Z
		3.5	3.5		
4	CPXB	1T	1.00~100.00	3.00~3.49	
		2T	2.5		
		3	3		
		3.5	3.5		
		4	4		

成形品の文字順序でご発注ください。

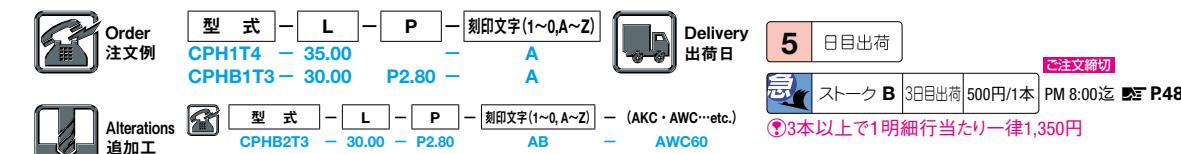

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	AKC	ツバ角度変更 AKC=指定1°単位 0<AKC<360 AKC0は指定不要	200		TC	ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 1.5≤TC<4 (L寸法は指定寸法通り) 4-TC≤Lmax.-L	200
	AWC	ツバ角度変更(2面) AWC=指定1°単位 0≤AWC<360	300		TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要)	100
	HC	ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 (DorP)≤HC<H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200		NHC	ツバ裏ナンバリング加工 指定範囲・方法は P.416 H≥2に適用 ストーク適用不可	50
	HCC	ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 (DorP) + 0.5 ≤ HCC < H - 0.3	400				100