


アンギュラピン

-オネジ取付タイプ / 六角穴付ボルト取付タイプ-

追加工価格も数量スライド適用 P.49

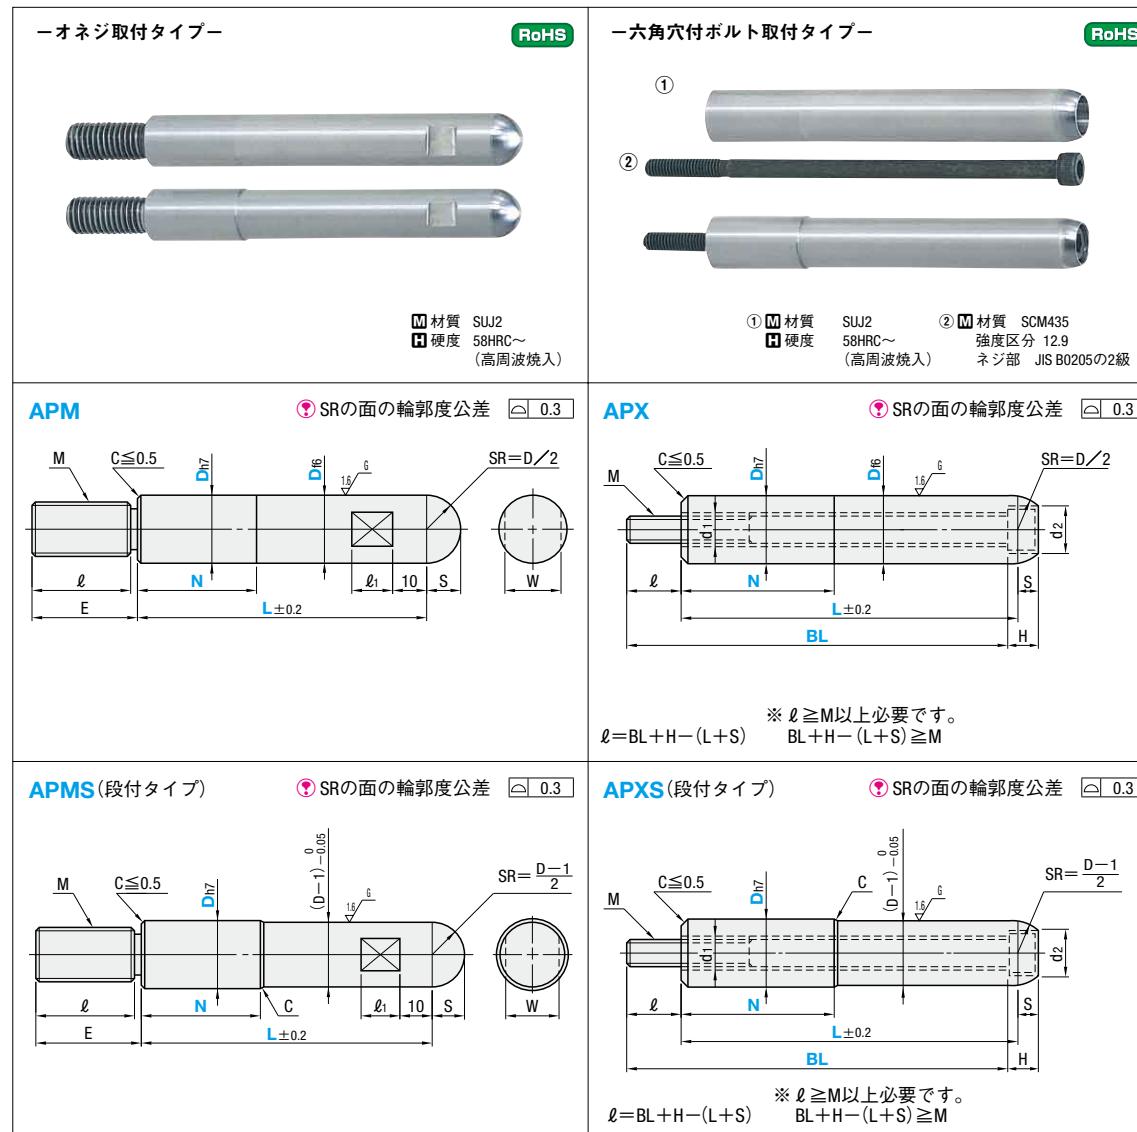

Alterations 型式 - L - N - BL - (WSC・DC・MLC)
 追加工 APMS16 - 200.0 - N40.0 - WSC - MLC
 APXS20 - 200.0 - N30.0 - BL210 - DC19.5

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	WSC	スパナ溝を4面加工します。 ①APM・APMSに適用	D=8~16 350
			D=20 500
	DC	段部(D-1)が指定できます。 DC=指定0.1mm単位 ②D-0.1≥DC>D-1 ③DC使用の場合 SR=DC/2 ④APMS・APXSに適用	D=8~16 200 D=20~25 300 D=30~40 400

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	MLC	APM・APMSのねじ長さを標準より短く変更します。 ②D=8には適用しません。	0

■オネジ取付タイプ

D	h7	f6	M	E	ℓ	S	ℓ ₁	W	型式		指定0.1mm単位		¥基準単価 1~9本	
									Type	D	L	N		
8	0 -0.015	-0.013 -0.022	6	12	10	4	3.5	8	7 (5.5)	APM	40.0~110.0	1,350	1,620	
10				17	15	5	4.5				110.1~160.0	1,470	1,720	
12	0 -0.018	-0.016 -0.027	8	22	20	6	5.5	10 (9)	10 (5.5)		160.1~200.0	1,520	1,780	
13				12	27	25	8				40.0~110.0	1,490	1,730	
16	0 -0.021	-0.020 -0.033	16	32	30	10	7.5	10	10 (9)		160.1~200.0	1,590	1,820	
20				12	27	25	8				200.1~250.0	1,780	2,000	
											50.0~110.0	1,590	1,820	
											110.1~160.0	1,730	1,960	
											160.1~200.0	1,920	2,150	
											200.1~250.0	1,590	1,820	
											50.0~110.0	1,730	1,960	
											110.1~160.0	1,920	2,150	
											160.1~200.0	1,290	2,530	
											200.1~250.0	1,870	2,100	
											50.0~110.0	2,000	2,240	
											110.1~160.0	2,150	2,380	
											160.1~200.0	2,480	2,720	
											200.1~250.0	2,240	2,480	
											50.0~130.0	2,530	2,760	
											130.1~200.0	2,950	3,180	
											200.1~250.0			

②*APMS8(段付タイプ)はW5.5、APMS12はW9となります。

■六角穴付ボルト取付タイプ

D	h7	f6	d ₁	d ₂	M	H	S	型式		指定0.1mm単位		BL	¥基準単価 1~9本			
								Type	D	L	N	5mm単位	10mm単位	APX	APXS	
12	0 -0.018	-0.016 -0.027	4.5	8	4	4.5	4	APX	12	50.0~130.0	100~150	2,370				
13									13	130.1~200.0	60~95	3,460				
16	0 -0.021	-0.020 -0.033	7	11	6	6.5	5		16	50.0~130.0	100~210	2,570				
20									20	130.1~200.0	60~95	3,660				
25	0 -0.021	-0.020 -0.033	9	14	8	9	6		25	50.0~130.0	60~95	4,690				
30									30	130.1~200.0	100~270	3,180				
32	0 -0.025	-0.025 -0.041	14	19	12	13	10		32	60.0~130.0	60~95	5,610				
35									35	130.1~200.0	100~320	6,480				
40	0 -0.035	-0.035 -0.055	18	25	16	17	14		40	60.0~160.0	60~95	7,090				
										220.1~300.0	100~320	6,100				
										60.0~160.0	60~95	6,740				
										160.1~220.0	100~320	7,270				
										220.1~300.0	60~95	7,980				
										60.0~160.0	60~95	7,130				
										160.1~220.0	60~95	7,720				
										220.1~300.0	60~95	8,730				



Order
注文例
APM13 - 200.0 - N30.0



Price
価格
APX20 - 200.0 - N30.0 - BL210

数量区分	標準対応	個別対応大口
数量 基準単価 1~9 5% 10~19 10% 20~29 15% 30~50 51~ お見積り	5% 10% 15% お見積り	5% 10% 15% お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery
出荷日
• D8~25 3 日目出荷
• D30~40 3 日目出荷

ストーク T 当日出荷 1,000円/本
ストーク A 翌日出荷 500円/本
PM 6:00迄

②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

ご注文締切
正午迄 P.48

• D30~40 3 日目出荷
• D30~40 3 日目出荷


ストーク T 当日出荷 1,600円/本
ストーク A 翌日出荷 800円/本
PM 6:00迄

②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円


ご注文締切
正午迄 P.48



Example
使用例
• APM APMS



アンギュラピンを
パーティング側から入れ、
スパナで取り付ける。



アンギュラピンを
パーティング側から入れ、
六角レンチで取り付ける。