

溝付ガイドレール

-スタンダードタイプ/油溝なし・油溝付(ガイド溝高さ5mm・8mm・15mm)-


追加工価格も数量スライド適用 P.49





RoHS

型式		M材質	H硬度	S(ガイド溝高さ)	U	R
油溝なし	油溝付					
GR5SC	GR5SCM	SKS3	53~56HRC	5	2.5	R≤0.3
GR5MC	GR5MCM	HPM2T相当	37~41HRC			
GR5SM	GR5MM	SKS3	53~56HRC	5	3.5	
GR5MM	GR5MM	HPM2T相当	37~41HRC			
GR8SM	GR8MM	SKS3	53~56HRC	8	4.5	R≤0.8
GR8MM	GR8MM	HPM2T相当	37~41HRC			
GR15SM	GR15MM	SKS3	53~56HRC	15	5	
GR15MM	GR15MM	HPM2T相当	37~41HRC			


■取付ボルト穴2ヶ所



■取付ボルト穴3ヶ所

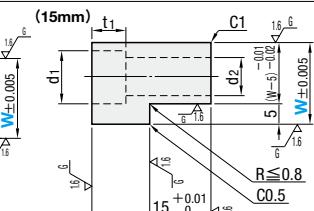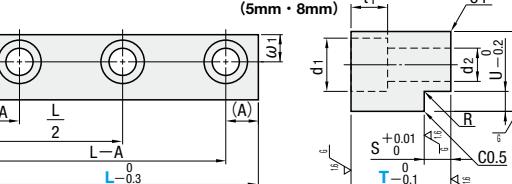

■取付ボルト穴4ヶ所

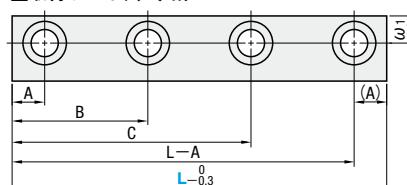


※ガイド溝高さ15mm(GR15□□)のみ適用ガイド溝高さ5mm・8mm(GR5□□・GR8□□)はC≤0.3となります。

①指示のない角部はC≤1となります。

■油溝詳細

GR5SCM・GR5MCM
GR5SM・GR5MM
GR8SM・GR8MM
GR15SM・GR15MM

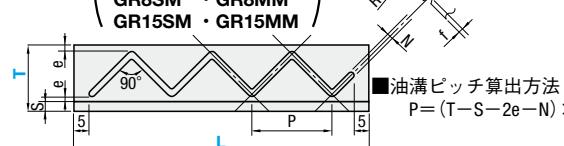

■油溝詳細寸法

T-S	e	N	f	R
T-S≤7.5	1.5	1.5	0.3	1.0
T-S≥10	2.0	2.0	0.5	1.25

①L≤P+10の時、油溝が1サイクル(1ピッチ)分、切れないのでご注意ください。

■油溝ピッチ早見表

T-S	P
7	2
7.5	3
10	8
12	12
14・15	18
17	22
19・20	28
22	32
24・25	38



Price 価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P.47

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~9 10~19 20~30 31~

値引率 5% 10% お見積り

WOSにてご確認ください。

■ガイド溝高さ5mm・8mm 油溝なし

¥ 基準単価 1~9本

W	T	L35~90			L100~150			L160~200		
		GR5S	GR5M	GR5SC	GR5MM	GR8S	GR8MM	GR5SCM	GR5MM	GR8SC
10	12.5	3,350	3,090	3,350	3,090					
	15									
12.5	12.5	3,030	2,790	4,870	4,150					
	15	3,110	2,870	4,950	4,230					
	20	3,110	2,870	5,190	4,390					
12.5	12.5	3,110	2,870	4,950	4,230					
	15	3,110	2,870	5,110	4,310					
	20	3,110	2,870	5,190	4,390					
	25	3,190	2,950	5,350	4,390					
15	3,110	2,870	5,190	4,390	6,230	5,270				
	20	3,190	2,950	5,350	4,390	6,390	5,270			
	25	3,430	2,950	5,670	4,550	6,790	5,430			
20	3,510	3,030	5,830	4,630	7,030	5,590				
	25	3,860	3,270	6,150	4,870	7,350	5,830			
	30	4,100	3,350	6,310	4,950	7,590	5,910			
25	3,980	3,350	6,310	4,950	7,590	5,910				
	30	4,100	3,510	6,470	5,110	7,750	6,150			

■ガイド溝高さ15mm 油溝なし

¥ 基準単価 1~9本

W	T	L60~90			L100~150			L160~200		
		GR15S	GR15M	GR15SM	GR15MM	GR15SM	GR15MM	GR15SCM	GR15MM	GR15SM
20	30	5,690	5,650	8,030	7,840	13,420	13,170			
	29	6,640	6,540	8,910	8,650	14,790	14,480			
25	34	7,480	7,410	9,590	9,330	16,150	15,730			
	34	8,990	8,900	11,330	11,090	17,910	17,390			
35	39	9,970	9,890	12,390	12,160	19,340	18,830			

■ガイド溝高さ5mm・8mm 油溝付

¥ 基準単価 1~9本

W	T	L40~90			L100~150			L160~200		
		GR5SM	GR5MM	GR5SCM	GR5MM	GR8MM	GR8SCM	GR5SCM	GR5MM	GR8SM
10	12.5	3,810	3,520	3,810	3,520					
	15	3,490	3,250	5,700	4,980					
12.5	15	3,570	3,330	5,780	5,060					
	20	3,570	3,330	6,020	5,220					
12.5	3,570	3,330	5,780	5,060						
	15	3,570	3,330	5,940	5,140					
	20	3,570	3,330	6,020	5,220					
	25	3,650	3,410	6,180	5,220					
15	3,570	3,330	6,020	5,220	7,300	6,340				
	20	3,650	3,410	6,180	5,220	7,460	6,340			
	25	3,890	3,410	6,500	5,380	7,860	6,500			
20	3,970	3,490	6,660	5,460	8,100	6,660				
	25	4,450	3,810	7,140	5,780	8,660	6,980			
	30	4,570	3,970	7,300	5,940	8,820	7,220			

■ガイド溝高さ15mm 油溝付

¥ 基準単価 1~9本

W	T	L60~90			L100~150			L160~200		
		GR15SM	GR15MM	GR15SCM	GR15MM	GR15SCM	GR15MM	GR15SCM	GR15MM	GR15SCM
20	29	7,640	7,530	10,250	9,950	17,010	16,650			
	34	8,610	8,530	11,030	10,730	18,570	18,090			
25										