

OIL-FREE SLIDE PLATES -COPPER ALLOY 5mm TYPE-

無給油薄型スライドプレート


-銅合金 5mmタイプ-

OIL-FREE SLIDE PLATES -SKS3(53~56HRC)5mm TYPE-

無給油薄型スライドプレート


-SKS3(53~56HRC) 5mmタイプ-

RoHS

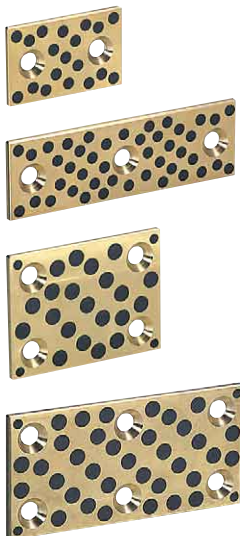


UTW


●2穴タイプ




●3穴タイプ

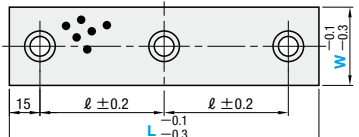


●4穴タイプ




●6穴タイプ

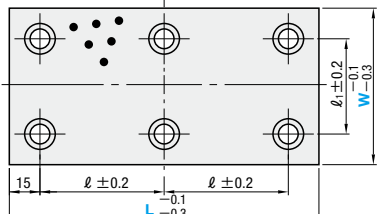

●取付ボルト



●スライド方向



●緩み防止処理とは

ネジ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
効果は初回使用時の効果が最大で、2回目以降から効果は徐々になくなります。

●80℃以下でご使用ください。

材 質

銅合金

付属品

特殊固体潤滑剤埋設
六角穴付皿ボルト

取付穴 タイプ	ℓ	ℓ ₁	型 式	W	L	¥ 基準単価
						1～19本
2穴	20	—	UTW	28	50	1,170
	45				75	1,390
	70				100	1,590
3穴	60	150			2,070	
	2穴	—		38	50	1,360
75					1,570	
100					1,850	
150					2,550	
3穴	60	48		75	1,680	
				100	1,890	
2穴	—			125	2,370	
				150	2,670	
3穴	60	75		75	2,200	
				100	2,570	
				125	3,110	
4穴	45			150	3,650	
		100		100	3,400	
				125	4,000	
150	4,760					
6穴	60			70	100	100
		125				4,000
60	150	4,760				

Order注文例

型 式

UTW

W

75

—

L

100

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P.47


ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。


Price価格

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口			
数 量	1~19	20~49	50~99	100~200	201~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り


Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●ご使用にあたっては初期なじみグリス (GSMOS  P.1355) を塗布した方がより効果的です。


■ 潤滑剤  P.1355

一初期なじみ用モリブデングリスー

GSMOS




RoHS




UTWSZ

●スライド方向



W=28, 38については
長手(L)方向のみ

●取付ボルト



緩み防止処理

●緩み防止処理とは

ネジ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
効果は初回使用時の効果が最大で、2回目以降から効果は徐々になくなります。

●80℃以下でご使用ください。

材 質

SKS3

硬 度

53~56HRC

付属品

特殊固体潤滑剤埋設
六角穴付皿ボルト

ℓ	型 式	W	L	¥ 基準単価
				1~19本
20	UTWSZ	28	50	2,070
45			75	2,300
70			100	2,930
20		38	50	2,210
45			75	2,480
70			100	3,140
45		48	75	2,650
70			100	3,360

Order注文例

型 式

UTWSZ

W

38

—

L

100

Price価格

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口	
数 量	1~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	お見積り

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P.47

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●ご使用にあたっては初期なじみグリス (GSMOS  P.1355) を塗布した方がより効果的です。