


糸引き防止キャップ

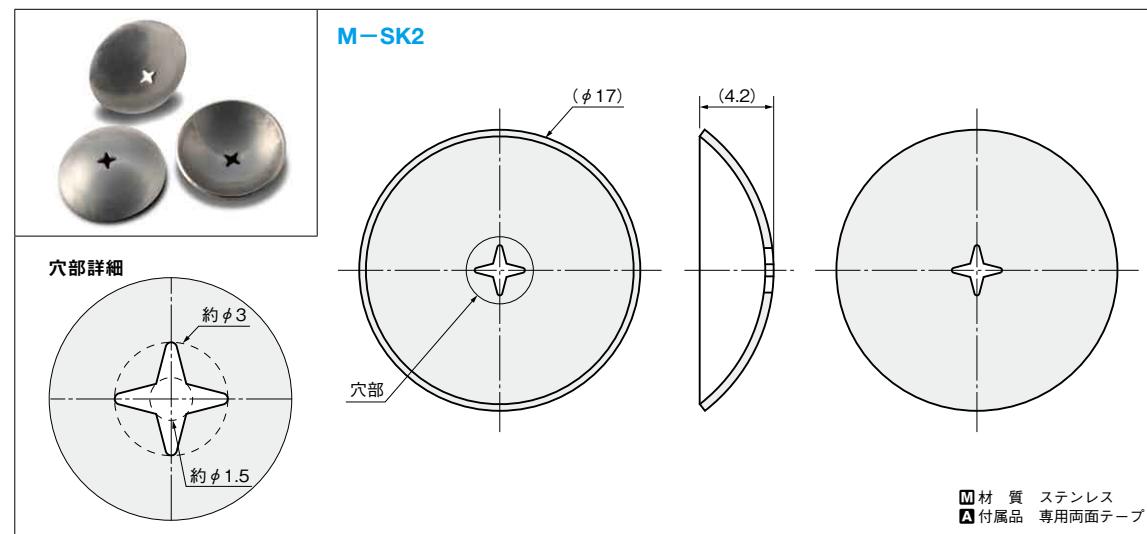

型式	1セット10枚入り		Order 注文例	型式 M-SK2
	¥基準単価 1~5セット	¥スライド単価 6~10セット		
M-SK2	4,500 (¥450/1枚※)	3,000 (¥300/1枚※)	Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 P.47 ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

※1セット10枚入りです。1枚単位での販売は行っておりません。

■特徴


- 成形時に発生するスプルーブの糸引き等を防止します。(効果は樹脂によって違います。)
- 射出圧の圧力損失が少なく、安定した成形が可能です。
- スプルーブやノズルとは別部品なため、成形トライや試作後に糸引き等が発生した場合でも、簡単に取り付けが可能です。
- 薄板で出来ているため、スプルーブとノズルで挟み込んだ際、ノズルSR部になじみます。(推奨スプルーブ SR10.5~13, P.t: 3以下)

■注意点


- ガラス入り繊維を使用する場合、使用中に穴部が磨耗し、糸引き防止効果が弱まる場合があります。
- ノズルとスプルーブで挟み込んでいるため、ノズルを離すと、外れ落ちことがあります。

Example
使用例

①糸引き防止キャップ表面(凸側)に専用両面テープを張る
②スプルーブSR部に仮止めを行う
③ノズルタッチし、押さえ込む

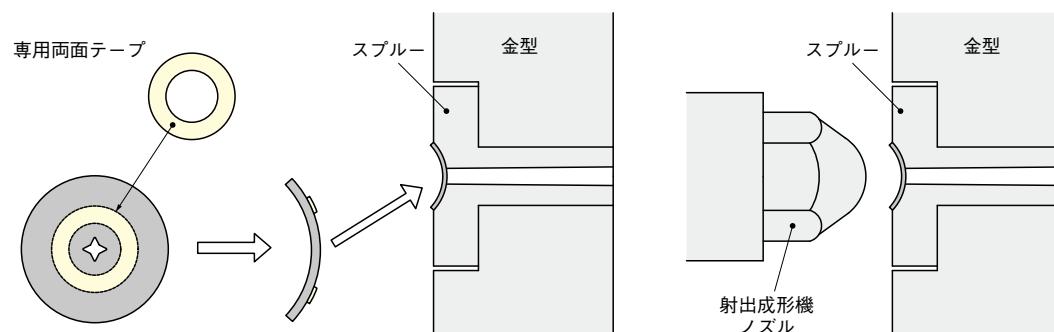

スプルーブシュー調整用シム

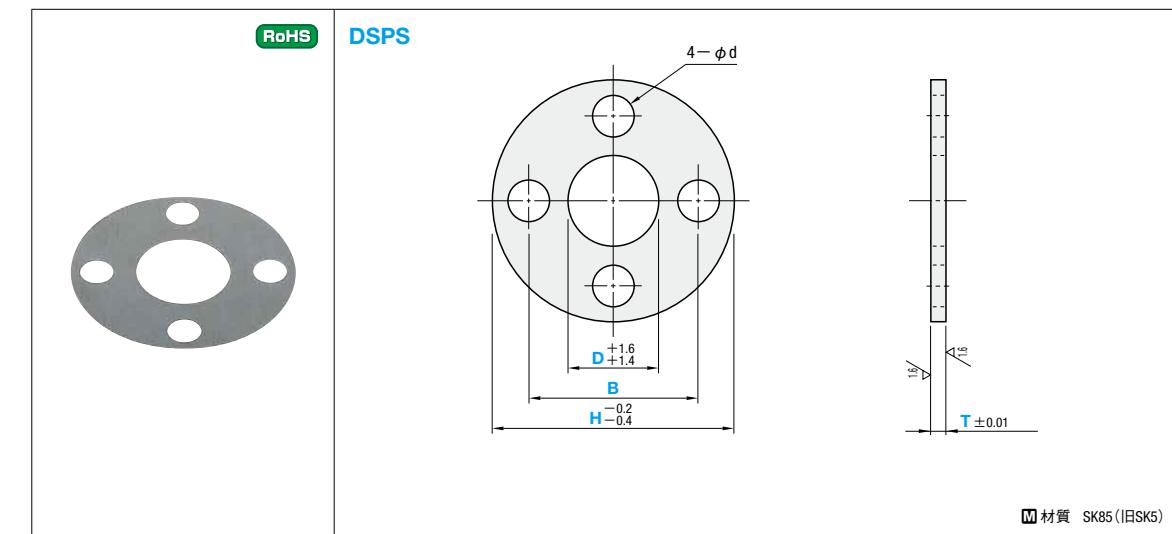

d	型式		H	B	T	¥基準単価 1~19本
	Type	D				
6	DSPS	10	35	25		270
		40	30			280
		35	25			270
		40	30			280
		40	36			300
		50	38			300
7		40	30			280
		50	36			300
6		20	40	30		300
		50	50	38		300
7						

Order
注文例
DSPS10 - 35 - 25 - T0.05



Example
使用例
•スプルーブシュー取り付け時の高さ調整用
スペーサとしてお使いください。


Delivery
出荷日
3 日目出荷



Price
価格
■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) **P.47**

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量区分	1~19 20~49 50~99 100~200 201~	基準単価 5% 10% 15% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

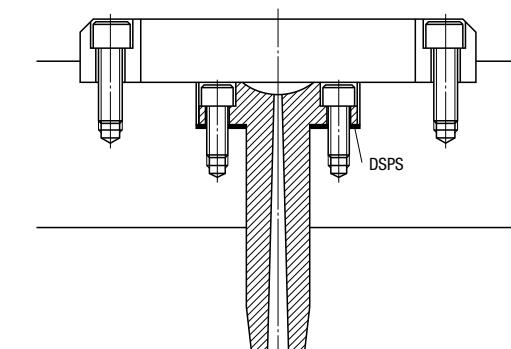

■適用スプルーブシュー覧

カタログページ	分類	適用スプルーブシュー 型式	適用D	H	B
P.873 P.895	旧JIS Aタイプ	SJAC SJAM SJAD SJACH SJAMH SJADH SJGC SJGM SJGD SJGCH SJGMH SJGDH SJBE SJBT	10・13 16・20	35 50	25 36
P.867 P.869 P.891	汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm	SBBP-B SBBK-B SBB-S SBBPH-B SBBKH-B SBBH-B SBBP SBBK SBB SBBPH SBBKH SBBH SBBYH SBBG SBBK SBBG SBBGPH SBBGKH SBBGSH SBBN SBBNT	10~20	40	30
P.887 P.899	旧JIS Bタイプ	SJBC SJBM SJBD SJBCH SJBMH SJBDH SJTC SJTM SJTD SJTCH SJTMH SJTDH SJBN SJNT			
P.879 P.893	汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm	SBBH SBBT SBBHH SBBTH SBGH SBGT SBGHH SBGTH SBBE SBBET		50	38