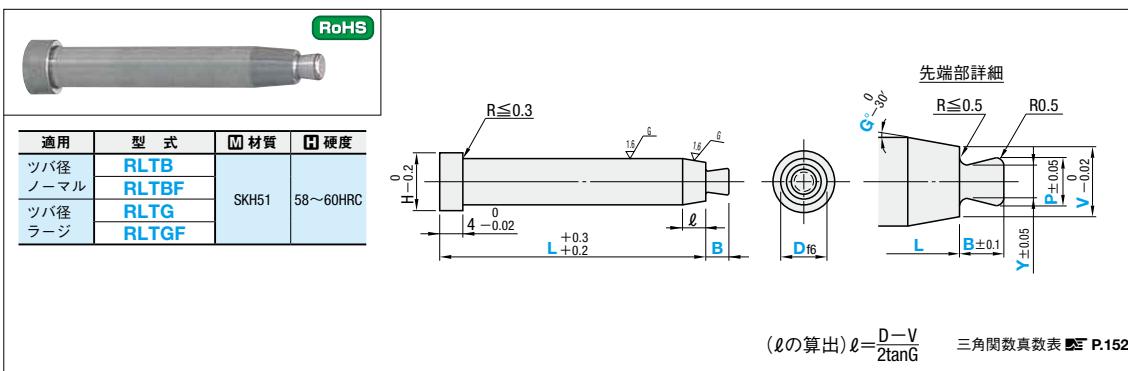


# ランナーロックピン

—テー・スタンダードタイプ—

2日目納短縮

追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

## ■L・P・Y寸指定タイプ

H	B	V	G°	型 式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~4本	
				Type	D	L	P	Y	RLTB	RLTG
5	—	2	2.5	RLTB (ツバ径ノーマル)	*3	20.0~100.0	0.9~2.1	0.8~2.0	1,180	—
6	7	2.5	3.0		4		1.1~2.4	1.0~2.3	1,180	1,250
7	8	3	3.5		5		1.3~2.8	1.2~2.7	1,280	1,350
8	9	3	4.0		6	25.0~100.0	1.6~3.3	1.5~3.2	1,330	1,420
10	11	4	6.0		8		2.1~5.2	2.0~5.1	1,470	1,560
13	15	5	8.0		10		2.6~7.0	2.5~6.9	2,190	2,320

(P&gt;Y \*はRLTBのみの規格となります。)

## ■L・P・Y・B・V・G寸指定タイプ

H	B	E	V	G°	型 式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~4本			
					Type	D	L	P	Y	B	V	RLTB	RLTG
5	—	RLTB (ツバ径ノーマル)	20.0~100.0	*3	0.9~2.1	0.8~2.0	0.8~3.0	2.5~2.9	1,280	—			
6	7				4	1.1~2.4	1.0~2.3	1.3~3.8	3.0~3.9	1,280	1,340		
7	8				5	1.3~2.8	1.2~2.7	1.5~4.5	3.5~4.9	1,380	1,460		
8	9				6	1.6~3.3	1.5~3.2	1.5~4.5	4.0~5.9	1,430	1,510		
10	11				8	2.1~5.2	2.0~5.1	2.0~6.0	6.0~7.9	1,570	1,660		
13	15				10	2.6~7.0	2.5~6.9	2.5~7.5	8.0~9.9	2,360	2,490		

(P&gt;Y \*はRLTBのみの規格となります。)

Order 注文例 型式 — L — P — Y — B — V — G

RLTG 4 — 50.2 — P1.5 — Y1.2

RLTG4 — 50.2 — P1.5 — Y1.2 — B2.0 — V3.0 — G5

ご注文締切

Delivery 出荷日 2 日目出荷

ストーク T 当日出荷 1,000円/1本 正午迄 [P.48](#)

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格 ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) [P.47](#)

数量区分 標準対応 個別対応 大口

数量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~

値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

表示数量超えは WOSにてご確認ください。

Alterations 追加工 ■型式 — L — P — Y — B — V — G — (HC・LKC…etc.)

RLTG4 — 50.25 — P1.5 — Y1.2 — B2.0 — V3.0 — G5 — LKC

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations Code Spec. ¥/1Code

HC HC=指定0.1mm単位 D≤HC&lt;H 200

LKC 全長公差変更 L<sup>+0.3</sup> ~ L<sup>+0.02</sup> (L寸0.1mm単位指定可) 800

TC TC=指定0.1mm単位 2.0~TC&lt;4

TC使用時もL寸法は指定寸法通りです。

④-TC≤Lmax.-L 200

Alterations Code Spec. ¥/1Code

KC 一面ツバカット 200


LKC ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要) 100

TRN ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要) 100

# ランナーロックピン

—テー・ハードロックタイプ—

2日目納短縮

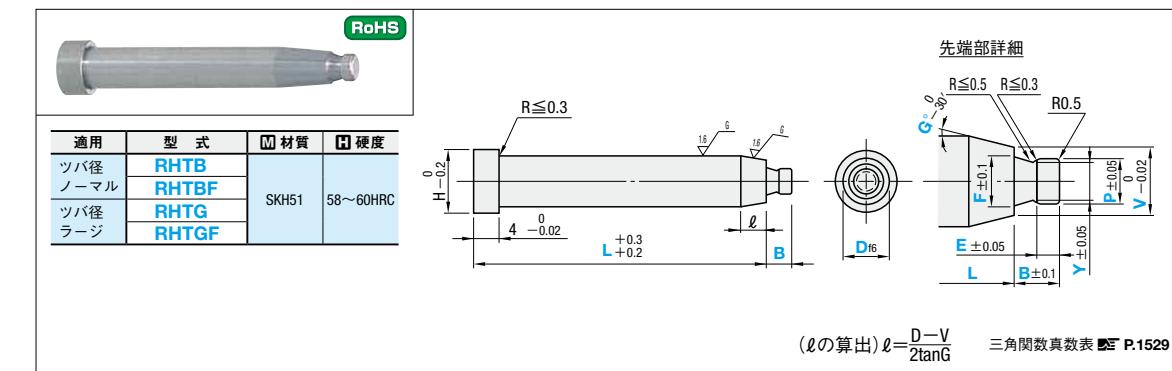追加工価格も数量スライド適用 [P.49](#)

H	B	E	V	G°	型 式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~4本		
					Type	D	L	P	Y	F	RHTB	RHTG
6	7	2.5	3.0	RHTB (ツバ径ノーマル)	4	20.0~100.0	0.9~2.1	0.8~2.0	1,180	—		
7	8	3	3.5		5		1.1~2.4	1.0~2.3	1,180	1,250		
8	9	3	4.0		6	25.0~100.0	1.3~2.8	1.2~2.7	1,280	1,350		
10	11	4	6.0		8		1.6~3.3	1.5~3.2	1,330	1,420		
13	15	5	8.0		10		2.1~5.2	2.0~5.1	1,470	1,560		
							2.6~7.0	2.5~6.9	2,190	2,320		

(P-Y≥0.5)

H	B	E	V	G°	型 式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~4本		
					Type	D	L	P	Y	F	RHTBF	RHTGF
6	7	2.5	3.0	RHTBF (ツバ径ノーマル)	4	20.0~100.0	1.5~2.4	1.0~1.9	1,180	1,250		
7	8	3	3.5		5		1.7~2.8	1.2~2.3	1,280	1,350		
8	9	3	4.0		6	25.0~100.0	2.0~3.3	1.5~2.8	1,330	1,420		
10	11	4	6.0		8		2.5~5.2	2.0~4.7	1,470	1,560		
13	15	5	8.0		10		3.0~7.0	2.5~6.5	2,190	2,320		

(P-Y≥0.5)

H	B	E	V	G°	型 式		指定0.1mm単位			¥基準単価 1~4本		
					Type	D	L	P	Y	F	RHTBF	RHTGF
6	7	2.5	3.0	RHTBF (ツバ径ノーマル)	4	20.0~100.0	1.5~3.9	1.0~3.4	1,180	1,340		
7	8	3	3.5		5		1.7~4.9	1.2~4.4	1,280	1,460		
8	9	3	4.0		6	25.0~150.0	2.0~5.9	1.5~5.4	Y≤F<V	1,330	1,510	
10	11	4	6.0		8		2.5~7.9	2.0~7.4	2.0	1,570	1,660	
13	15	5	8.0		10		3.0~9.9	2.5~9.4	2.5	2,360	2,490	

(P-Y≥0.5)