


ランナーロックピン

-ストレート・導入部付タイプ-

2日目納期短縮
出荷期

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

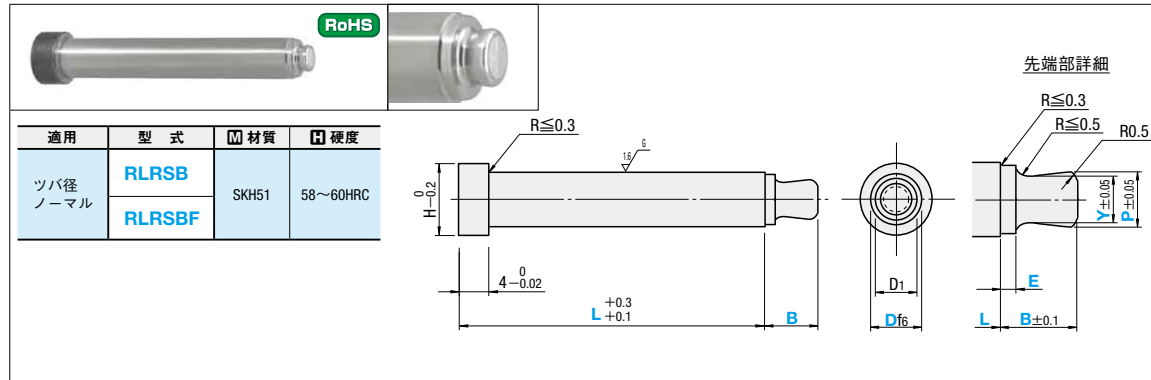

L・P・Y寸指定タイプ

H	B	E	D1	型 式 Type	D	指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 P	指定0.1mm単位 Y	¥基準単価 1~4本
4	2	0.5	1.8	RLRSB (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	0.9~1.8	0.8~1.7	950
5			2.8		3		0.9~2.8	0.8~2.7	950
6	2.5	0.8	3.8		4		1.1~3.8	1.0~3.7	980
7			4.6		5		1.3~4.6	1.2~4.5	1,090
8	3	1	5.6		6		1.6~5.6	1.5~5.5	1,140

P>Y

L・P・Y・B・E寸指定タイプ

H	D1	型 式 Type	D	指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 P	指定0.1mm単位 Y	指定0.1mm単位 B	指定0.1mm単位 E	¥基準単価 1~4本
4	1.8	RLRSBF (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	0.9~1.8	0.8~1.7	1.5~3.0	0.5~1.0	1,040
5	2.8		3		0.9~2.8	0.8~2.7	1.5~3.0	0.5~1.0	1,040
6	3.8		4		1.1~3.8	1.0~3.7	1.5~3.8	0.5~1.0	1,090
7	4.6		5		1.3~4.6	1.2~4.5	1.5~4.5	0.5~1.0	1,200
8	5.6		6		1.6~5.6	1.5~5.5	1.5~4.5	0.5~1.0	1,250

P>Y

B≥E+1


Order 注文例
型 式 - L - P - Y - B - E
RLRSB 4 - 37.5 - P2.8 - Y2.3
RLRSBF5 - 50.0 - P4.0 - Y3.5 - B3.5 - E0.5

Delivery 出荷日
2 日日出荷

Price 価格
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量区分 標準対応 個別対応大口
数 量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alterations 追加加工
型 式 - L - P - Y - B - E - (HC・LKC...etc.)
RLRSBF5 - 50.0 - P4.0 - Y3.5 - B3.5 - E0.5 - HC5 - LKC
3 日日出荷 ストックT・A P.48
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ◎D≤HC<H	200
	LKC	◎全長公差変更 L+0.3~→ L+0.02 (L寸0.01mm単位指定可)	800
	TC	TC=指定0.1mm単位 ◎2.0≤TC<4 ◎TC使用時も寸法は指定寸法通りです。 ◎4-TC≤Lmax.-L	200
	KC	1面ツバカット ◎L<16は適用不可	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要)	100

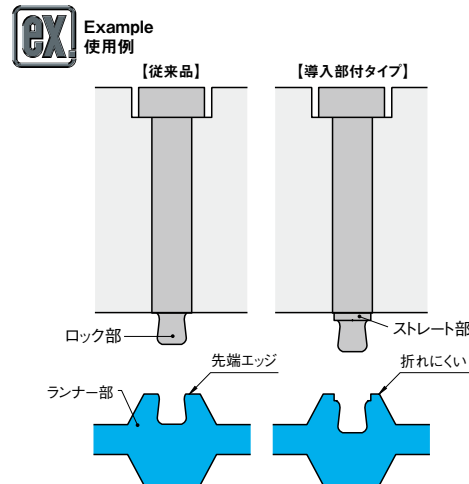


■導入部付タイプの特長
ロック部にストレート形状を設けることでランナー先端のエッジをなだらかにできます。この形状は硬い樹脂やガラス繊維入り樹脂などの成形時に発生するランナーの欠落やチッピングの防止に有効です。

ランナーロックピン

-ストレート・先端エッジタイプ-

2日目納期短縮
出荷期

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

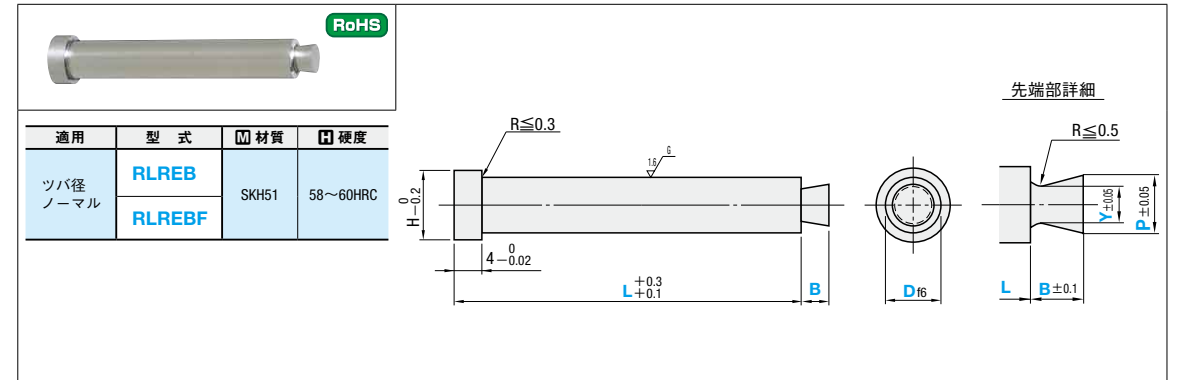

L・P・Y寸指定タイプ

H	B	型 式 Type	D	指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 P	指定0.1mm単位 Y	¥基準単価 1~4本
4	2	RLREB (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	0.9~1.9	0.8~1.8	880
5			3		0.9~2.9	0.8~2.8	880
6	2.5		4		1.1~3.9	1.0~3.8	910
7			5		1.3~4.9	1.2~4.8	1,010
8	3		6		1.6~5.9	1.5~5.8	1,060
10	4		8	15.0~100.0	2.1~7.9	2.0~7.8	1,190

P>Y

L・P・Y・B寸指定タイプ

H	型 式 Type	D	指定0.1mm単位 L	指定0.1mm単位 P	指定0.1mm単位 Y	指定0.1mm単位 B	¥基準単価 1~4本
4	RLREBF (ツバ径ノーマル)	2	10.0~100.0	0.9~1.9	0.8~1.8	0.8~3.0	970
5		3		0.9~2.9	0.8~2.8	0.8~3.0	970
6		4		1.1~3.9	1.0~3.8	1.3~3.8	1,010
7		5		1.3~4.9	1.2~4.8	1.5~4.5	1,110
8		6		1.6~5.9	1.5~5.8	1.5~4.5	1,160
10		8	15.0~150.0	2.1~7.9	2.0~7.8	2.0~6.0	1,300

P>Y

Order 注文例
型 式 - L - P - Y - B
RLREB 4 - 40.5 - P2.8 - Y2.3
RLREBF5 - 50.5 - P4.0 - Y3.5 - B3.5

Delivery 出荷日
2 日日出荷

Price 価格
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量区分 標準対応 個別対応大口
数 量 1~4 5~12 13~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り
表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Alterations 追加加工
型 式 - L - P - Y - B - (HC・LKC...etc.)
RLREBF4 - 37.51 - P2.8 - Y2.3 - B2.4 - HC5 - LKC
3 日日出荷 ストックT・A P.48
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 ◎D≤HC<H	200
	LKC	◎全長公差変更 L+0.3~→ L+0.02 (L寸0.01mm単位指定可)	800
	TC	TC=指定0.1mm単位 ◎2.0≤TC<4 ◎TC使用時も寸法は指定寸法通りです。 ◎4-TC≤Lmax.-L	200
	KC	1面ツバカット ◎L<16は適用不可	200
	TRN	ツバ下の逃げ加工 (プレートの面取が不要)	100
	DR	D寸端部 R加工 (R0.1~0.3) ◎簡易加工のため厳密なR形状ではありません。	200

Example 使用例
強いランナーロックが必要となる熱可塑性エラストマ (TPE) や液状シリコンゴム (LSR) 等の柔らかい材料をご使用の場合、より効果を期待できます。

