

ランナーチェンジピン

-エjector pin対応 L寸固定・L寸指定タイプ-


2日目納短縮

プライスダウン

: 値下げ価格

追加工価格も数量スライド適用 P.49

Type(ランナー溝形状は下図より選択)	
RCPN(L寸固定タイプ)	六角穴(32°)
RCPL(L寸指定タイプ)	
※ l=L寸固定タイプ F=L寸指定タイプ	M 材質 SKD61 H 硬度 48~52HRC

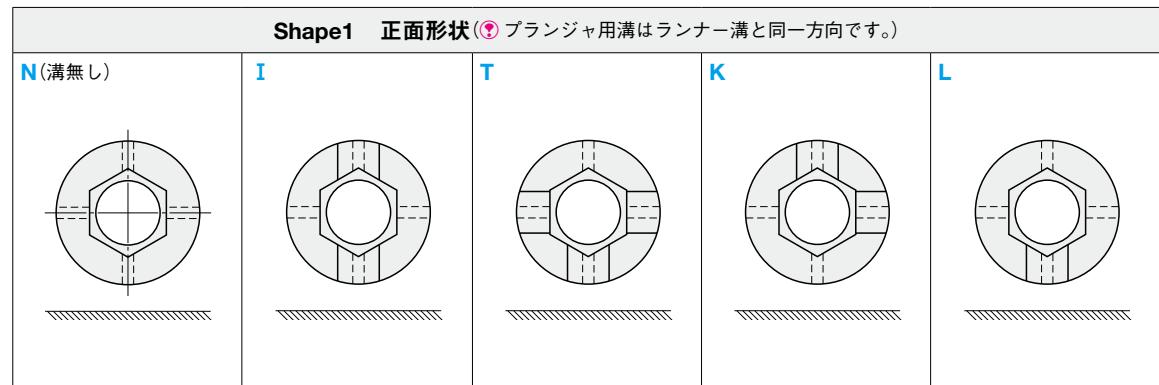

Shape2 ランナー溝形状				
A形状(台形)	B形状(半円)	C形状(円弧+接線)		
			● A寸法選択	● B寸法選択
適用D寸法 A t GC°	適用D寸法 B	適用D寸法 C	10・13・16 3 2.5 7	8・10・13・16 1.25
10・13・16 4 3 7	13・16 5 3.5 10	16 6 4	13・16 1.5	8・10 1.75
16 4	16 4	16 4	10・13・16 2	10・13・16 2.25
			13・16 3	13・16 3
			16 3.5	16 4

台形テーパ角度(GC°)が選択できます。
詳細は右下追加工の欄をご参照下さい。
① GCを選択しない場合はテーパ角度は10°になります。
② D8は適用不可
③ Shape1がTとKの場合、A5と6は六角レンチの引っ掛けりが悪くなるため製作不可
④ Shape1がTとKの場合、B3~4は六角レンチの引っ掛けりが悪くなるため製作不可
⑤ Shape1がTとKの場合、C3.5と4は六角レンチの引っ掛けりが悪くなるため製作不可

■L寸固定・L寸指定タイプ

適用プランジャー	H	E	P1	S	N	Type	D	Shape1	Shape2			L	lまたはF [RCPN] [RCPL] [RCPL 指定0.1mm単位]	P	G°	
									A形状	B形状	C形状					
BPJ4 BSJ4	14		3.5	4	6	8	10	N	—	1	1.25	2	RCPN L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 RCPL L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 15.0~50.0	14	3	
	16	3	4.6	5					3	1	1.25	2.5			8~30	4
									4	1.5	1.75	2.25	RCPN L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 60 RCPL L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	15	5	
									5	2	2.25	2.5				
BPJ5 BSJ5	19	4	5.8	6	8	13	RCPN (L寸固定)	N I *T *K L	3	1	1.25	2.5	RCPN L寸固定タイプ 20 25 30 35 40 50 60 RCPL L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	16	10~30	6
			6.8	8					4	1.5	1.75	2.25				
	22	5	9	10					5	2	2.25	3	RCPN L寸固定タイプ 30 35 40 50 60 RCPL L寸指定タイプ 指定0.1mm単位 20.0~60.0	20	12~30	8
									6	3.5	4	3.5				


※ Shape1が *T・*Kの場合・A5~6・B3~4・C3.5~4は製作不可となります。 ① 適用プランジャーはP.765に掲載

※ Shape1がNの場合、Shape2は指定不要です。

Order
注文例RCPN13 - I - C2.5 - 30 - P5 - G2
RCPL13 - I - C2.5 - 31.2 - F20 - P6 - G3Delivery
出荷日
2 日目出荷
出荷日ご注文締切
PM 6:00迄
P.48Price
価格

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量 1~4	5~12	13~19 20~50 51~
値引率 基準単価 5%	10% 15%	お見積り

① 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

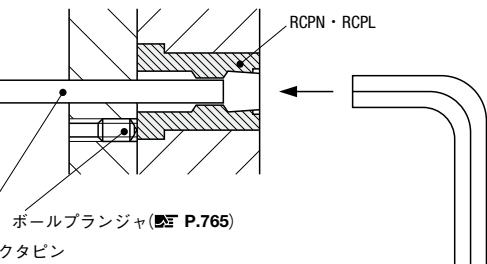Example
使用例六角レンチを用いてPL面からランナー溝の向きを
変えることができます。
位置決めにはボールプランジャーをご利用ください。

Type	D	Shape	¥基準単価 1~4本
RCPN	8	N	5,580 7,400
		I	6,980 8,860
	10	T	9,880 11,890
		K	11,280 13,350
RCPL	13	L	8,380 10,320
		N	5,280 7,080
	16	I	6,680 8,550
		T	9,580 11,580
		K	10,980 13,040
		L	8,080 10,010

Alterations
追加工RCPN13 - I - C2.5 - LC28.01 - P5 - G2 - LKC - EC5
RCPL13 - I - A4 - 31.2 - F20 - P6 - G3 - GC7

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	全長変更 指定0.1mm単位 20<LC<Lmax. ① L寸固定タイプに適用 LKC併用時、LC=指定0.01mm単位可 ② ℓは(L-LC)分短くなります。ℓ≥N(E)+1	200
	LKC	全長公差変更 L+0.02 ... L-0.02 ① L寸指定タイプの場合、 L寸0.01mm単位指定可	200
	EC	六角レンチ溝深さE寸法を変更します。 D EC寸法選択 8・10 4・5 13 3・5 16 3・4	600

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット KC=D/2 指定方法 KC Shape1正面形状にてご確認下さい。	200
	HC	ツバ径変更 D≤HC<H 指定0.1mm単位	200
	GC	Shape2 A形状テーパ角度GC°選択 GC°選択 10° 7° ... GC7 指定方法 10° ... GC10 7° ... GC7 ② D8は適用不可	0

※六角穴部の面粗度向上により、EQ追加工は廃止になりました。