



ガイドブシュ

—ヘッド付・油溝付タイプ—





ガイドブシュ

—ストレート・油溝付タイプ—



RoHS



GBHE

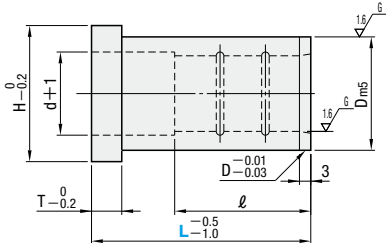

材質 SUJ2
硬度 58HRC～

RoHS

GBSE

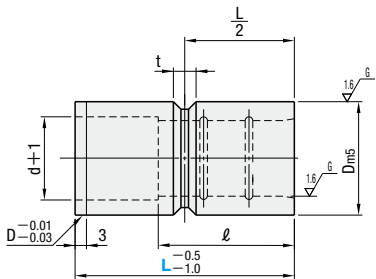

材質 SUJ2
硬度 58HRC～

d _{G6}		T	D _{m5}		H	ℓ																														
						L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150													
8	+0.014	5	12	+0.015 +0.007	14	15	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
10	+0.005		14		16	15	20	20	20	20	20														—	—										
12	+0.017 +0.006		18		22	15	20	25	25	25	25														25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13			20	25	15	20	25	25	25	25	25														25	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16		6	25	+0.017 +0.008	30	15	20	25	30	35	30	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
20	30		35		—	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	—	—	—													
25	+0.020 +0.007	35	+0.020 +0.009	40		—	20	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	—	—	—													
28		40		—			—	—	30	35	40	45	50	56	56	56	—	—	—	—	—	—	—	—												
30		42						25	30	35	40	45	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—										
32		+0.025 +0.009			45			25	30	35	40	45	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—										
35	48		—		—	30		35	40	—	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	—	—												
36	50			30		35	40	—	50	60	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
40	10			55		+0.024 +0.011	60	—	30	35	40	45	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80											
50		70		75			40		45	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100											
60	12	80	—	—	—		—		—	—	60	70	80	90	100	110	120	120	120	120	120	120	120	120												

型 式		¥ 基準単価 1～9本																					
Type	d	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150				
GBHE	8	660	660	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	10	420	420	510	510	540	540	—	—														
	12	420	420	420	540	540	540	600	600														
	13	420	420	420	540	540	540	600	600														
	16	440	440	440	440	540	540	650	650														
	20	—	500	500	500	500	660	660	660	840	930	930	1,390	1,390	1,950	1,950	1,950	—	—				
	25		620	620	620	620	620	860	860	860	1,390	1,390								1,440			
	28		—	920	920	920	1,200	1,200	1,200	1,200	1,440	—								—	—	—	
	30		1,150	1,150	1,150	1,150	1,390	1,390	1,390	1,680	1,680	1,680								2,440	2,440	2,440	
	32		1,150	1,150	1,150	1,150	1,390	1,390	1,390	1,680	1,680	1,680								2,440	—	—	
	35		—	1,260	1,260	1,260	—	1,260	1,620	1,620	1,750	1,750								3,080	3,080	3,080	3,080
	36			1,270	1,270	1,270	—	1,270	1,640	1,640	—	—								—	—	—	
	40			1,290	1,290	1,290	1,690	1,690	2,570	2,570	2,570	3,510								3,510	3,510		
	50			—	—	2,880	2,880	3,990	3,990	3,990	5,910	5,910								5,910	8,100	8,100	8,100
	60			—	—	—	—	—	4,180	4,180	5,560	5,560								6,960	6,960	6,960	8,760

☑ GBHE d=36はサポートピン プレーンタイプ(SPP, SPPZ, SPPZ-XL (D=36・インターネット掲載))用ブシュとしてご使用ください。☑ P.1031



注文例

型 式 — L
GBHE13 — 40



Price

価格

■数量スライド価格 (🔴1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応				個別対応 大口
数 量	1～9	10～19	20～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

☑ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



出荷日



在庫品

翌日出荷

☑ P.47

☑ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



注文例

型 式 — L
GBSE32 — 60



出荷日



在庫品

翌日出荷

☑ P.47

☑ ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



Price

価格


■数量スライド価格 (🔴1円未満切り捨て) P.47					
数量区分	標準対応				個別対応大口
数 量	1～9	10～19	20～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	15%	お見積り

☑ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example

使用例



■ストレートガイドブシュの抜け止め

ストレートガイドブシュの抜け止めはスクリープラグを使用するのが一般的です。ブシュにはスクリープラグに合わせて外周に溝を切っており、ブシュの肉厚の薄い部分を直接押さえないので、内径のたわみを最小限に抑えることができます。L=10(d=8～20)またはL=15(d=25)のときは下表()内のスクリープラグとなります。

ガイドブシュ 内径d	適用スクリープラグ
8～20	MSW 6 (4)
25～60	MSW 8 (6)