


LEADER BUSHINGS —WITH HEAD—

ガイドブシュ


—ヘッド付・油溝なしタイプ—



LEADER BUSHINGS —STRAIGHT TYPE—


ガイドブシュ

—ストレート・油溝なしタイプ—



RoHS


GBAM

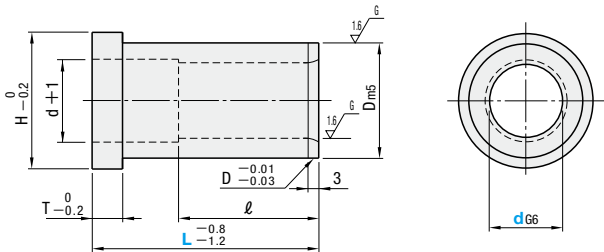

材質 SUJ2
硬度 58HRC～

RoHS

GBBM

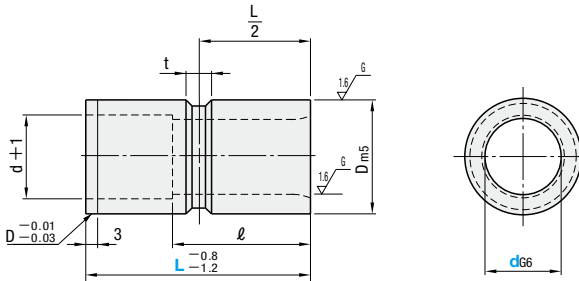

材質 SUJ2
硬度 58HRC～

dG6		T	Dm5	H	ℓ																																	
					L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150																
8	+0.014 +0.005	5	12	+0.015 +0.007	14	15	15	15	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—														
10	+0.017 +0.006		14		16	15	20	20	20	20	20	20	—												—													
12			18		22	15	20	25	25	25	25	25	25	25											—													
13	+0.017 +0.006	6	20	+0.017 +0.008	25	15	20	25	25	25	25	25	25	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—															
16			25		30	15	20	25	30	30	30	30	30											30	30													
20	+0.020 +0.007	8	30	+0.020 +0.009	35	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	—	—															
25			35		—	25	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50																			
28			40				30	—	40	—	50	—	—	—	56	56	—	56																				
30		+0.025 +0.009	10		42	—	—	—	—	30	35	40	45	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60													
32					45																					—	—	—	—	—	—	60	60	60	—	—	60	—
35	48			30	35																					40	45	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70
40	55			30	35																					40	45	50	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80
50	+0.029 +0.010	12	70	+0.024 +0.011	76	—	—	—	—	40	45	50	60	70	80	90	100	100	100	100	100	100	100															
60			80		86																			—	—	—	—	—	60	—	80	90	100	110	120	120	120	120

型 式		¥ 基準単価 1～9本																					
Type	d	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L45	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L110	L120	L130	L140	L150				
GBAM	8	570	570	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	10	330	330	380	430	470	520	—	—														
	12	310	310	340	390	460	470	550	570														
	13	310	310	340	390	460	470	550	570														
	16	340	340	370	420	490	510	590	610											700			
	20	400	400	430	450	470	550	590	620	770	830	880	990	1,050	—	—	—	—	—				
	25	—	—	470	510	560	590	710	760	820	1,020	1,150	1,240	1,320						1,540	1,720		
	28			570	—	660	—	820	—	—	—	1,290	1,420	—						1,780			
	30			620	680	740	830	860	960	1,100	1,220	1,340	1,540	1,720						1,850	2,030	2,210	2,420
	32			—	—	—	—	—	—	1,200	1,390	1,500	—	—						2,010	—	2,410	2,690
	35			710	830	880	950	1,030	1,150	1,310	1,540	1,640	1,760	1,990						2,170	2,390	2,590	2,950
	40			960	960	1,070	1,190	1,330	1,480	1,630	1,840	2,010	2,140	2,480						2,750	2,950	3,490	3,900
	50			—	—	2,010	2,140	2,290	2,950	3,090	3,230	3,430	3,700	4,100						4,510	4,980	5,380	5,920
	60	—	—			—	—	—	3,380	—	3,710	3,940	4,260	4,730	5,190	5,750	6,410	7,050					



Order
注文例

型 式 — L
GBAM35 — 80



Delivery
出荷日

3 日日出荷



ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P48

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1～9 10～19 20～29 30～50 51～	51～
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Order
注文例

型 式 — L
GBBM35 — 80



Delivery
出荷日

3 日日出荷



ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P48

◎3本以上で1明細行当たり一律1,350円



Price
価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P47


数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1～9 10～19 20～29 30～50 51～	51～
値引率	基準単価 5% 10% 15% お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example
使用例

■ストレートガイドブシュの抜け止め



ストレートガイドブシュの抜け止めはスクリュープラグを使用するのが一般的です。ブシュにはスクリュープラグに合わせて外周に帯溝を切っており、内径のたわみを最小限に抑えることができます。

ガイドブシュ 内径d	適用スクリュープラグ
8・10・12	MSW 4
13・16	MSW 5
20・25	MSW 6
28～40	MSW 8
50・60	MSW10