

サポートピラー

—ノック穴付タイプ—

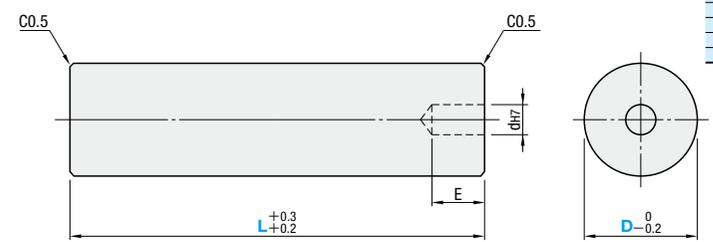
2日目納期短縮

追加加工価格も数量スライド適用 P.49



RoHS

SPLG



■付属ノックピン
D ノックピン
20 MSTH 8-25
25
30 MSTH10-30
35
40
50 MSTH10-35


Ⓜ 材質 S45C
Ⓢ 表面処理 四三酸化鉄皮膜処理 (Fe3O4)

Ⓢ 当商品はノックピンが付いています。
Ⓢ 左側端面の表面処理は削除される場合があります。

dh7	E	型式		L 指定10mm単位	¥基準単価 1~9本	
		Type	D			
8	15	SPLG	20	40	480	
				50	490	
				60	510	
				70	520	
				80	540	
				90	550	
				100	570	
				50	580	
				60	610	
	10	20	SPLG	25	70	630
					80	650
					90	680
					100	700
					50	710
					60	740
					70	770
					80	800
					90	830
10	20	SPLG	30	100	860	
				110	890	
				120	920	
				50	800	
				60	850	
				70	890	
				80	940	
				90	980	
				100	1,030	
	10	20	SPLG	35	110	1,080
					120	1,120
					130	1,170
					140	1,220
					150	1,260

dh7	E	型式		L 指定10mm単位	¥基準単価 1~9本
		Type	D		
10	+0.015 0	SPLG	20	50	890
				60	950
				70	1,000
				80	1,050
				90	1,110
				100	1,160
				110	1,220
				120	1,270
				130	1,320
				140	1,380
				150	1,430
				70	1,380
				80	1,480
				90	1,570
				100	1,660
				110	1,750
				120	1,850
				130	1,940
140	2,030				
150	2,120				
160	2,220				
170	2,310				
180	2,400				
190	2,490				
200	2,580				

■サポートピラーノック穴付 セット例



型式	D	付属ノックピン長さ	E	X
SPLG	20	25	15	10
	25~40	30	20	10
	50	35	20	15

Ⓢ 付属ノックピンは納入時にセットされておりません。サポートピラーと組み合わせてご使用ください。

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応 大口
数量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5%
		10%
		お見積り

Ⓢ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Alterations 追加加工

型式 - L(LC) - (LKC・MC...etc.)
SPLG35 - LC 75 - LKC - MC10

■LC・LKC使用時

●D=20・25・30・D=35・40(L50~120)・D=50(L70~170)






2 日日出荷 ストック T 1,000円/1本 ストック A 500円/1本 P.48
Ⓢ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■上記以外(KF・WKFを除く)

3 日日出荷 ストック T 1,000円/1本 ストック A 500円/1本 P.48
Ⓢ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■KF・WKF使用時

5 日日出荷


Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LC	全長変更 LC=指定1mm単位 Ⓢ LKC併用の場合、0.01mm単位指定可 D LC 20 40≤LC<100 25 30 50<LC<120 35 50<LC<150 40 50 70<LC<200	200
	LKC	全長公差変更 L+0.3 → +0.02 0 Ⓢ LC併用の場合、L寸法0.01mm単位で指定できます。 Ⓢ 両端面は表面処理が削除される場合があります。	400
	MC	タップ加工をします。 D タップM選択 20 8・10 25 30 35 10・12 40 50 Ⓢ 50≤Lに適用。 Ⓢ ℓ=M×2 Ⓢ タップ下穴が貫通する場合があります。	200
	KF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。 KF=指定1mm単位 5 日日出荷 Ⓢ d/2+1≤KF≤D/2-1 ストック適用不可	600
	WKF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)します。 WKF=指定1mm単位 5 日日出荷 Ⓢ d/2+1≤WKF≤D/2-1 ストック適用不可	800

Ⓢ KF・WKFは併用できません。



Example 使用例

ノックピンでサポートピラーを固定することで、取り付け・取り外しが容易になります。



関連部品 エンジンマシース