

RoHS

HSP (L寸固定タイプ)
HSPL (L寸指定タイプ)

上記の本数を超えるご注文では、半数での同時研磨となります。
ex) HSP8 130本 のとき 65本毎の同時研磨となります。

材質 SKD11(高温戻し)
硬度 56~58HRC
(サブゼロ処理済)

1オーダー単位で同時研磨します。

D	同時研磨可能本数
6~12	100本
14・16	70本
18・20	50本

■L寸固定タイプ

M × Pitch	ℓ	B	型 式		L	¥基準単価
			Type	D		1~19本
M3 × 0.5	5	3	HSP	6	30	520
				7.5		
M4 × 0.7	6	4		8		
		6		10		580
				12		600
				14		700
				16		
				20		

■L寸指定タイプ

M × Pitch	ℓ	B	型 式		L 指定0.01mm単位	¥基準単価
			Type	D		1〜19本
M3 × 0.5	5	3	HSPL	6	20.00〜40.00	850
				7.5		
M4 × 0.7	6	4		8		880
		6		10		920
				12		940
				14		1,070
				16		
		20				

Order 注文例

型 式 - L
HSP8
HSPL8 - 30.01

Example 使用例

Delivery 出荷日

5 日日出荷

在庫 B 3日日出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

ストックB適用は、49本までとなります。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~19	20~49
値引率	基準単価	5%
	50~99	10%
	100~200	15%
	201~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストックB対応可能本数は49本までとなります。

Alterations 追加加工

型 式 - L - (NLK)
HSPL8 - 30.01 - NLK

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	NLK	L寸法研磨加工なし ±0.003 → L +0.3 L +0.1	-100

RoHS

SPLF

右側端面の表面処理は削除される場合があります。

材質 S45C
表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

F	C
25~45	0.5
55~65	0.8

適用ボルト サイズ (M)	ボルト穴 H d2 d1	型 式 Type D	L 指定0.1mm単位	F 指定0.1mm単位	T 指定0.1mm単位	¥基準単価 1~9本
M 6	9 11 7	SPLF	20	25	10.0~45.0 L > T	720
				30		790
				30		1,160
				30		1,250
				30		880
			25	30		1,120
				35		1,320
				35		1,590
			30	35		1,050
				40		1,560
				40		1,850
				40		1,500
M 8	11 14 9	SPLF	30	40	10.0~45.0 L > T	2,060
				40		2,380
				40		1,120
				40		1,660
				40		2,200
				40		2,730
				40		1,710
				50		2,490
				50		3,320
				50		4,110
				50		2,490
				50		3,320
M 10	14.5 18 11	SPLF	35	40	10.0~45.0 L > T	2,730
				40		1,710
				40		2,490
				40		3,320
				40		4,110
				40		2,730
				40		1,710
				50		2,490
				50		3,320
				50		4,110
				50		2,490
				50		3,320

Order 注文例

型 式 - L - F - T
SPLF20 - 92.5 - F30 - T22.5

Delivery 出荷日

3 日日出荷

在庫 A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.48

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量区分	標準対応	個別対応大口
数 量	1~9	10~19
値引率	基準単価	5%
	20~49	10%
	50~	お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations 追加加工

型 式 - L - F - T - (LKC・TKC)
SPLF20 - 90 - F25 - T30 - LKC

3 日日出荷 × ストック不可

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	LKC	L寸法公差を変更します。 L寸法0.01mm単位指定可 L +0.3 → L ≤ 200 → L +0.02 L +0.2 → L ≤ 200 → L +0.02 L > 200 → L +0.03	400
	TKC	T寸法公差を変更します。 T寸法0.01mm単位指定可 T -0.1 → T -0.05	300 500

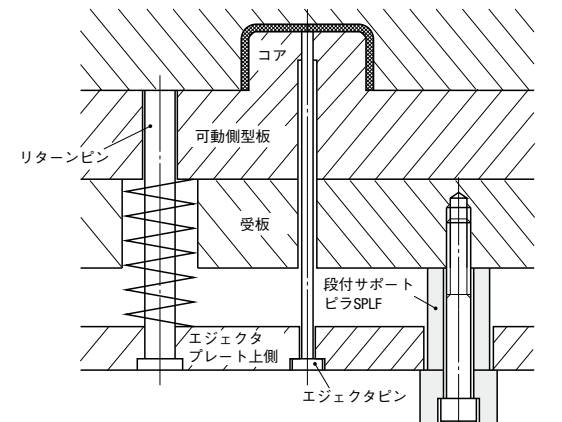

金型組み立て時、サポートピラの段部分がエジェクタプレート上側を押さえ、平行を保つので、エジェクタピンの挿入作業が容易になります。
(プレートを手で押さえたり、リターンピンを上側から吊ることなく、スムーズに取り付けができます。)