


プラー・ボルト

—ねじタイプ—

Y 追加工価格も数量スライド適用 P.49

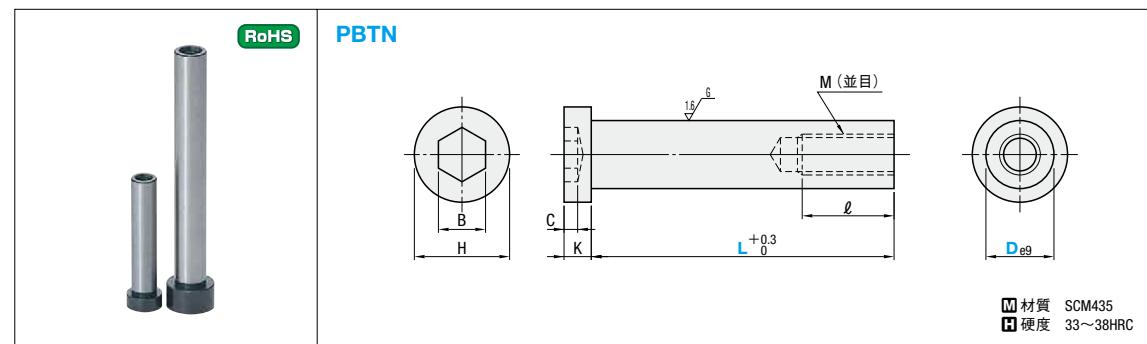

C	K	H	B	M	l	Type	D	L	¥基準単価 1~9本	型式 — L
4	8	16	6	6	17	PBTN	Order 注文例	40 50 60 70	340	PBTN13 — 110
								80 90	390	
								100 110 120	470	
								130 140 150	520	
								160 170 180	620	
								60 70	370	
								80 90	410	
								100 110 120	520	
								130 140 150	590	
								160 170 180	780	
4	8	18	8	8	20	13	Delivery 出荷日	190 200 210	900	
								220 230 240 250 260	1,340	
								280	1,650	
								100 110 120	630	
								130 140 150	710	
7	13	24	10	10	23	16	Price 価格	160 170 180	920	
								190 200 210	1,050	
								220 230 240 250 260	1,530	
								280 300	1,960	
								120 130 140 150	1,030	
9	13	27	14	12	26	17	Alterations 追加工	160 170 180	1,230	
								190 200 210	1,360	
								220 230 240 250 260	1,840	
								280 300	2,250	
								350	3,140	
10	18	33	17	16	32	20	PBTX	400	3,840	
								170 180	1,570	
								190 200	1,700	
								210 220	1,990	
								230 240	2,140	
② プラー・ボルト単体で型開きストロークの制御に使用する場合、専用のカラーをご使用ください。										

■プラー・ボルト
精度基準


基準項目	概要	許容範囲
シャンク部の直角度		軸Dを基準としてツバ内端面の垂直方向に対する直角度 100mmに対し $a \leq 0.05$
シャンク部のソリ		ツバ内端面を基準としてL寸法に対する軸Dのソリ 100mmに対し $c \leq 0.04$
D寸と端面精度		Dと端面の直角度 0.05以下 Dとタップの同軸度 0.2以下

プラー・ボルト

—おねじ強化タイプ・おねじタイプ—

2日目納短縮

Y 追加工価格も数量スライド適用 P.49

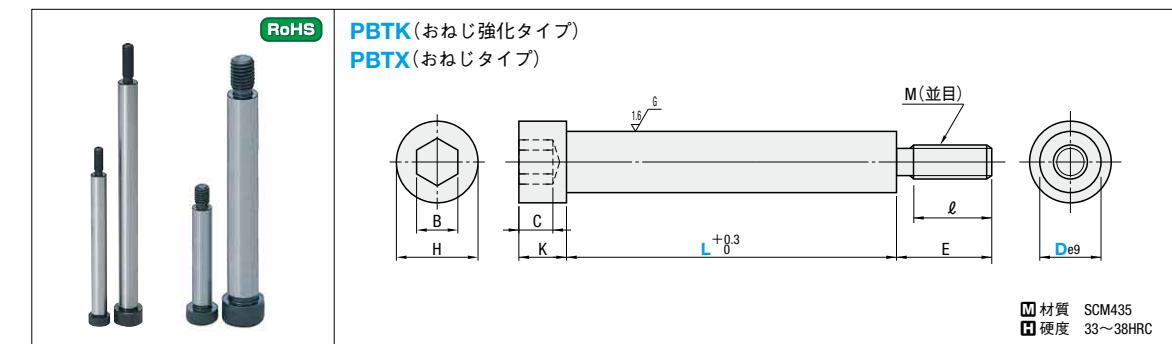

C	K	PBTK(PBTX)	H	B	E	M	PBTK(PBTX)(参考)	ℓ	型式		L	¥基準単価 1~9本
									Type	D		
4	8	10	M 8	M 6	17	PBTK(PBTX)	(参考)	ℓ	Type	D	L	¥基準単価 1~9本
7	14	13	M 12	M 10	23	PBTK(PBTX)	(参考)	ℓ	Type	D	L	¥基準単価 1~9本
9	18	13	M 16	M 12	26	PBTK(PBTX)	(参考)	ℓ	Type	D	L	¥基準単価 1~9本
10	19	18	M 20	M 16	32	PBTK(PBTX)	(参考)	ℓ	Type	D	L	¥基準単価 1~9本

